


Forclean - Vybavení nerez

NEREZOVÉ PERFOROVANÉ STOLY

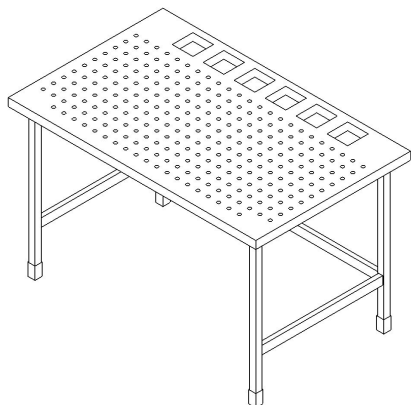

Nerezové perforované stoly pro pracoviště ošetřené sestupným laminárním prouděním vytvářejí spolu s dalšími prvky nerezového systému Forlab ucelenou stavebnici, z níž je možné sestavit libovolnou sestavu nábytku, která splňuje požadavky zákazníka. Stůl se skládá z pracovní desky a kostry.

Kostra se skládá z bočních noh a z výztuhy profilu o průřezu 30×30 mm. Nohy mají typové stavitelné koncovky umožňující výškové nastavení stolu (cca 30 mm). Při skládání dvou stolů se používá v místě spoje jedna noha středová (místo dvou noh) společná pro oba stoly. Každý stůl musí být uzemněn.

Pracovní deska je tvořena z nerez plechu P1,5. Perforace je 30% ± 5% o průměru otvoru 5,3 mm.

Pro zachování těchto důležitých parametrů v zadní části pracovní plochy je nutné zvýšit propustnost pro průchod vzduchu. Toho se dá dosáhnout použitím některého ze tří uvedených perforovaných typů desek.

Svou konstrukcí i materiálem, ze kterého je vyroben, splňuje stůl požadavky pro použití do čistých prostor s třídou čistoty „D“, „C“ a „B“.

Rozměrová řada:

Šířka stolu (mm)	1035; 1250; 1850
Hloubka stolu (mm)	600
Výška stolu (mm)	750, 900

Forclean - Vybavení nerez

NEREZOVÉ PERFOROVANÉ STOLY

S1: Označení stolu

215.02: Stůl pod laminár GMP

S2: Šířka

hodnota	šířka
1035: šířka stolu	1035 mm
1250: šířka stolu	1250 mm
1875: šířka stolu	1875 mm

S3: Hloubka

hodnota	hloubka
600: hloubka	600 mm

S4: Výška

hodnota	výška
750: výška stolu	750 mm
900: výška stolu	900 mm

S5: Druh konstrukce stolu

S: GMP S (samostojný)

S6: Provedení desky stolu

C: perforovaný pod LF varianta C

S7: Povrch kostry stolu

hodnota	materiál
304: Povrch kostry stolu	nerezová ocel AISI 304 brus FIN8
316: Povrch kostry stolu	nerezová ocel AISI 316L brus FIN8

S8: Povrch desky stolu

hodnota	materiál
304: Povrch desky stolu	nerezová ocel AISI 304 - SB
316: Povrch desky stolu	nerezová ocel AISI 316L - SB