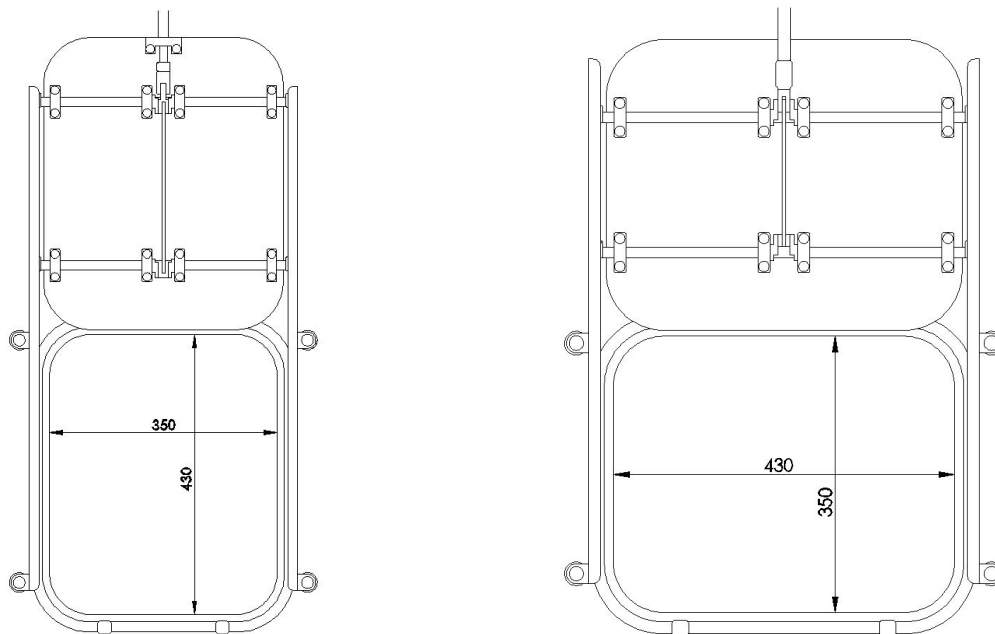


Zařízení a Izolátorová technologie - Izolátorové pracoviště

POSUVNÁ DVÍŘKA

Posuvná dvířka slouží k přesunu materiálu mezi komorami, z komory do okolí nebo z komory do jiného zařízení (např. Digestoř). K ovládání posuvu dvířek využíváme nožního spínače nebo ovládacího dotykového panelu. Posuv dvířek ve vertikálním směru zajišťuje pneumatický válec. Při použití těchto dvířek musí být k izolátoru přiveden stlačený vzduch. Nabízíme dvě varianty použitého těsnění a to statického nebo pneumatického. Dvířka jsou vyrobená z materiálu AISI 316L, POM-C splňující FDA CRF.177.2470 a silikonového těsnění splňující FDA CRF.177.2600.

Zařízení a Izolátorová technologie - Izolátorové pracoviště

POSUVNÁ DVÍŘKA**S1: Typové označení dvířek**

510.50: typové označení dvířek

S2: Volba průchozího rozměru dvířek

OT: jiná možnost dohoda s obchodním zástupcem

350x430: 350 x 430 mm (šířka x výška)

430x350: 430 x 350 mm (šířka x výška)

V této kategorii se volí rozměrová varianta portu

S3: Volba typu těsnění

PN: pneumatické

ST: statické

V této kategorii se volí typ použitého těsnění

S4: Volba ovládání

N: nožní spínač

O: ovládací dotykový panel

V této kategorii se volí jakým způsobem budou dvířka ovládána