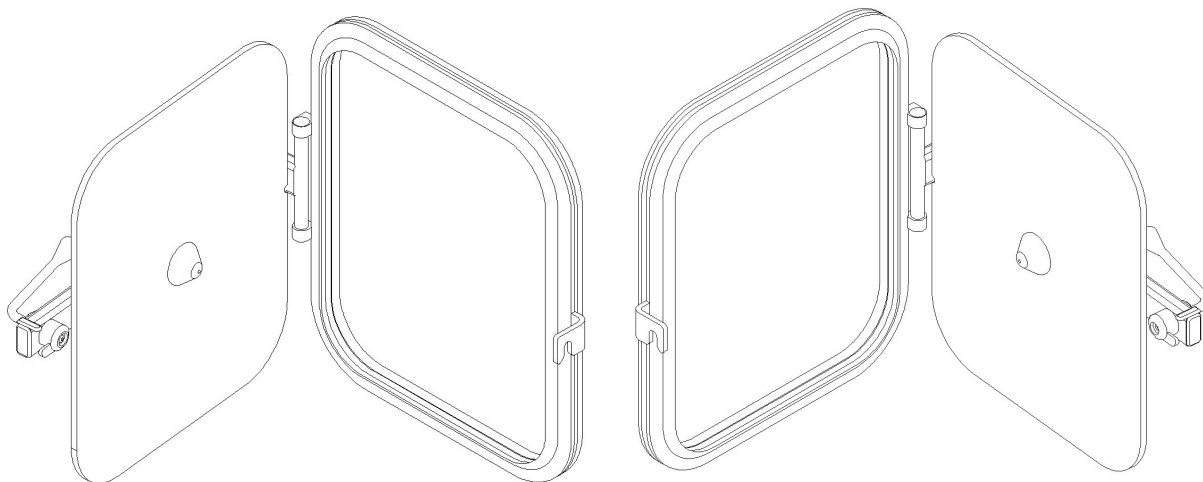


Zařízení a Izolátorová technologie - Izolátorové pracoviště

OTOČNÁ DVÍŘKA

Otočná dvířka slouží k přesunu materiálu mezi komorami, z komory do okolí nebo z komory do jiného zařízení (např. Digestor). Otočná dvířka jsou ovládaná mechanicky pomocí západkového uzavíracího mechanismu. Dvířka jsou vyráběna v jedné rozměrové řadě $\varnothing=350$ mm $\varnothing=430$ mm a ve dvou provedeních dle umístění a to levá nebo pravá varianta. Porty jsou těsněny pomocí statického těsnění. Na dvířka jsou použity materiály AISI 316L, bezpečnostní sklo a silikonové těsnění splňující FDA CFR.177.2600.

Zařízení a Izolátorová technologie - Izolátorové pracoviště

OTOČNÁ DVÍŘKA

S1: Typové značení dvířek

510.51: typové označení dvířek

S2: Volba varianty otevírání

L: levé provedení

R: pravé provedení

V této kategorii se volí směr otevírání dvířek