



kat. č. 216.20

Personální propusti


LAVICE PŘEKROČNÁ

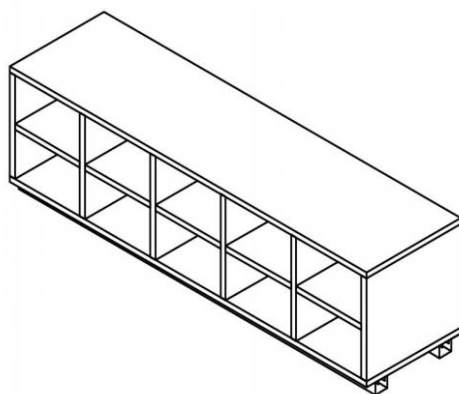

- Doplnují sortiment vybavení personálních propustí.
- Slouží k ukládání obuvi. Vytváří pomyslnou čáru čistoty v prostoru propusti.
- Lavice jsou osazena na základním profilu výšky 50 mm. Tento profil se potahuje podlahovinou, nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.
- Lavice je vybavena vyjímatelnými plechovými policemi ošetřeny práškovou vypalovací barvou RAL 9016.
- Nabízíme dvě varianty lavic - jednostrannou a oboustrannou.

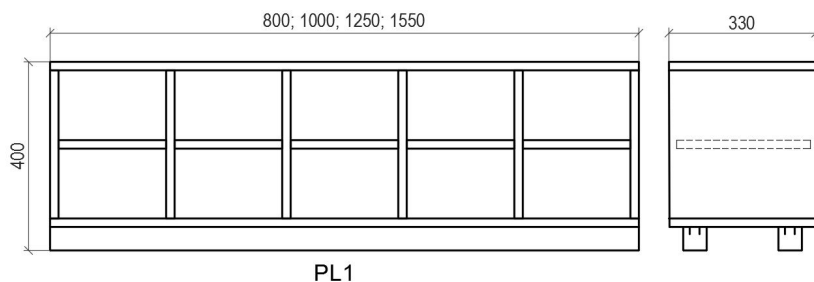

PL1 - překročná lavice jednostranná

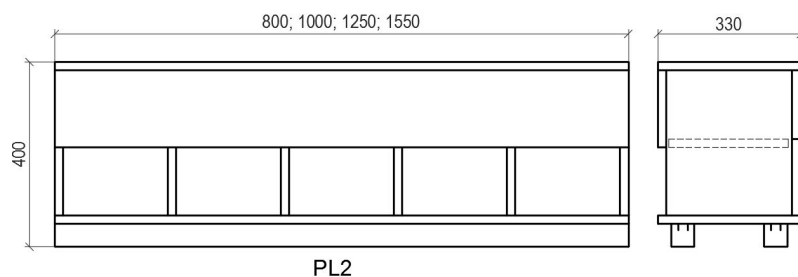

PL2 - překročná lavice oboustranná

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Překročná lavice

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Lavice je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Premium 304	Lavice je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ lavice

výška	hodnota	hloubka
400 mm	jednostranná	330 mm
400 mm	oboustranná	330 mm

Výška lavice je včetně soklu výšky 50 mm.

Šířka	
šířka	hodnota
800 mm	Šířka lavice
1000 mm	Šířka lavice
1250 mm	Šířka lavice
1550 mm	Šířka lavice
mm	Atyp - doměrová šířka lavice
Pokud není možno stanovit šířku lavice z uvedených možností, vybere se možnost atypu, kde se za symbol Q dopíše doměr šířky lavice v milimetrech.	

Vnitřní členění
2 vyjímatelné police na obuv (plechové)
3 vyjímatelné police na obuv (plechové)
4 vyjímatelné police na obuv (plechové)
5 vyjímatelných polic na obuv (plechové)
6 vyjímatelných polic na obuv (plechové)
7 vyjímatelných polic na obuv (plechové)

Sokl výšky 50 mm
Základní profil krytý podlahovou krytinou, pro novou podlahovou krytinu
Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu

Barevné provedení
Barva bílá
Atyp - volitelné barevné provedení

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení
0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant
Atypické provedení
Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu