

kat. č. 103.01

Prosklení příčkových panelů


## PANEL OKENNÍ - PHARMA PROSKLENÍ NA ŠÍŘKU PANELU



Celoprosklený okenní panel je jedním ze základních komponentů pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, snadnou údržbou a sanitací. Svým provedením je vhodný především pro prostory ve farmaceutickém, elektrotechnickém, strojírenském, potravinářském, chemickém, aj. průmyslu a prostory ve zdravotnických zařízeních.


### POPIS VÝROBKU

- Okenní panel se skládá z ocelového rámu, do něhož je vlepeno sklo, které je po obvodě dotmeleno silikonovým tmelem.
- Okenní panel lícuje z obou stran s povrchem ostatních příčkových panelů.
- Rámem lze protáhnout i elektroinstalační průchodky.
- Možno vložit žaluzie elektrické, magnetické a mechanické.
- Možnost atypického provedení.
- Spojování okenních panelů navzájem i s běžnými panely navazuje na systém běžných příčkových panelů.

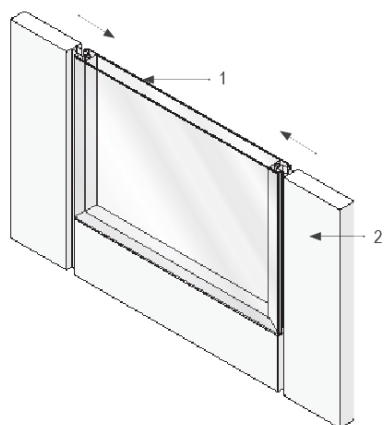


1 - Prosklení; 2 - Příčkový panel

## SPOJENÍ DVOU PROSKLENÍ

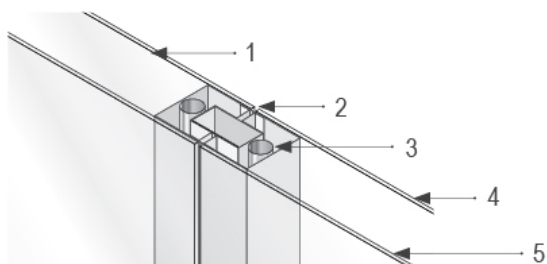

1 - Sklo; 2 - Tmelení; 3 - Elektroinstalační průchodka; 4 - Sklo; 5 - Sklo

## SPOJENÍ PROSKLENÍ S PANELEM

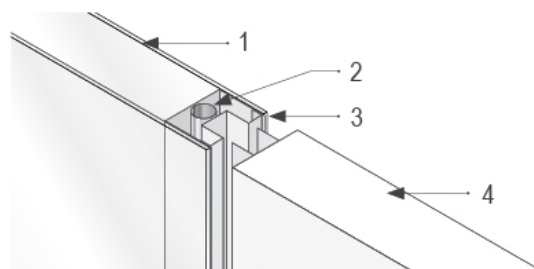

1 - Sklo; 2 - Elektroinstalační průchodka; 3 - Tmelení; 4 - Příčkový panel

## VÝHODY

- Rychlá montáž a demontáž umožňující pružnou změnu dispozičního řešení prostoru.
- Systém spojení okenních panelů je shodný se systémem montáže běžných příček, tzn. vzájemným nasouváním.
- Okenní panel lícuje z obou stran s povrchem ostatních příčkových panelů.

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



## TECHNICKÁ DATA

### Typ panelu

panel okenní – pharma prosklení na šířku panelu

### Tloušťka panelu

100 mm

120 mm

**60 mm**

80 mm

| Rozměr stavebního otvoru                             |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| šířka                                                | výška   |
| 1190 mm                                              | 970 mm  |
| 1190 mm                                              | 1500 mm |
| Maximální rozměr stavebního otvoru 1500x1500x120 mm! |         |

| Prosklení                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm                                                                                                                       |
| sklo plavené tl. 4mm                                                                                                                                     |
| atyp                                                                                                                                                     |
| Pozn. standardně je sklo čiré, je možno dodat také sklo mléčné jedná se o atyp.<br>Plavené sklo navrhovat pouze pro prosklení s parapetem 1100mm a výše. |

| Žaluzie typ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bez žaluzie                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| atyp                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| žaluzie elektrické                                                                                                                                                                                                                                                           |
| žaluzie magnetické                                                                                                                                                                                                                                                           |
| žaluzie mechanické                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pozor u žaluzie magnetické ovládání možno pouze z jedné strany!<br>Standardní odstínu žaluzie je S156 (stříbrná) dle katalogu výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.<br>V poznámce je nutno uvést číslo příslušného panelu, ve kterém je ovládání žaluzií provedeno. |

| Žaluzie ovládání                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| na pohledové straně                                                                          |
| na straně nepohledové                                                                        |
| dálkové (pouze u elektrických)                                                               |
| V poznámce je nutno uvést číslo příslušného panelu, ve kterém je ovládání žaluzií provedeno. |

| Odstín a materiál               |
|---------------------------------|
| Plech v odstínu RAL 9002        |
| <b>Plech v odstínu RAL 9016</b> |
| Nerezová ocel AISI 304          |
| komaxit v odstínu RAL           |

| Atypické provedení                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typové provedení</b>                                                                                                                                             |
| Atypické provedení                                                                                                                                                  |
| Typové provedení<br>0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant<br>Atypické provedení<br>Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu |