


Surgical - Surgical - Doplnky

ODTAHOVÝ VZDUCHOTECHNICKÝ NÁSTAVEC PRO MŘÍŽKY OSK, OSR

Vzduchotechnické nástavce jsou určeny jako koncový člen odvodu vzduchu z operačních sálů. Slouží k osazení VZT mřížkou OSK (bez regulace), nebo mřížkou s regulací OSR, které jsou osazeny filtrem pro zachytávání buničiny. Jmenovitý rozměr mřížky je 500×500 mm. Doporučený průtok, při rychlosti vzduchu přes mřížku 1,5 m/s, je 410 m³/h.

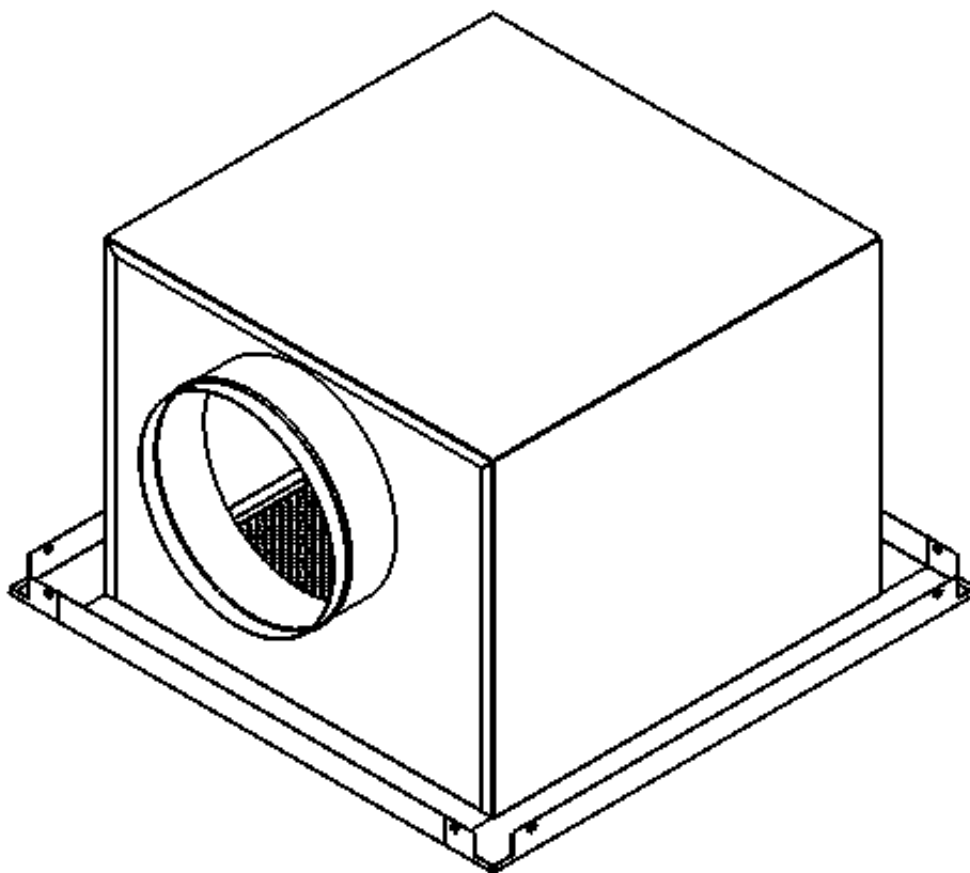

Surgical - Surgical - Doplnky

ODTAHOVÝ VZDUCHOTECHNICKÝ NÁSTAVEC PRO MŘÍŽKY OSK, OSR

S1: Typ výrobku

411.05: Odtahový vzduchotechnický nástavec pro mřížky OSK, OSR

S2: Typ mřížky

OSK: odsávací mřížka OSK - bez regulace (jm. rozměr 500×500 mm)

OSR: odsávací mřížka OSR - s regulací (jm. rozměr 500×500 mm)

S3: Rozměr hrdla

D200: boční kruhové hrdlo průměru 200 mm

D250: boční kruhové hrdlo průměru 250 mm

D315: boční kruhové hrdlo průměru 315 mm

S4: Povrch dílů nástavce (vnitřní a pohledové plochy)

N4F8: nerez AISI 304, povrch kartáčovaný FIN8

1015: práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL 1015

6027: práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL 6027

9002: práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL 9002

9016: práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL 9016