


kat. č. 108.04

Filtrační nástavce


FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL DO PANELU

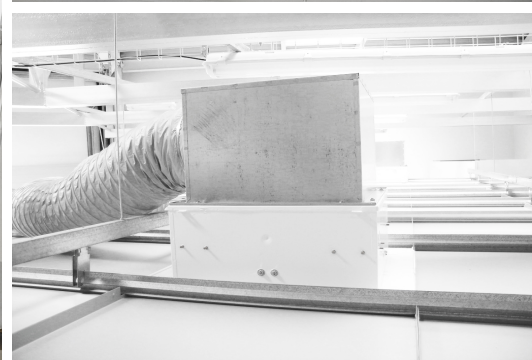

Filtrační nástavce PUROFIL jsou koncovým filtračním členem rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí. Umístí uží se především do operačních sálů, na jednotky intenzivní péče, do prostor sterilizace, do farmaceutických, elektrotechnických, strojírenských, potravinářských prostor, atd.

Nástavce jsou vyráběny v několika rozměrech pláště dle velikosti HEPA filtru.

Pro distribuci přiváděného vzduchu jsou nástavce ze spodní strany osazeny vířivou výústkou nebo perforovaným elementem.

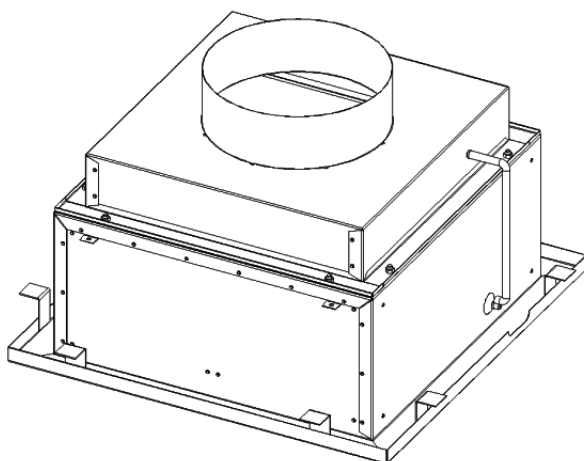

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

filtrační nástavce PUROFIL do panelu

Tloušťka panelu

tloušťka panelu 60mm, popř. 62 mm

tloušťka panelu 80mm, popř. 82 mm

tloušťka panelu 100mm, popř. 102 mm

tloušťka panelu 120mm, popř. 122 mm

jiná tloušťka panelu v mm

Rozměr filtru

rozměr filtru 305x305x117

rozměr filtru 457x457x117

rozměr filtru 570x570x117

tolerance rozměru filtru +0/-0,5 mm

Třída filtrace

třída filtrace E11

třída filtrace H13

třída filtrace H14

Jmenovitý průtok filtru H14

jmenovitý průtok 75 m³/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)

jmenovitý průtok 135 m³/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)

jmenovitý průtok 170 m³/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)

jmenovitý průtok 185 m³/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)

jmenovitý průtok 210 m³/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)

jmenovitý průtok 250 m³/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

jmenovitý průtok 300 m³/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)

jmenovitý průtok 410 m³/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)

jmenovitý průtok 470 m³/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

jmenovitý průtok 475 m³/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)

jmenovitý průtok 630 m³/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

jmenovitý průtok 730 m³/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

Jmenovitý průtok filtru H13 a E11

jmenovitý průtok 1040 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 1210 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 130 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 1320 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 170 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 210 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 260 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 300 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 320 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 330 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 420 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 520 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 530 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 640 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 690 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 740 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 820 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 860 m ³ /h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

Přívod vzduchu

boční s kruhovým hrdlem
boční s obdélníkovým hrdlem (s přechodem / bez)
horní s kruhovým hrdlem

Velikost vstupního hrdla

obdélníkové hrdlo 120x265, pro přechod Ø200
obdélníkové hrdlo 120x417, pro přechod Ø250
obdélníkové hrdlo 145x530, pro přechod Ø315
obdélníkové hrdlo 80x265, pro přechod Ø160
obdélníkové hrdlo 80x417, pro přechod Ø200
obdélníkové hrdlo 95x530, pro přechod Ø250
průměr kruhového hrdla 160
průměr kruhového hrdla 200
průměr kruhového hrdla 250
průměr kruhového hrdla 315

Klapka

klapka (jen pro boční kruhový přívod)
bez klapky

Přechod

bez doplňku
vzduchotechnický přechod jednostranný

Výstupní element

vířivý anemostat s pevnými lamelami
vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami
stropní anemostat
děrovaný plech s volnou plochou ~30%
vířivý element inovovaný jednořadý

rámeček pro zakrytí řezaných otvorů

bez rámečku
rámeček

Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce

nerez AISI 304 SB (nelze použít pro sekci S10 Výstupní element pro položku AN)

práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 9016

práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu