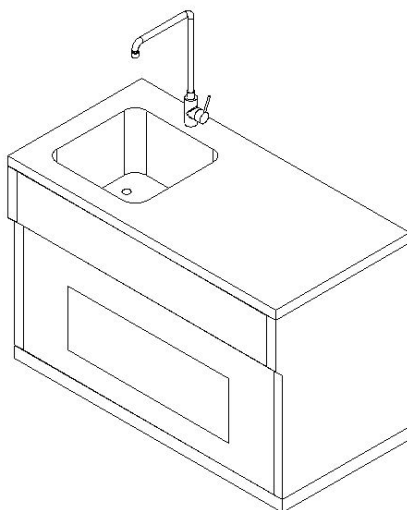


Forclean - Vybavení nerez

NEREZOVÉ MYCÍ STOLY CELOKRYTOVANÉ - C

Nerezový mycí stůl s krytováním k podlaze je uzpůsobený do čistých prostor. Osazuje se na základní profil výšky 50 mm. Z přední strany je kryt vybaven servisními dvířky. Je možno volit mezi stojánkovou a nástěnnou baterií.

Mycí stůl nabízíme ve dvou materiálových provedení.

- Z nerez oceli AISI 304 - potravinářská ocel
- Z nerez oceli AISI 316 - chemická ocel

Pracovní desku v provedení:


- hladká
- s prolisem

Rozměrová řada:

Šířka stolu (mm)	900; 1200; 1500; 1800
Hloubka stolu (mm)	600; 750; 900
Výška stolu (mm)	750, 900

Forclean - Vybavení nerez

NEREZOVÉ MYCÍ STOLY CELOKRYTOVANÉ - C

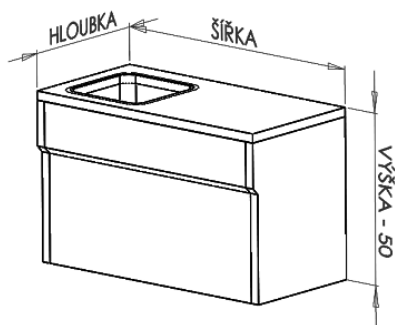

Forclean - Vybavení nerez

NEREZOVÉ MYCÍ STOLY CELOKRYTOVANÉ - C

S1: Typové označení

215.03C: Stůl mycí s krytováním vhodný do GMP

S2: Šířka

hodnota	šířka
0900: Šířka	900 mm
1200: Šířka	1200 mm
1500: Šířka	1500 mm
1800: Šířka	1800 mm

S3: Hloubka

hodnota	hloubka
600: Hloubka	600 mm
750: Hloubka	750 mm
900: Hloubka	900 mm

S4: Výška

hodnota	výška
750: Výška	750 mm
900: Výška	900 mm

S5: Provedení desky stolu

H: Provedení desky stolu hladká bez okrajů.

P: Provedení desky stolu hladká s prolisem po obvodě.

S6: Počet a umístění dřezů

D01: Dva dřezy symetricky na střed pracovní desky

D02: Dva dřezy v pravé části pracovní desky

D03: Dva dřezy v levé části pracovní desky

L: Dřez vlevo

P: Dřez vpravo

S: Dřez uprostřed

Forclean - Vybavení nerez

NEREZOVÉ MYCÍ STOLY CELOKRYTOVANÉ - C

S7: Rozměr dřezů a van

hodnota	rozměr
D404025: Vevařovací dřez	400×400×250 (*)
D404030: Vevařovací dřez	400×400×300 (*)
D504025: Vevařovací dřez	500×400×250
D504030: Vevařovací dřez	500×400×300
D505030: Vevařovací dřez	500×500×300
D604530: Vevařovací dřez	600×450×300
D605030: Vevařovací dřez	600×500×300
V125121: Vevařovací vana	1280×510×215 (**)
V125134: Vevařovací vana	1280×510×340 (**)
V513121: Vevařovací vana	510×310×215
V635121: Vevařovací vana	630×510×215
V965121: Vevařovací vana	960×510×215
V965123: Vevařovací vana	960×510×340
* Dřezy pro hloubku stolu 600 mm.	
** Vevařovací vany pro šířku stolu 1500 a 180 mm a hloubku 750 a 900 mm	

S8: Baterie

BW: Baterie je nástěnná

PA: Baterie stojánková páková směšovací

SH: Baterie stojánková páková směšovací s vytahovací hlavici

S9: Sifon

SP: Sifon plastový

S4: Sifon nerezová ocel AISI 304

S6: Sifon nerezová ocel AISI 316L

S10: Materiálové provedení podnože mycího stolu

hodnota	materiál
304: Materiálové provedení mycího stolu	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
316: Materiálové provedení mycího stolu	Nerezová ocel AISI 316 povrch SB

S11: Materiálové provedení pracovní desky

hodnota	materiál
304: Materiálové provedení pracovní desky	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
316: Materiálové provedení pracovní desky	Nerezová ocel AISI 316 povrch SB
Dle zvoleného materiálu pracovní desky stolu se automaticky definuje i materiál zvoleného dřezu.	

S12: Varianta provedení základního profilu

BN304: Základní profil nerez 304

BRxxx: Základní profil je lakován. Barevné řešení se určí dle barevnosti místnosti.

B01: Základní profil je potažen podlahovinou