


kat. č. 104.01

Dveře a zárubně

## DVEŘE OTOČNÉ - F

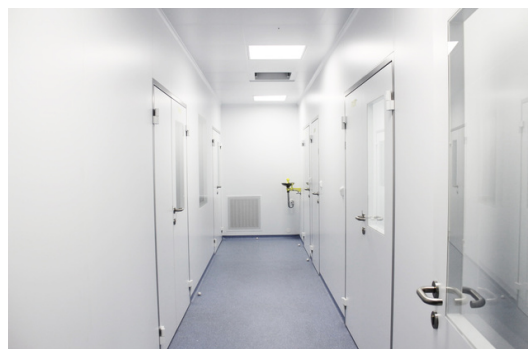

Kovové otočné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Plášť dveřního křídla je tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření. Po obvodu pláště jsou vlepené výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku. Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.

Dveřní křídlo je plné nebo prosklené v systému PHARMA, které je oboustranné a má tabule skla v rovině s povrchem dveřního křídla. Prostor mezi skly je možno osadit žaluziemi.

### TECHNICKÁ DATA

**Typ dvěří**

dveře otočné F

**Orientace**

levé

pravé

**Provedení**

jednokřídlové

dvoukřídlové

dvoukřídlové s nadstandardním ovládáním pevného křídla

### Rozměr dveří

1100x2010

1300x2010 mm (aktivní křídlo 700 mm)

1500x2010 mm (aktivní křídlo 900 mm)

1700x2010 mm (aktivní křídlo 1100 mm)

700x2010

900x2010

V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla. Např. 1800/900/x2010 (světla šířka 1800, aktivní křídlo 900, pasivní křídlo 900.

### Tloušťka dveří

52 mm

### Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění není provedeno

atyp

Uzemnění pro zónu I a II

### Typ závěsu

atyp

Dr. hahn

V případě jiného odstínu zárubně je automaticky pant v odstínu zárubně.

Atypické provedení - zákazník požaduje jiný odstín než je zárubeň - dle základní stupnice RAL.

### Prosklení velikost

obvyklé prosklení 320x1050

plné dveře bez prosklení

atyp

prosklení 1/3

prosklení 1/2

prosklení 2/3

### Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm

sklo plavené tl. 4mm mléčné

atyp

sklo plavené tl. 4mm

zrcadlo prosklení 2/3 na straně závěsu

zrcadlo prosklení na protější straně závěsu

### Žaluzie typ

bez žaluzií

atyp

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.

### Žaluzie umístění

na straně závěsů

na protější straně závěsů

### VZT mřížka

bez VZT mřížky

mřížka 800x500

mřížka 300x400

mřížka 300x300

atyp

Standardní barevné provedení je v barvě dveřního křídla.

### Typ ovládání dveří

automatický pohon

atyp

ruční

dveřní zavírač

### I. kování - na straně závěsů

klika (měď)

madlo (měď)

#### klika

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

není součástí dodávky

panikové kování dotykové

panikové kování tlačné jednobodové

panikové kování tlačné třibodové

atyp

radar (S10-E)

senzorový spínač (S10-E)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

### II. kování - na protější straně závěsů

klika (měď)

madlo (měď)

#### klika

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

není součástí dodávky

panikové kování dotykové

panikové kování tlačné jednobodové

panikové kování tlačné třibodové

atyp

radar (S10-E)

senzorový spínač (S10-E)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

### Cylindrická vložka

není součástí dodávky

otvory pro zámek a vložku nejsou vyseknuty

cylindrická vložka klasická

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor není vyseknutý.

### Výsuvná těsnicí lišta

bez lišty

atyp

### Padací práh ELLEN MATIC 2K

Ochranný nárazník, okopový plech - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

### Provedení uchycení zárubně

provedení do sádkartonové stěny

provedení do příčkových panelů

atyp

provedení pro Surgical

### Tloušťka zárubně

100 mm

120 mm

60 mm

80 mm

v případě použití přídatného 25mm sloupku, je nutno rozepsat pomocí poznámky

1 - přídatný sloupek na straně pantů

2 - přídatný sloupek na protější straně pantů

### Signalizace

atyp

bez signalizace

se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ

se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ

se signalizací oboustrannou vlevo SL-O/P

se signalizací oboustrannou vpravo SP-O/P

### Blokace dveřního křídla

bez el. blokace

elektrozámek BEFO 32411

elektrozámek BEFO 2411

elektromagnetem

atyp

### Odstín a materiál pláště

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech

Komaxit v odstínu RAL

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 1015

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 6027

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

### Odstín a materiál zárubně

Nerezová ocel AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 1015

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 6027

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Jiný odstín je nutno specifikovat pomocí poznámky.

| Atypické provedení                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typové provedení                                                                                                                                                    |
| Atypické provedení                                                                                                                                                  |
| Typové provedení<br>0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant<br>Atypické provedení<br>Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu |