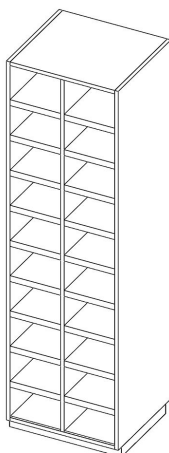
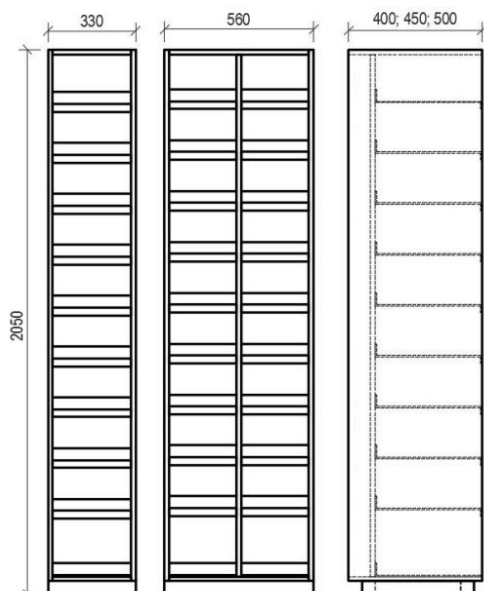



kat. č. 216.01

Personální propusti

BOTNÍKOVÁ SKŘÍŇ


- Doplnují sortiment vybavení personálních propustí.
- Skříně slouží k ukládání obuvi.
- Skříň je tvořena jedním nebo dvěma oddíly. Jeden oddíl skříně je pro 10 párů bot u základního provedení a pro 8 párů bot u provedení pro přisazení lavice.
- Skříně jsou osazeny na základním profilu výšky 50 mm. Tento profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.
- Police v botníku jsou kovové, vyjímatelné a jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou RAL 9016.

*Botníková skříň*

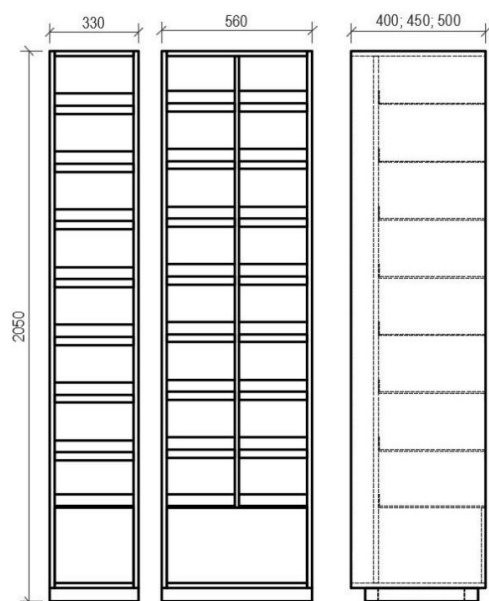

Botníková skříň pro přisazení lavice

Příklad skříně s dokrytováním k podhledu:

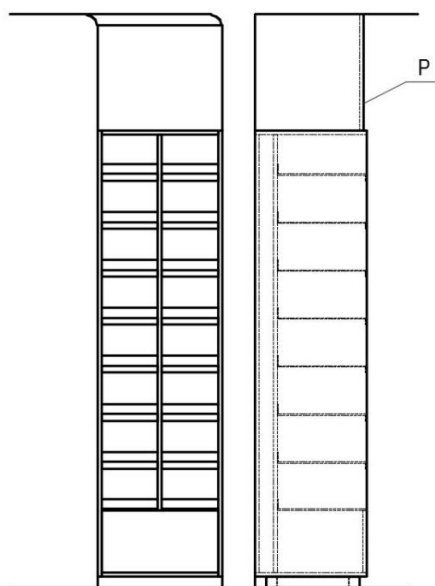

Botníková skříň pro přisazení lavice s dokrytováním k podhledu

LEGENDA:

P - dokrytování k podhledu z lisovaných laminovaných desek

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Botníkové skříňě

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ skříňě

šířka	výška	hodnota
330 mm	2050 mm	Botníková skříň pro přisazení lavice (8 párů obuvi)
560 mm	2050 mm	Botníková skříň pro přisazení lavice (16 párů obuvi)
330 mm	2050 mm	Botníková (10 párů obuvi)
560 mm	2050 mm	Botníková (20 párů obuvi)

Výška skříňě uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Hloubka

hodnota	hloubka
Hloubka botníkové skříňě	400 mm
Hloubka botníkové skříňě	450 mm
Hloubka botníkové skříňě	500 mm

Sokl 50 mm

Základní profil krytý podlahovou krytinou. Pro novou podlahovou krytinu.
Základní profil pohledový nerezový. Pro stávající podlahovou krytinu.
Profil kovový s povrchovou úpravou RAL 9016. Pro stávající podlahovou krytinu

Barevné provedení

Barva bílá
Atyp - volitelné barevné řešení

Atypické provedení

Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení
0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant
Atypické provedení
Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu