

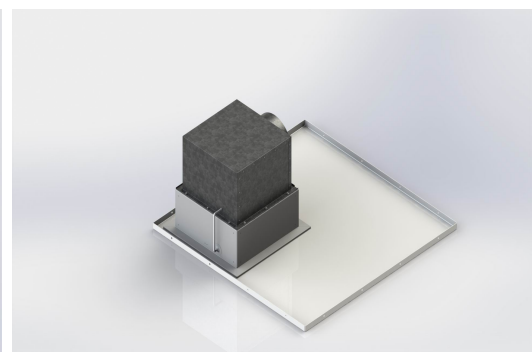


kat. č. 108.07

Filtrační nástavce


FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL PRO POCHŮZÍ KAZETOVÝ PODHLED

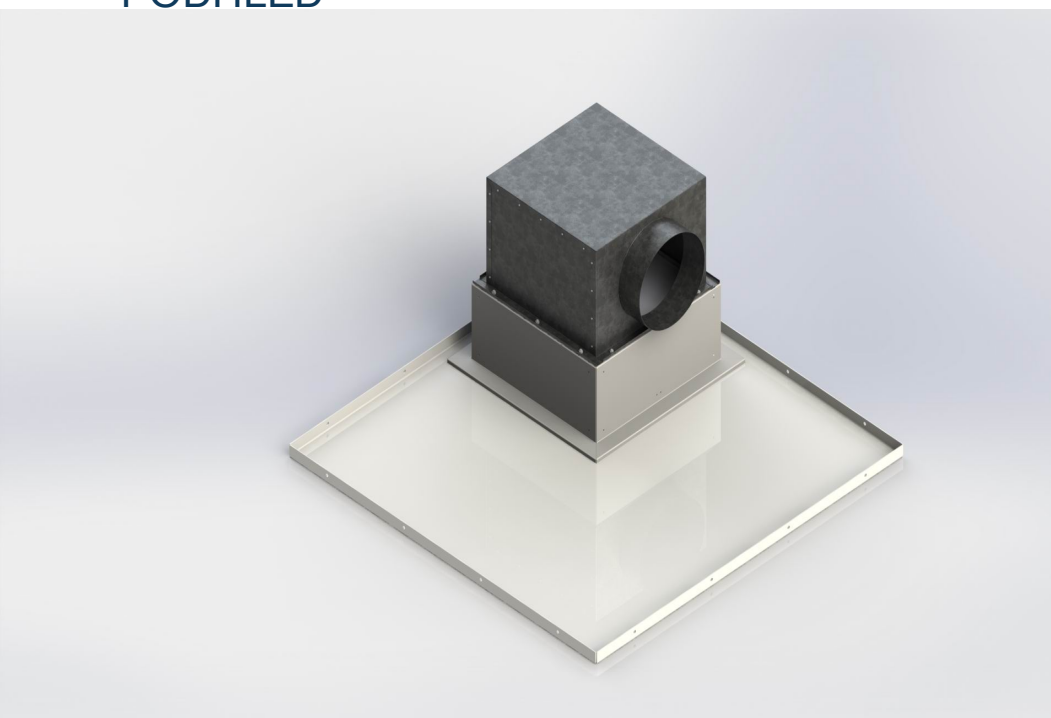

Filtrační nástavce PUROFIL pro pochůzí kazetový podhled jsou koncovým filtračním členem rozvodu vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí. Umisťují se především do operačních sálů, na jednotky intenzivní péče, do prostor sterilizace, do farmaceutických, elektrotechnických, strojírenských, potravinářských prostor, atd.

Nástavce jsou vyráběny v několika rozměrech pláště dle velikosti HEPA filtru.

Pro distribuci přiváděného vzduchu jsou nástavce ze spodní strany osazeny vířivou vyústkou nebo perforovaným elementem.

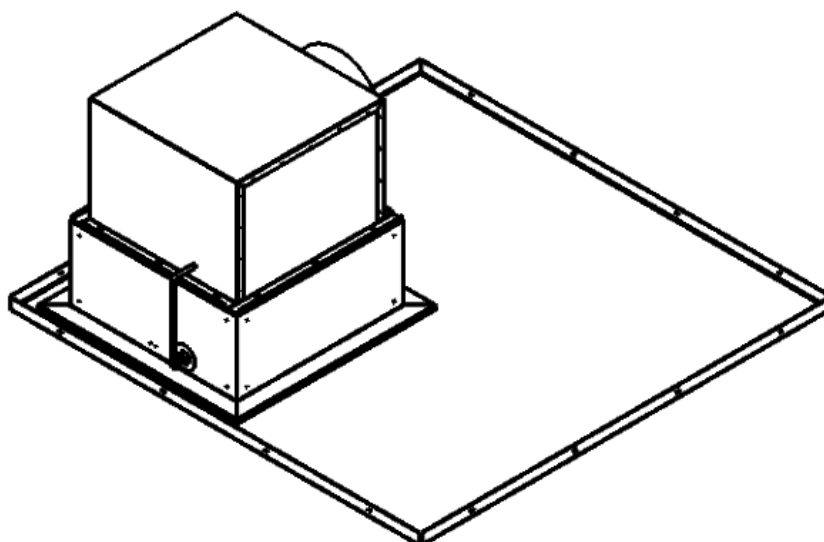

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

Filtrační nástavce purofil pro pochůzí kazetový pohled

Rozměr filtru

rozměr filtru 305x305x117

rozměr filtru 457x457x117

rozměr filtru 570x570x117

tolerance rozměru filtru +0/-0,5

Třída filtrace

třída filtrace E11

třída filtrace H13

třída filtrace H14

Jmenovitý průtok filtru H14

jmenovitý průtok 75 m³/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)

jmenovitý průtok 135 m³/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)

jmenovitý průtok 170 m³/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)

jmenovitý průtok 185 m³/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)

jmenovitý průtok 210 m³/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)

jmenovitý průtok 250 m³/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

jmenovitý průtok 300 m³/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)

jmenovitý průtok 410 m³/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)

jmenovitý průtok 470 m³/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

jmenovitý průtok 475 m³/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)

jmenovitý průtok 630 m³/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

jmenovitý průtok 730 m³/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

Jmenovitý průtok filtru H13 a E11

jmenovitý průtok 1040 m3/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 1210 m3/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 130 m3/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 1320 m3/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 170 m3/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 210 m3/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 260 m3/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 300 m3/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 320 m3/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 330 m3/h (jen pro filtr velikosti 305×305 mm)
jmenovitý průtok 420 m3/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 520 m3/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 530 m3/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 640 m3/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 690 m3/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)
jmenovitý průtok 740 m3/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 820 m3/h (jen pro filtr velikosti 457×457 mm)
jmenovitý průtok 860 m3/h (jen pro filtr velikosti 570×570 mm)

Přívod vzduchu

boční s kruhovým hrdlem
boční s obdélníkovým hrdlem (s přechodem / bez)
horní s kruhovým hrdlem

Velikost vstupního hrdla

obdélníkové hrdlo 120x265, pro přechod Ø200
obdélníkové hrdlo 120x417, pro přechod Ø250
obdélníkové hrdlo 145x530, pro přechod Ø315
obdélníkové hrdlo 80x265, pro přechod Ø160
obdélníkové hrdlo 80x417, pro přechod Ø200
obdélníkové hrdlo 95x530, pro přechod Ø250
průměr kruhového hrdla 160
průměr kruhového hrdla 200
průměr kruhového hrdla 250
průměr kruhového hrdla 315

Klapka

klapka (jen pro boční kruhový přívod)
bez klapky

Přechod

bez doplňku
vzduchotechnický přechod jednostranný

Výstupní element

vířivý anemostat s pevnými lamelami
vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami
stropní anemostat
děrovaný plech s volnou plochou ~30%
vířivý element inovovaný jednořadý

Povrch výstupního elementu a pohledových ploch nástavce

práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 9002

práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 9016

práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu