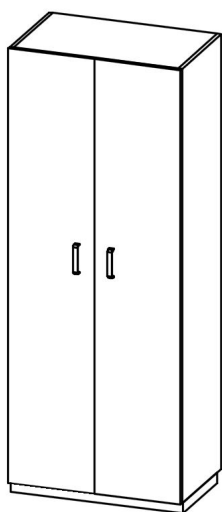
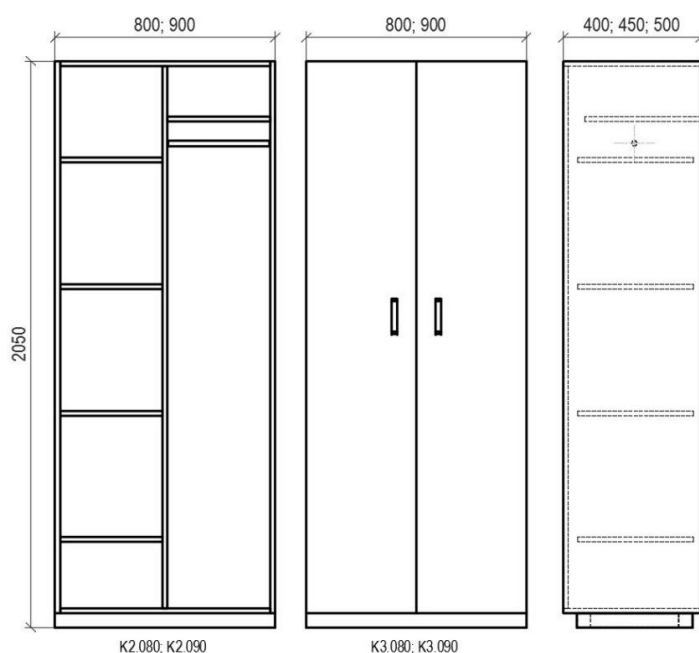


kat. č. 216.05


Personální propusti

KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ

- Doplnují sortiment vybavení personálních propustí.
- Skříně slouží k ukládání oděvů.
- Polovina skříně je vybavena 4 vyjímatelnými policemi a druhá polovina skříně je vybavena vyjímatelnou policí a šatní tyčí.
- Skříně jsou osazeny na základním profilu výšky 50 mm. Tento profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.
- Skříně nabízíme i ve variantě s odsáváním.

*Kombinované skříně*

Příklad odsávané kombinované skříně s dokrytováním k pohledu

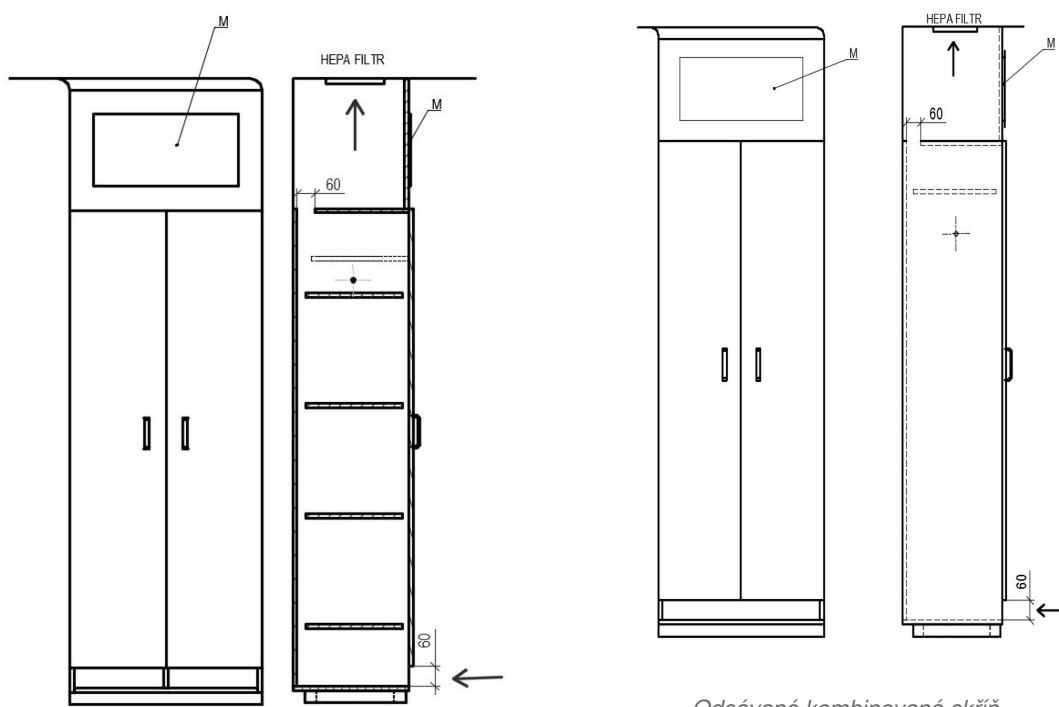

Odsávaná kombinovaná skříň s HEPA filtrem

Odsávané kombinovaná skříň

LEGENDA:

M - servisní dvířka 600x400 mm vsazena do krytování k podlaze z laminovaných dřevotřískových desek.

P - dokrytování k pohledu z laminovaných dřevotřískových desek.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Kombinované skříň

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílk a z vysokotlakého laminátu, provedení standard
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ skříně		
šířka	výška	hodnota
800 mm	2050 mm	Kombinovaná skříň otevřená
900 mm	2050 mm	Kombinovaná skříň otevřená
800 mm	2050 mm	Kombinovaná skříň uzavřená
900 mm	2050 mm	Kombinovaná skříň uzavřená
Výška skříně uvedená včetně základního profilu výšky 50 mm.		

Hloubka	
hodnota	hloubka
Hloubka skříně	400 mm
Hloubka skříně	450 mm
Hloubka skříně	500 mm

Orientace dveří
Dvoudveřové dveře
Skříň bez dveří*
* Výběr OT platí pro typ skříně K2.xxx

Zámek
Skříň bez zámků*
Zámek skříněk
* povinný výběr pro otevřenou skříň

Sokl 50 mm
Základní profil krytý podlahovou krytinou. Pro novou podlahovou krytinu
Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu

Barevné provedení
Barva bílá
Atyp - volitelné barevné řešení

Odsávání skříní
Skříně bez odsávání
Skříně s odsáváním

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu