


kat. č. 216.31

Spodní skříň

DOKRYTOVÁNÍ



- Doplnjuje sortiment nábytkového vybavení.
- Umožňuje definovat dokrytování k podhledu a jiných míst, kde je to požadováno.
- Možnost osazení vzduchotechnické mřížky nebo servisních dvířek.
- Při definování dokrytování např. k podhledu za 3 stran se každá strana definuje zvlášť, proto je nutné doplnit každou stranu pozicí a základním nákresem

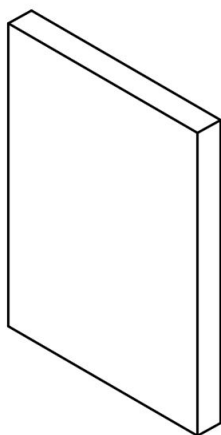

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Materiálové provedení

tloušťka	materiál
16 mm	Lisovaná laminátová deska
0.800000012 mm	Nerezový plech AISI 304 povrch broušený SB
0.800000012 mm	Ocelový plech ošetřený práškovou vypalovací barvou

Šířka

Zadáva se potřebná šířka v milimetrech

Výška

Zadáva se potřebná výška v milimetrech

Montážní otvor

Otvor pro servisní dvířka 600x400 mm

Otvor pro VZT mřížku 600x400 mm

Dokryt bez montážního otvoru

Atyp - možno definovat rozměr montážního otvoru

Montážní otvor se definuje znakem Q a definováním šířky x výšky otvoru v milimetrech. Např. Q350x600

Barevné provedení

Barva bílá. Lamino základní bílá, kov RAL 9016

Barva nerez, povrch broušený SB

Možnost definovat barvu lamina nebo odstín RAL povrchové barvy

Při definici jiné barvy než je ve výběru se zadá Q a následně označení zvolené barvy