



kat. č. 216.06

Personální propusti


PROKLÁDACÍ SKŘÍŇ

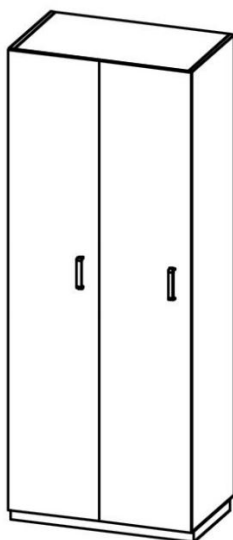

- Doplnuje sortiment vybavení personálních propustí.
- Skříň slouží k ukládání oděvů.
- Jeden oddíl skříně je vybaven jednou vyjímatelnou policí a šatní tyčí nebo třemi vyjímatelnými policemi.
- Skříně jsou osazeny mezi příčkami na základním profilu výšky 50 mm. Tento profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016.
- Skříně nabízíme i ve variantě s odsáváním.

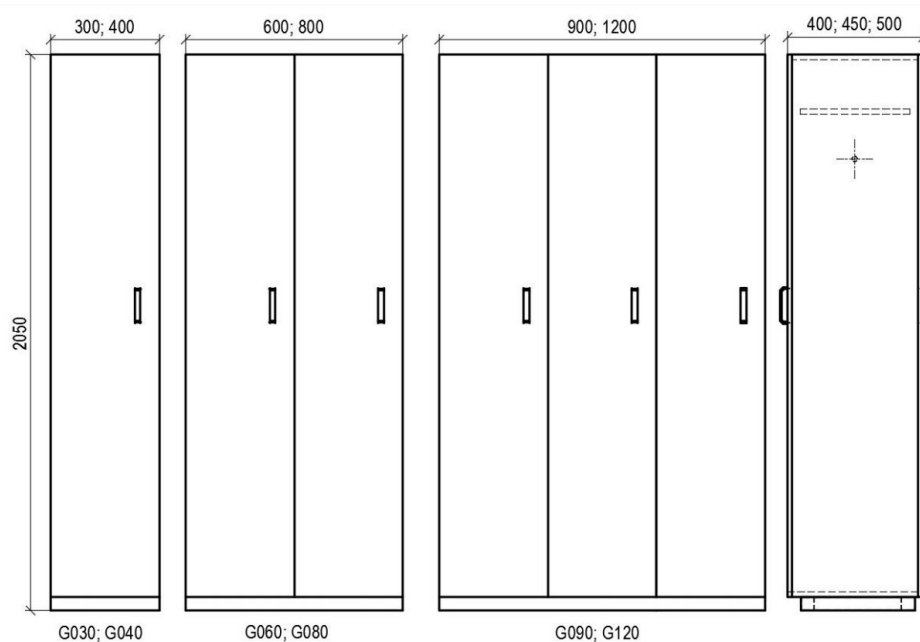


Prokládací skříň věšáková

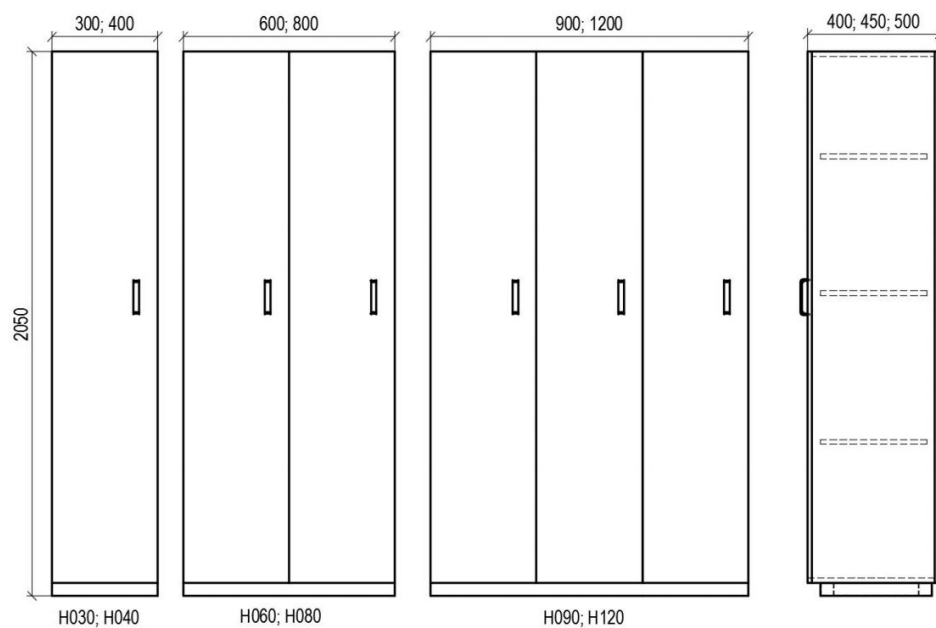

Prokládací skříň policová

Příklad odsávané prokládací skříň s dokrytováním k pohledu.

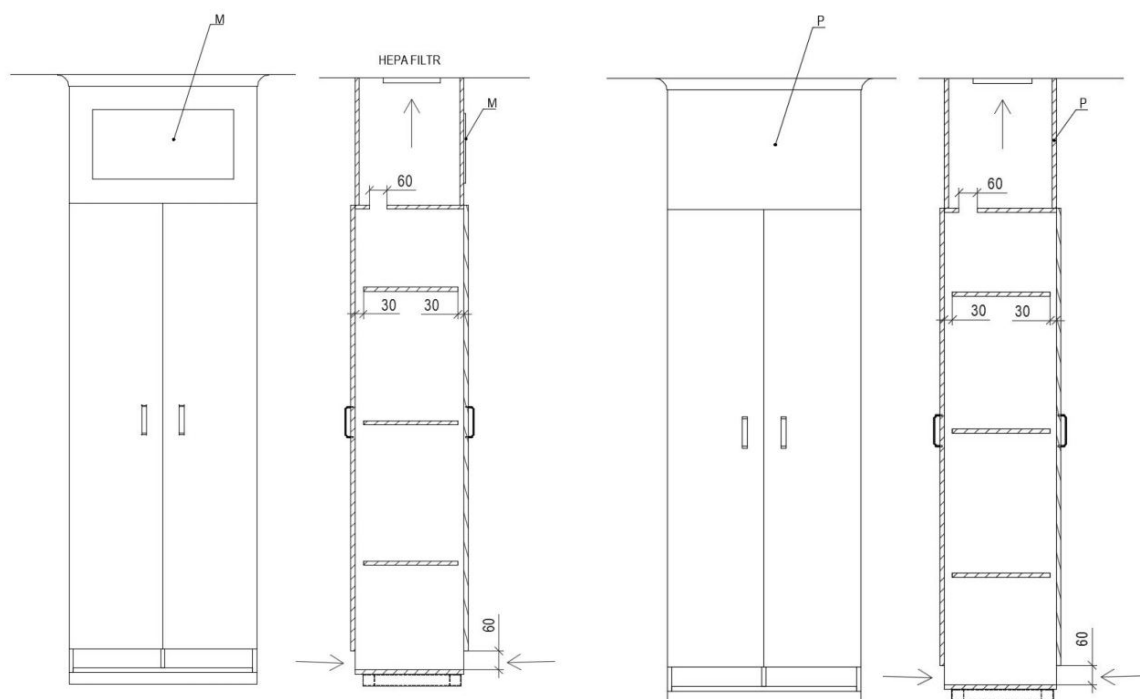

Odsávaná prokládací skříň s HEPA filtrem

Odsávaná prokládací skříň

LEGENDA:

*M - servisní dvířka 600x400 mm vsazena do krytování k podlaze z laminovaných dřevotřískových desek.
P - dokrytování k pohledu z laminovaných dřevotřískových desek.*

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Prokládací skříně

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříň je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílka z vysokotlakého laminátu, provedení standard
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typ skříně

šířka	výška	hodnota
300 mm	2050 mm	Prokládací skříň věšáková, jeden oddíl
400 mm	2050 mm	Prokládací skříň věšáková, jeden oddíl
600 mm	2050 mm	Prokládací skříň věšáková, dva oddíly
800 mm	2050 mm	Prokládací skříň věšáková, dva oddíly
900 mm	2050 mm	Prokládací skříň věšáková, tři oddíly
1200 mm	2050 mm	Prokládací skříň věšáková, tři oddíly
300 mm	2050 mm	Prokládací skříň policová, jeden oddíl
400 mm	2050 mm	Prokládací skříň policová, jeden oddíl
600 mm	2050 mm	Prokládací skříň policová, dva oddíly
800 mm	2050 mm	Prokládací skříň policová, dva oddíly
900 mm	2050 mm	Prokládací skříň policová, tři oddíly
1200 mm	2050 mm	Prokládací skříň policová, tři oddíly

Výšku uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm.

Hloubka

hodnota	hloubka
Hloubka skříně	400 mm
Hloubka skříně	450 mm
Hloubka skříně	500 mm
Atyp - doměr	mm

Doměr se uvádí v milimetrech.

Orientace dveří

Dveře levé

Dveře pravé

Zámek

Skříň bez zámku

Zámek skříně

Dveře jednoho oddílu mají stejný zámek z obou stran.

Sokl 50 mm

Základní profil krytý podlahovou krytinou, pro novou podlahovou krytinu

Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu

Barevné provedení

Barva bílá

Atyp - volitelné barevné řešení

Odsávání skříní

Skříň bez odsávání

Skříň s odsáváním

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu