



kat. č. 216.08

Personální propusti


DŘEZOVÁ SKŘÍŇ

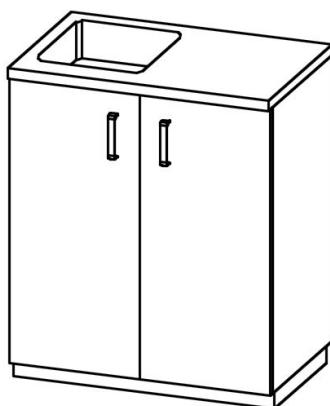

- Doplnuje sortiment vybavení personálních a materiálových propustí.
- Dřezové skříně nabízíme ve dvou provedeních
 - provedení dveřové
 - provedení pro přisazení překročné lavice

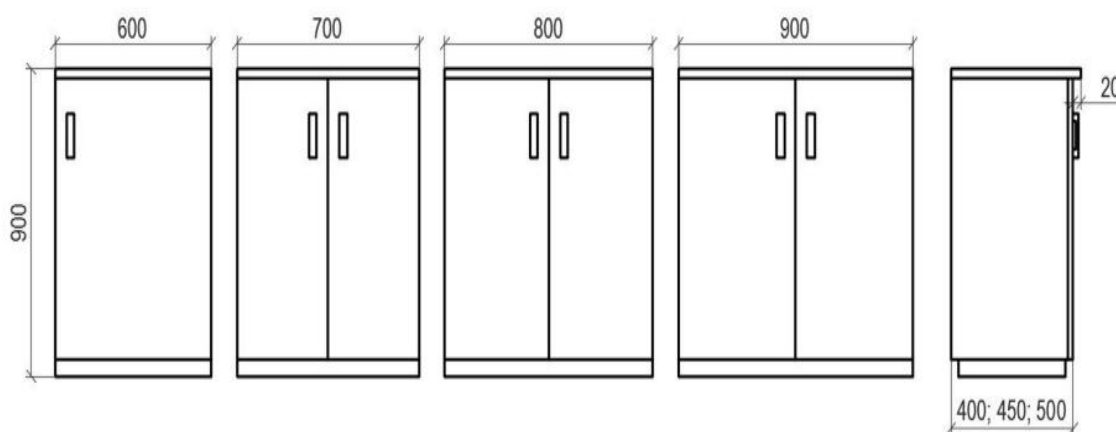

Dřezová skříňka do propustí

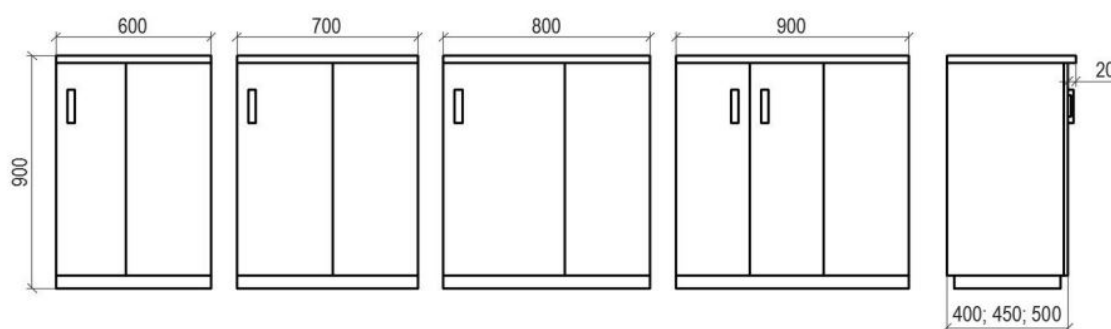

Dřezová skříňka do propustí k přisazení překročné lavice

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové značení

Dřezová skříňka

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Standard	Skříňka je vyrobena z lisovaných laminovaných desek
Standard plus	Korpus je z lisovaných laminovaných desek, čílka z vysokotlakého laminátu, provedení standard
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

Typové provedení

výška	hodnota
900 mm	Dřezová skříňka
900 mm	Dřezová skříňka s přisazenou lavice zleva
900 mm	Dřezová skříňka s přisazenou lavice zprava
Výška je uvedena včetně základního profilu výšky 50 mm	

Orientace dveří

Dvoudveřová skříň
Dveře levé
Dveře pravé

Šířka

šířka	hodnota
600 mm	Šířka skříně
700 mm	Šířka skříně
800 mm	Šířka skříně
900 mm	Šířka skříně

Hloubka skřínky

hodnota	hloubka
Hloubka	400 mm
Hloubka	450 mm
Hloubka	500 mm

Uvádí se půdorysný rozměr skřínky bez pracovní desky. S pracovní deskou je hloubka o 20 mm větší.

Sokl 50 mm

Základní profil krytý podlahovou krytinou. Pro novou podlahovou krytinu
Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu

Barevné provedení skříně

Barva bílá
Atyp - volitelné barevné řešení

Pracovní deska

Nerezová ocel AISI 304

Postforming

Typ dřezu

Nerezový dřez AISI 304, o průměru 400 mm **

Nerezový dřez AISI 304, o rozměrech 400x340x200 mm

Nerezový dřez AISI 304, o rozměrech 330x235x180 mm *

Nerezový dřez AISI 304, o rozměrech 290x340x180 mm *

Nerezový dřez AISI 304, o rozměrech 400x290x200 mm *

Nerezový dřez AISI 304, o rozměrech 400x400x200 mm

Nerezový dřez AISI 304, o rozměrech 250x370x150 mm **

* dřezy pouze do nerezové pracovní desky

** dřezy pouze do postformingové pracovní desky

Poloha dřezu v pracovní desce

Dřez je umístěn v levé části skříňky

Dřez je umístěn v pravé části skříňky

Dřez je umístěn na střed skříňky

Typ baterie

Baterie nástěnná

Baterie stojánková páková směšovací

Baterie stojánková páková směšovací s vytahovací hlavicí

Baterie stojánková senzorová

Poloha baterie

Baterie je umístěna vlevo od dřezu

Baterie je umístěna vpravo od dřezu

V pracovní desce není otvor pro baterii

Plocha pracovní desky

Hladká pracovní deska *

Pracovní deska s prolisem a zadním lemem výšky 30 mm

Pracovní deska s prolisem

Pracovní deska hladká se zadním lemem výšky 30 mm

* pro postformingovou pracovní desku

Barevné provedení pracovní cesty

Nerezová pracovní deska povrch SB

Pracovní deska postforming barva bílá

Pracovní deska postforming barva šedá

Pracovní deska postforming barva abstrakt

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu