


Forclean - Příčkové panely a jejich doplňky

PŘÍČKOVÝ PANEL - NĚCO

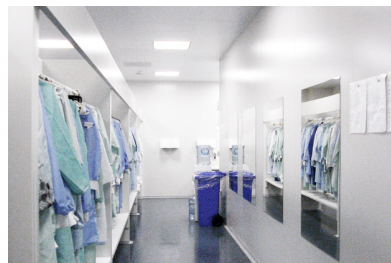

Tyto příčkové panely představují jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Svým provedením jsou vhodné především pro nemocniční prostředí.

V prostorech vytvořených příčkovými panely je díky těsnému spojení mezi panely, podlahou a stropem zaručeno udržení přetlaku nebo podtlaku v místnostech, čímž jsou splněny základní kritéria pro čistý prostor, pro které byly tyto panely speciálně navrženy a praxí ověřeny.

Forclean - Příčkové panely a jejich doplňky

PŘÍČKOVÝ PANEL - NĚCO

S1: Typ panelu

102.01: základní příčkový panel

S2: Tloušťka panelu

100: 100 mm

120: 120 mm

32: 32 mm

60: 60 mm

80: 80 mm

S3: Šířka panelu S

1190: 1190 mm**560: 560 mm**

S - šířka v mm dle rozměrové řady 560 mm, 1190 mm.

Jako atyp. je možno zadat požadovaný rozměr min. rozměr 300mm max. rozměr 1190mm panelu.

S4: Výška panelu H

2550: 2550 mm**2750: 2750 mm****3050: 3050 mm**

Výška dle standardní rozměrové řady 2550, 2750, 3050 mm. Preferované rozměry 2550, 2750, 3050 mm.

S5: Boční zakončení

01: drážka - pero

02: pero - pero

03: drážka - rovné

04: rovné - rovné

05: pohledové VZT - pohledové VZT (max. rozměr 1150mm)

09: pohledové - pero (max. rozměr 1150mm)

11: pohledové - drážka (max. rozměr 1150mm)

12: pohledové VZT - drážka (max. rozměr 1150mm)

13: drážka - pohledové VZT (max. rozměr 1150mm)

16: šikmé 45° - šikmé 45°

17: drážka - drážka

22: rovné - pero

29: pohledové VZT - pero (max. rozměr 1150mm)

30: pero - pohledové VZT (max. rozměr 1150mm)

31: pohledové s falcem - drážka (max. rozměr 1150mm)

Forclean - Příčkové panely a jejich doplňky

PŘÍČKOVÝ PANEL - NĚCO

S6: Spodní zakončení

B: basic (pero)

BV: basic+výztuha

C: clasic (rovné)

CV: clasic+výztuha

D: drážka

Q: atyp

S7: Horní zakončení

B: basic (pero)

BV: basic s výztuhou (pero)

C: clasic (rovné)

D: drážka

O: není horní ohyb (vysoké panely)

Q: atyp

S8: Výztuha boční

J: jednoduchá výztuha

O: boční výztuha není

X,X: pravá výztuha, levá výztuha

Z: zesílená výztuha

Nutno dodržet orientaci panelu podle bočního zakončení S5

S9: Počet průchodek

XX, XX: průchodky zleva, průchodky zprava

0,0: průchodka není

1,1: 2 ks (1 ks 85 mm zleva - 1ks 85 mm zprava)

Nutno dodržet orientaci panelu podle bočního zakončení S5

Příklad značení při více průchodkách: 3;2 – Celkem 5 ks, 3 z levé strany + 2 z pravé strany.

S10: Výplň

M: Minerální vlna

P: PSE - pěnový polystyrén

Q: atyp

S11: Olemování otvorů

M: s lemem a s vnitřním U profilem Pozi

O: bez lemu

P: bez lemu s vnitřním U profilem RAL, AISI

Q: atyp

V případě, kdy je v panelu více otvorů a všechny nemají stejné olemování je nutno, olemování otvoru uvést jako atyp. a rozepsat v poznámkách a doplnit schématem.

Forclean - Příčkové panely a jejich doplňky

PŘÍČKOVÝ PANEL - NĚCO

S12: Otvor

O: není žádný otvor

300x400: otvor 300x400

Požadovány rozměr AxB – umístění otvoru je nutno vždy určit náčrtem
 (panely s otvory kromě panelů s VZT mřížkou jsou naceňovány jako atyp.)

Max. počet otvorů v jednom panelu 4

Poznámka: při více otvorech je nutno v KÓDU PANELU oddělit jednotlivé rozměry otvorů pomocí čárky

Příklad: 300x400, 400x400

S13: Odstín a materiál pláště – standardně z pohledové strany

AISI304: Nerezová ocel AISI 304

ALXXXX: Hliníkový plech v odstínu RAL

XXXX: Komaxit v odstínu RAL

1015: Pozinkovaný plech v odstínu RAL 1015

6027: Pozinkovaný plech v odstínu RAL 6027

9002: Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

9016: Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nutno dodržet orientaci panelu podle bočního zakončení S5

S14: Odstín a materiál pláště – standardně ze zadní strany

AISI304: nerezová ocel AISI 304

ALXXXX: Hliníkový plech v odstínu RAL

XXXX: Komaxit v odstínu RAL

1015: Pozinkovaný plech v odstínu RAL 1015

6027: Pozinkovaný plech v odstínu RAL 6027

9002: Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

9016: Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nutno dodržet orientaci panelu podle bočního zakončení S5

S15: Atypické provedení

O: Typové provedení

Q: Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu