


Dveře a zárubně

DVÍŘKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU

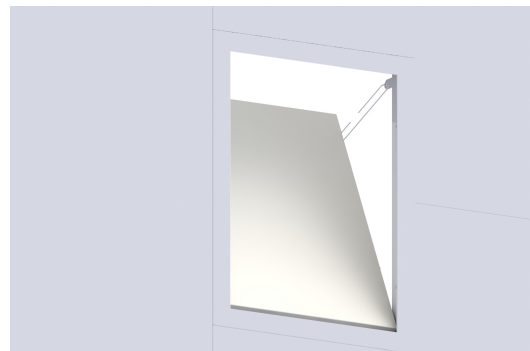

Dvířka pro přívod vzduchu pro příčkové systémy tl. 60mm. Slouží k přívodu vzduchu do místnosti při požáru.

Řešením vyhovuje nárokům čistých prostor. Vhodná do operačních sálů, přípraven, čistých laboratoří a čistých skladů.

Používá se zároveň s poklopem pro odvod vzduchu.

TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Dvířka pro přívod vzduchu

Odstín a materiál

Komaxit v odstínu 9016

Komaxit v odstínu RAL

Atyp

Standardní odstín je RAL 9016

Rozměr dvířek

standardní rozměr, šířka x výška

standardní rozměr, šířka x výška

atypické

Dvířka jsou určena pro příčkové systémy tl.60mm

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

