


Forclean - Filtrační nástavce

FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL - D

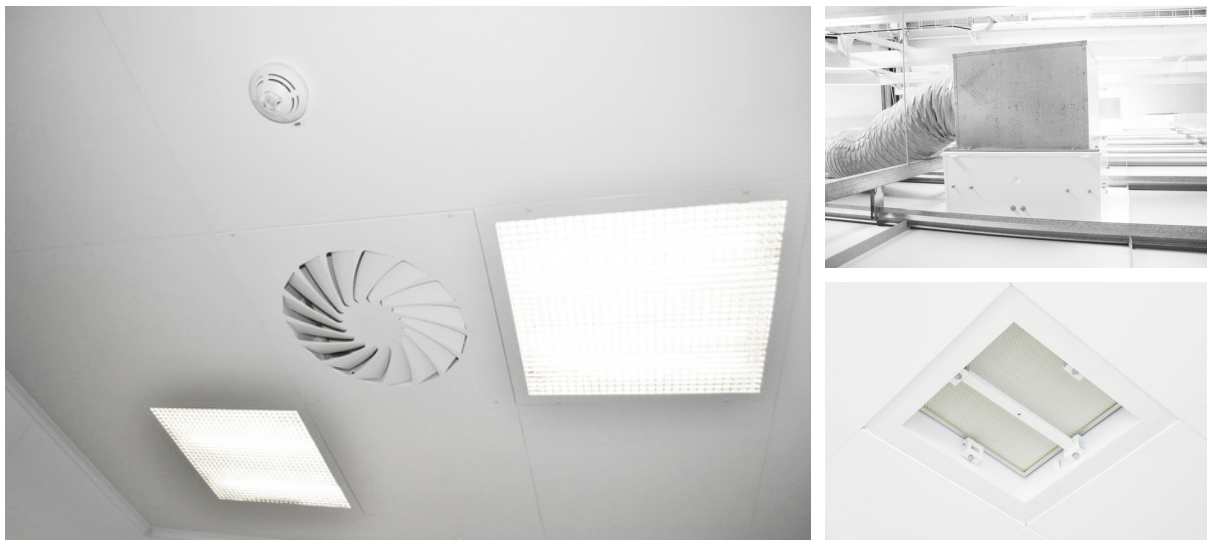

Filtrační nástavce PUROFIL jsou koncovým filtračním členem rozvodu vzduchu pro prostředí s vysokými nároky na čistotu přiváděného vzduchu - operační sály, prostory sterilizace, jednotky intenzivní péče, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém, strojírenském, potravinářském atd.

Nástavce jsou vyráběny v několika rozměrech pláště dle velikosti HEPA filtru.

Pro distribuci přiváděného vzduchu jsou nástavce ze spodní strany osazeny vířivou výústkou nebo perforovaným elementem.

Forclean - Filtrační nástavce

FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL - D

S1: Typ výrobku

108.01: filtrační nástavce PUROFIL

A - starý systém (do 06/2005)

B - starý systém (do 06/2009)

C - nový systém – narážecí, kompatibilní s inovovaným lehkým kovovým podhledem a svítidly (od 06/2009)

D – změna značení 05/2013

S2: Typový rozměr podhledu

600: rozměr rastru stropu 600x600

625: rozměr rastru stropu 625x625, preferovaný

S3: Typový rozměr

LK: lehký kovový podhled For clean

PK: prokládací kabina (pro otvor 390x390 a tl. panelu 52mm)

PP: panelový podhled kovový

TH: Thermatex

S4: Rozměr filtru

305x305x117: rozměr filtru 305x305x117

305x305x78: rozměr filtru 305x305x78

457x457x117: rozměr filtru 457x457x117

457x457x78: rozměr filtru 457x457x78

570x570x117 : rozměr filtru 570x570x117 (nelze použít do rastru 600)

S5: Přívod vzduchu

BK: boční s kruhovým hrdlem

BO: boční s obdélníkovým hrdlem, musí být s přechodem

HK: horní s kruhovým hrdlem

S6: Velikost vstupního hrdla

B120x265: obdélníkové hrdlo 120x265, pro přechod Ø200

B120x417 : obdélníkové hrdlo 120x417, pro přechod Ø250

B145x530 : obdélníkové hrdlo 145x530, pro přechod Ø315

B80x265: obdélníkové hrdlo 80x265, pro přechod Ø160

B80x417: obdélníkové hrdlo 80x417, pro přechod Ø200

B95x530: obdélníkové hrdlo 95x530, pro přechod Ø250

D160: průměr kruhového hrdla 160

D200: průměr kruhového hrdla 200

D250: průměr kruhového hrdla 250

D315: průměr kruhového hrdla 315

S7: Klapka

K: klapka

bez klapky

Forclean - Filtrační nástavce

FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL - D

S8: Přechod

PJ: vzduchotechnický přechod jednostranný

00: bez doplňku

S9: Povrch spodní stavby

00N4F8: nerez AISI 304 FIN 8

1015: práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 1015

6027 : práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 6027

9002: práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 9002

9016: práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 9016

S10: Výstupní element

AN: anemostat DLQ

PP : děrovaný plech s volnou plochou ~30%

VI : vířivý element inovovaný jednořadý – velikost určuje projektant VZT dle průtoku – je vhodný pro všechny průtoky

S11: Rámeček pro zakrytí řezaných otvorů

R: rámeček

bez rámečku

S12: Povrch výstupního elementu

00N4F8: nerez AISI 304 FIN 8 (nelze použít pro sekci S7 Výstupní element pro položku AN)

1015 : práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 1015

6027: práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 6027

9002: práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 9002

9016 : práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 9016

S13: Třída filtrace

H13: třída filtrace H13

H14: třída filtrace H14

S14: Výška filtračního média

1: 1" medium

2: 2" medium

3: 3" medium

4: 4" medium