


Úložné prostory

ISO MODULOVÉ SKŘÍNĚ

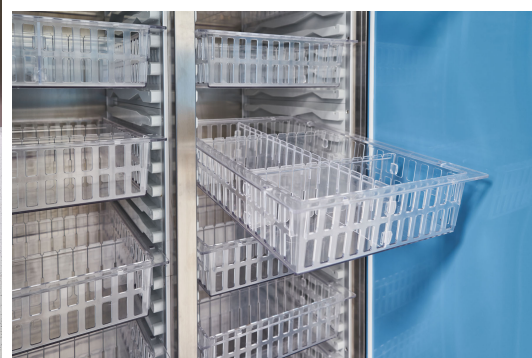

Skříně slouží k zjednodušení organizace materiálů a komodit ve zdravotnictví. Zefektivňují plánování logistických procesů. Vnější korpus ISO modulové skříně je vyroben z nerezové oceli AISI 304, povrch SB. Vnitřní vyložení skříně se skládá z plastových bočních vodících lišt (ABS) a nerezových výplní (AISI 304, povrch SB). Vyrovnání nerovností podlahy je realizováno rektifikovatelnými nožkami z vnitřního prostoru skříně. Dveře jsou vybaveny čepovými panty a celoobvodovým těsněním. Skříň je nutno kotvit do přčky a napojit na centrální zemnicí bod místnosti.



- Základní řešení je tvořeno jedním až třemi oddíly
 - Šířka A
 - jednooddílové skříně je 500 mm
 - dvouoddílové skříně je 1000 mm
 - tříoddílové skříně je 1500 mm
 - Výška skříně B
 - 2050 mm
 - Hloubka skříně C
 - 655 mm

LEGENDA:


A - šířka skříně

B - výška skříně

C - hloubka skříně

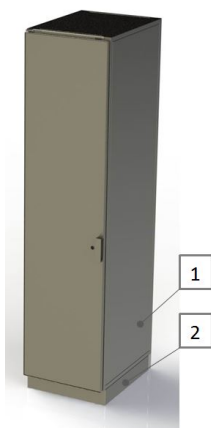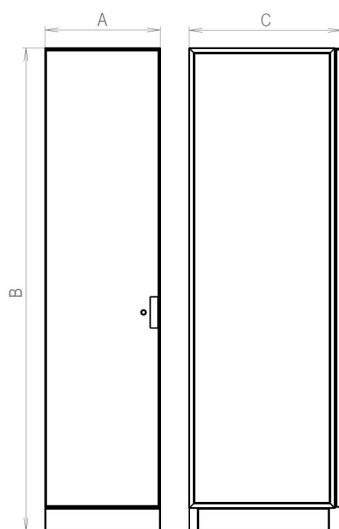

Jednooddílová ISO modulová skříň

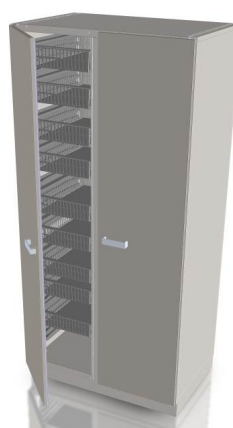

Dvouoddílová ISO modulová skříň

LEGENDA:

1 - ISO modulová skříň

2 - Soklové zakončení skříně, definováno v kapitole 214.40A

- Vnitřní vyložení plastovými bočnicemi
 - Materiál ABS, šedobílá barva
 - Identické provedení vlevo i vpravo
 - Nosnost jednoho patra až 20 kg
 - 7 prolisů na jednom segmentu



- Doplnky:
 - ISO modulové koše. Podrobný popis v kapitole 214.49A
 - Příslušenství ISO modulových košů. Podrobný popis v kapitole 214.50A

TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Vysoká ISO modulová skříň

Materiálové provedení

hodnota	materiál
Premium304	Skříňka je vyrobená z nerezové oceli AISI 304, povrch SB
Premium304 color	Skříňka je vyrobená z nerezové oceli AISI 304, vnější pohledové plochy v barvě RAL

Barevnost

Natur, pro materiálové provedení D

Pro materiálové provedení E, definovat barevný odstín RAL

Oddíly skříní

hodnota	šířka
Jeden oddíl skříně	500 mm
Dva oddíly skříně	1000 mm
Tři oddíly skříně	1500 mm

Typ dveří

Dveře plné

Popis zleva: plné dveře, plné dveře, dveře prosklené

Popis zleva: plné dveře, dveře prosklené

Popis zleva: dveře plné, prosklené, plné

Popis zleva: Dveře plné, dveře prosklené, dveře prosklené

Dveře prosklené

Popis zleva: dveře prosklené, dveře plné

Popis zleva: dveře prosklené, plné dveře, plné dveře

Popis zleva: Dveře prosklené, plné, prosklené

Popis zleva: dveře prosklené, dveře prosklené, plné dveře

Otevírání dveří

Popis zleva: levé otevírání

Popis zleva: levé otevírání, levé otevírání, pravé otevírání

Popis zleva: levé otevírání, pravé otevírání

Popis zleva: levé otevírání, pravé otevírání, levé otevírání

Popis zleva: levé otevírání, pravé otevírání, pravé otevírání

Popis zleva: pravé otevírání

Popis zleva: pravé otevírání, levé otevírání, pravé otevírání

Barva tmelu pohledové spáry bočních krytů

Barva modrá

Barva černá

Barva zelená

Barva oranžová

Barva červená

Barva bílá

Barva žlutá

Silikon v barvě korpusu (silver)

Definice pouze pro tmelenou spáru z vnější boční strany korpusu po vložení krytu. Ostatní spáry jsou začištěny tmelem v standardním odstínu silver.

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

