


kat. č. 510.50

Izolátorové pracoviště

DVÍŘKA

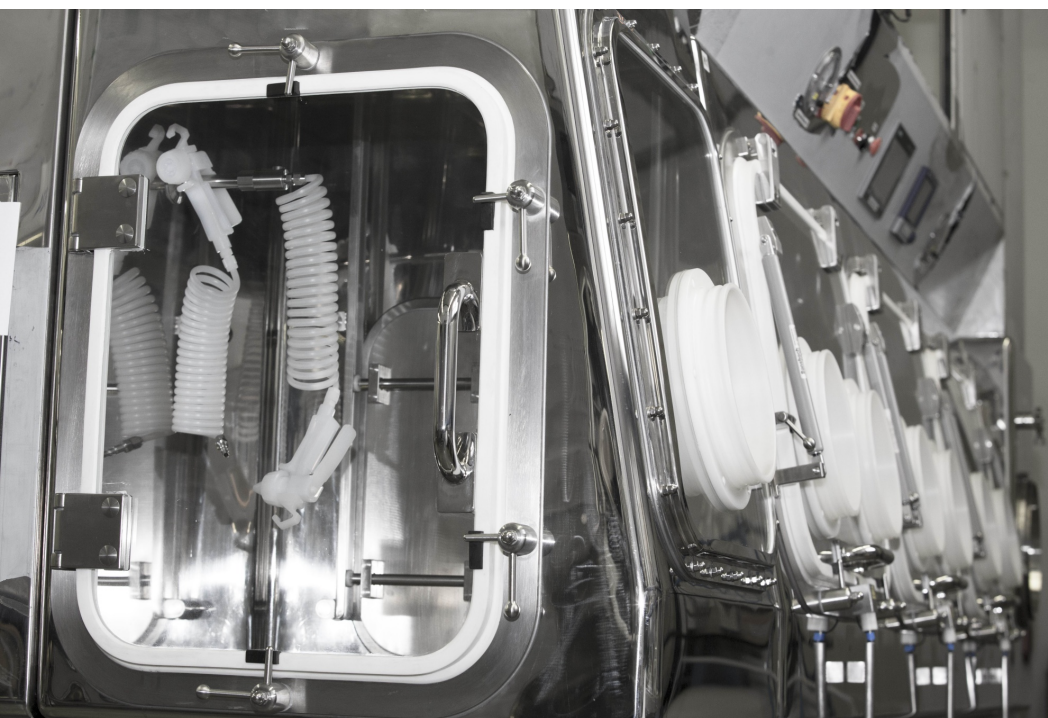

Dvířka slouží k přesunu materiálu mezi komorami, z komory do okolí nebo z komory do jiného zařízení (např. digestoř).

POSUVNÁ DVÍŘKA

- základní rozměry (š x v): 350 x 430 mm
- možnost volby rozměru na míru
- ovládání nožním spínačem nebo ovládacím dotykovým panelem
- posuv zajišťuje pneumatický válec (nutný přívod stlačeného vzduchu)
- statické nebo pneumatické těsnění
- dvířka z materiálu AISI 316L, POM-C splňují FDA CRF
- silikonového těsnění splňuje FDA CRF.177.2600

OTOČNÁ DVÍŘKA

- základní rozměry (š x v): 350 x 430 mm
- možnost volby rozměru na míru
- ovládání mechanicky pomocí západkového uzavíracího mechanismu
- levá nebo pravá varianta
- dvířka z materiálu AISI 316L, bezpečnostní sklo a silikonové těsnění splňují FDA CRF.177.2600
- porty těsněny pomocí

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typové označení dvířek

typové označení dvířek

Volba průchozího rozměru dvířek

350 x 430 mm (šířka x výška)

430 x 350 mm (šířka x výška)

jiná možnost dohoda s obchodním zástupcem

V této kategorii se volí rozměrová varianta portu

Volba typu těsnění

pneumatické

statické

V této kategorii se volí typ použitého těsnění

Volba ovládání

manuální

nožní spínač

ovládací dotykový panel

V této kategorii se volí jakým způsobem budou dvířka ovládána

Způsob otvírání

otočné, levé provedení

otočné, pravé provedení

atypické

výsuvné

V této kategorii se volí směr otevírání dvířek