

kat. č. 104.01

Dveře a zárubně

DVEŘE OTOČNÉ - F



Kovové otočné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.

DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit žaluziemi

ZÁRUBNĚ


- Uchycení do příčkových panelů, do sádkartonové stěny, atyp
- Zárubeň lícuje zároveň s panelem
- V panelu je osazená výztuha

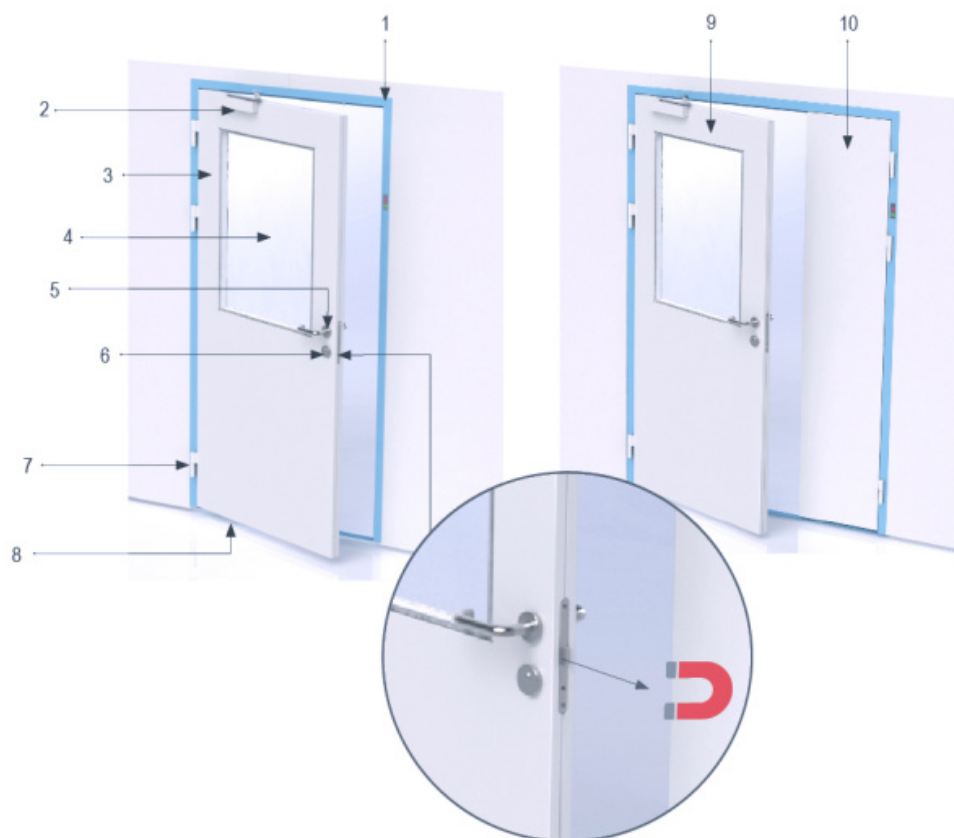

- 1) Zárubeň
- 2) Dveřní zavírač
- 3) Dveřní křídlo
- 4) Prosklení
- 5) Kování
- 6) Cylindrická vložka
- 7) Závěsy
- 8) Těsnicí lišta
- 9) Aktivní křídlo
- 10) Pasivní křídlo

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

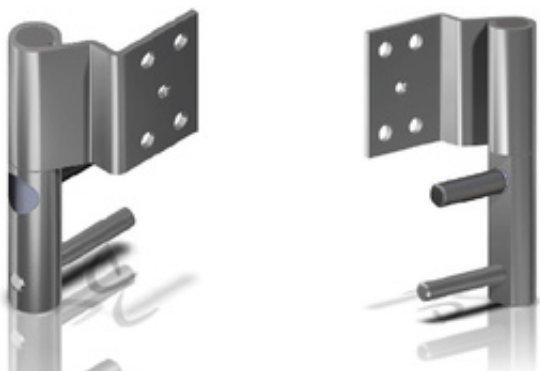

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

dveře otočné F

Orientace

levé

pravé

Provedení

jednokřídle

dvoukřídle

dvoukřídlové s nadstandadním ovládáním pevného křídla

Rozměr dveří

1100x2010

1300 /700/ x 2010

1500 /900/ x 2010

1700 /1100/ x 2010

700x2010

900x2010

V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla. Např. 1800/900/x2010 (světlá šířka 1800, aktivní křídlo 900, pasivní křídlo 900.

Tloušťka dveří

52 mm

Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění není provedeno

Atyp

Typ závěsu

atyp

Dr. hahn

V případě jiného odstínu zárubně je automaticky pant v odstínu zárubně.

Atypické provedení - zákazník požaduje jiný odstín než je zárubeň - dle základní stupnice RAL.

Prosklení velikost

prosklení 1/3

prosklení 1/2

prosklení 2/3

obvyklé prosklení 320x750

plné dveře bez prosklení

atyp

Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm

zrcadlo prosklení 2/3 na straně závěsu

zrcadlo prosklení na protější straně závěsu

atyp

Žaluzie typ

bez žaluzií

atyp

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.

Žaluzie umístění

na straně závěsů

na protější straně závěsů

VZT mřížka

bez VZT mřížky

mřížka 300x500

mřížka 300x400

mřížka 300x300

atyp

Standardní barevné provedení je v barvě dveřního křídla.

Typ ovládání dveří

automatický pohon

atyp

ruční

dveřní zavírač

I. kování - na straně závěsů

klika

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

není součástí dodávky

panikové kování dotykové

panikové kování tlačné jednobodové

panikové kování tlačné třibodové

radar (S10-E)

senzorový spínač (S10-E)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

atyp

II. kování - na protější straně závěsů

klika

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

není součástí dodávky

panikové kování dotykové

panikové kování tlačné jednobodové

panikové kování tlačné třibodové

radar (S10-E)

senzorový spínač (S10-E)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

atyp

Cylindrická vložka

otvory pro zámek a vložku nejsou vyseknuty

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor není vyseknutý.

Výsuvná těsnicí lišta

bez lišty

atyp

Padací práh ELLEN MATIC 2K

Ochranný nárazník, okopový plech - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Provedení uchycení zárubně

provedení do sádkartonové stěny HSE

provedení do příčkových panelů

atyp

provedení pro Surgical

Tloušťka zárubně

100 mm

120 mm

60 mm

80 mm

v případě použití přídatného 25mm sloupku, je nutno rozepsat pomocí poznámky

1 - přídatný sloupek na straně pantů

2 - přídatný sloupek na protější straně pantů

Signalizace

atyp

bez signalizace

se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ

se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ

se signalizací oboustrannou vlevo SL-O/P

se signalizací oboustrannou vpravo SP-O/P

Blokace dveřního křídla

bez el. blokace

elektrozámek BEFO 32411

elektrozámek BEFO 2411

elektromagnetem

atyp

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

Pozinkovaný plech

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Odstín a materiál záručně

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

Jiný odstín je nutno specifikovat pomocí poznámky.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu