

Forclean - Vybavení nerez

NEREZOVÉ PERFOROVANÉ STOLY POD LF


- Stoly jsou uzpůsobeny do čistých prostor třídy „D“, „C“ a „B“ pro místnosti ošetřené lokálním sestupným laminárním prouděním. Perforovaný stůl je sestaven z nerezové podnože a perforované pracovní desky. Pracovní desku nabízíme ve dvou materiálových variantách.
 - Pracovní deska z nerezové oceli AISI 304, povrch SB
 - Pracovní deska z nerezové oceli AISI 316, povrch SB
- Nosnost stolu je 100 kg - při rovnoměrném zatížení.
- Stoly je možno řetězit do sestav.
- Perforace pracovní desky minimálně 30%
- Pro zachování důležitých parametrů je v zadní části pracovní plochy zvýšena propustnost pro průchod vzduchu.
- Stůl je zeměn. Pro zemění stolu slouží zemní bod na zadních nohách ve výšce cca 200 mm od podlahy.

Rozměrová řada:

Šířka stolu - A (mm) 1035; 1250; 1850

Hloubka stolu - B (mm) 600

Výška stolu - C (mm) 750, 900

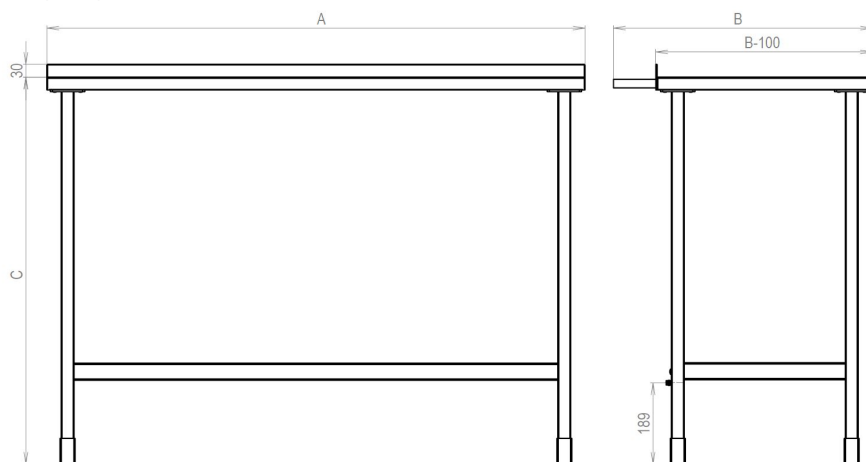

Forclean - Vybavení nerez

NEREZOVÉ PERFOROVANÉ STOLY POD LF

S1: Typové označení

215.02B: Stůl pod laminár vhodný do GMP

S2: Šířka A

hodnota	šířka
1035: Šířka stolu	1035 mm
1250: Šířka stolu	1250 mm
1875: Šířka stolu	1875 mm

S3: Hloubka B

hodnota	hloubka
600: Hloubka	600 mm

S4: Výška C

hodnota	výška
750: Výška stolu	750 mm
900: Výška stolu	900 mm

S5: Materiálové provedení desky stolu

hodnota	materiál
304: Povrch desky stolu	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
316: Povrch desky stolu	Nerezová ocel AISI 316L povrch SB

S6: Materiálové provedení kostry stolu

hodnota	materiál
304: Povrch kostry stolu	Nerezová ocel AISI 304 brus SB

S7: Atypické provedení

O: Typové provedení

Q: Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu