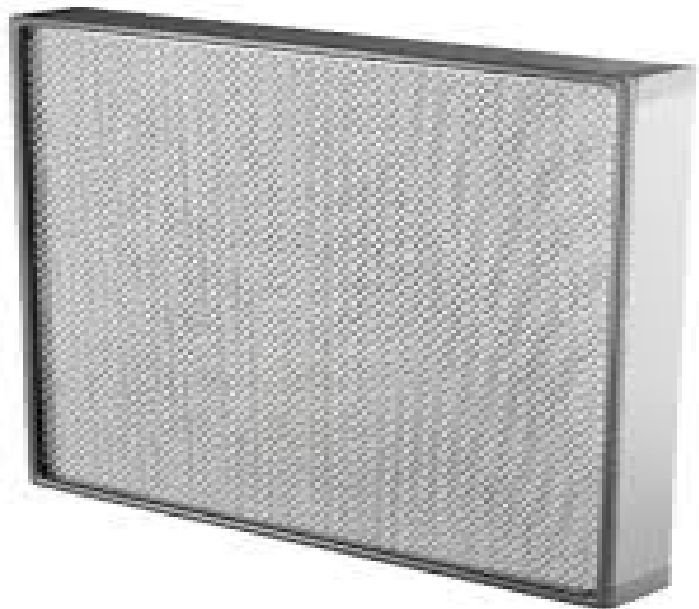


kat. č. 110.87

Filtrační nástavce

FILTRY

HEPA filtr je typ filtru s vysokou účinností filtrace částic do 0,3 μm (až 99,8%). Jsou určeny do vzduchotechnických filtračních zařízení v čistých prostorech. Filtry používané v BLOCK zařízeních jsou v třídách čistoty E11, H13, H14 s hliníkovým rámem. Rám filtru je opatřený buď těsněním z mechové pryže, nebo drážkou vyplněnou gelem, do které se zapustí těsnící břit zařízení. Filtr může být opatřený ochranou eloxovanou krycí mřížkou proti poškození.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

HEPA filtry

Rozměr filtru

305x305mm, průtok 75m3/h

305x305mm, průtok 130m3/h

305x305mm, průtok 135m3/h

305x305mm, průtok 170m3/h

305x305mm, průtok 185m3/h

305x305mm, průtok 210m3/h

305x305mm, průtok 260m3/h

305x305mm, průtok 330m3/h

457x457mm, průtok 170m3/h

457x457mm, průtok 300m3/h

457x457mm, průtok 320m3/h

457x457mm, průtok 410m3/h

457x457mm, průtok 420m3/h

457x457mm, průtok 475m3/h

457x457mm, průtok 530m3/h

457x457mm, průtok 640m3/h

457x457mm, průtok 740m3/h

457x457mm, průtok 820m3/h

570x570mm, průtok 250m3/h

570x570mm, průtok 470m3/h

570x570mm, průtok 520m3/h

570x570mm, průtok 630m3/h

570x570mm, průtok 690m3/h

570x570mm, průtok 730m3/h

570x570mm, průtok 860m3/h

915x610x104mm, průtok..., gel

915x770x104mm, průtok..., gel

915x950x104mm, průtok..., gel

1180x550mm, průtok ... m3/h, gel

1180x555mm, průtok 1200m3/h, gel

1180x1180mm, průtok 2400m3/h, gel

atypický

tolerance rozměru filtru +0/-0,5 mm

Třída filtrace

třída filtrace E11

třída filtrace H13

třída filtrace H14

Ochranná mřížka

mřížka na vstupu

mřížka na výstupu

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

