

Dveře a zárubně

DVEŘE OTOČNÉ - H



Kovové otočné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ

- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.


DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit žaluziemi

ZÁRUBNĚ

- Uchycení do příčkových panelů, do sádkartonové stěny, atyp

- Zárubeň lícuje zároveň s panelem
- V panelu je osazená výztuha

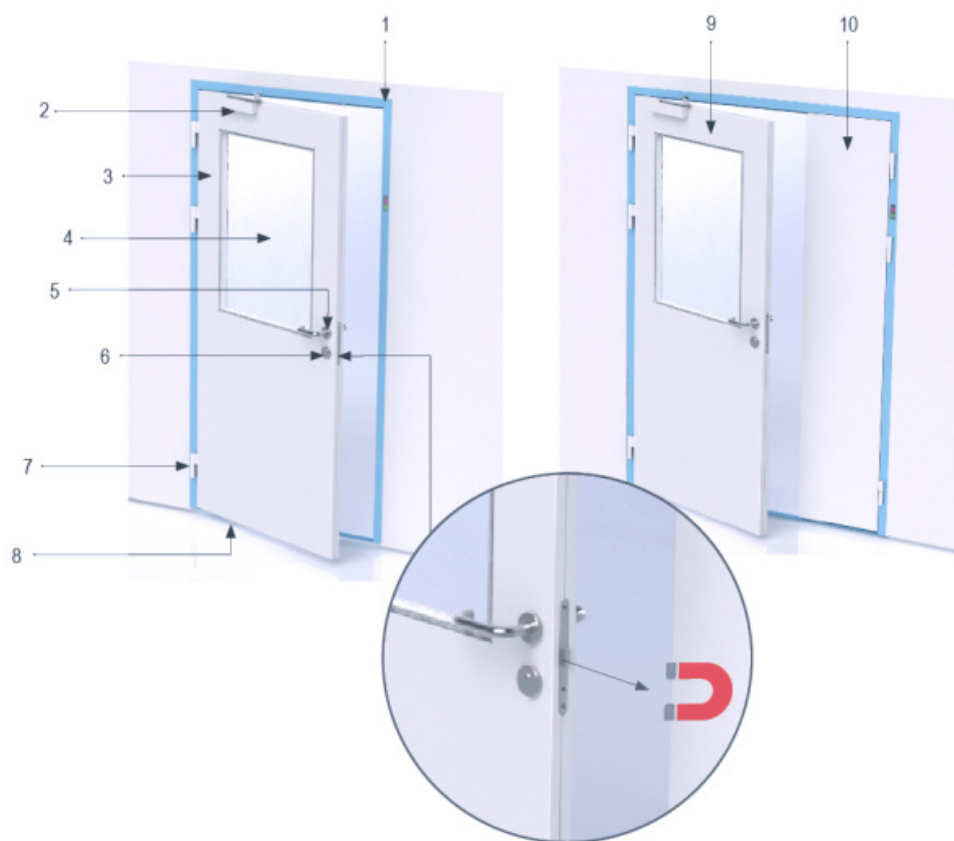

- 1) Zárubeň
- 2) Dveřní zavírač
- 3) Dveřní křídlo
- 4) Prosklení
- 5) Kování
- 6) Cylindrická vložka
- 7) Závěsy
- 8) Těsnicí lišta
- 9) Aktivní křídlo
- 10) Pasivní křídlo

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

dveře otočné H

Orientace

levé

pravé

Provedení

jednokřídle

dvoukřídle

Rozměr dveří

1100x2010

1300x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

1500x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

1700x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

700x2010

900x2010

V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla. Např. 1800/900/x2010 (světlá šířka 1800, aktivní křídlo 900, pasivní křídlo 900.

Tloušťka dveří

tloušťka

42 mm

hodnota

pro příčky tl. 52 mm, dvojitou příčku

Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění není provedeno

atyp

Typ závěsu

hodnota

Dr. Hahn

atyp

podrobný popis

Hliníkový pant s teflonovou vložkou

barva

RAL (standartně RAL 9016 mat)

V případě jiného odstínu zárubně je automaticky pant v odstínu zárubně.

Atypické provedení - zákazník požaduje jiný odstín než je zárubeň - dle základní stupnice RAL.

Prosklení velikost

obvyklé prosklení 400x920

plné dveře bez prosklení

atyp

Atypický rozměr prosklení uvést do poznámky.

U dvoukřídlých dveří bude proskleno pouze aktivní křídlo.

Prosklení typ skla

hodnota

bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm

zrcadlo prosklení 2/3 na straně závěsu 400x1450mm

zrcadlo prosklení na protější straně závěsu 400x1450mm

atyp

podrobný popis

reflexní

reflexní

Rozměr zrcadla 400x1450mm pro všechny rozměry dveří.

Žaluzie typ

hodnota

bez žaluzií

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

atyp

podrobný popis

Provedení S 156.

Provedení S 156.

barva

dle vzorníku RAL

dle vzorníku RAL

standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.

Žaluzie umístění

na straně závěsů

na protější straně závěsů

VZT mřížka	
hodnota	barva
bez VZT mřížky	
mřížka 400x400 (VPR+VPK)	dle dveřního křídla
atyp	
Standardní barevné provedení je v barvě dveřního křídla. Atypický rozměr VZT mřížky uvést do poznámky.	

Typ ovládání dveří		
hodnota	podrobný popis	barva
automatický pohon	Trido SW80	Přírodní elox
ruční		
dveřní zavírač	DORMA TS 83	dle dveřního křídla
atyp		
POZOR - u dvoukřídlových dveří se samozavírači na obou křídlech, nutno vyspecifikovat koordinátor zavírání dveří.		

I. kování - na straně závěsů		
hodnota	podrobný popis	barva
klika	LINA-R	nerez
koule pevná	LINA-R	nerez
loketní spínač (S10-E)	Montáž do výšky vypínačů	černá
panikové kování tlačné jednobodové	FAB. Tlačné panikové kování jednobodové 890100	RAL
senzorový spínač (clean switch)	Bezdotykový snímač	bílá
tlačítko (S10-E)	ABB tango	bílá
koule otočná	LINA-R	nerez
nerezová záslepka	LINA-R	nerez
není součástí dodávky		
atyp		

II. kování - na protější straně závěsů	
klika	
koule pevná	
loketní spínač (S10-E)	
panikové kování tlačné jednobodové	
senzorový spínač (clean switch)	
tlačítko (S10-E)	
koule otočná	
nerezová záslepka	
není součástí dodávky	
atyp	

Cylindrická vložka		
hodnota	podrobný popis	barva
otvory pro zámek a vložku nejsou vyseknuty		
cylindrická vložka klasická	vložka 35/35	niklovaný
není součástí dodávky		
atyp		
U S10-E je vždy C0 - otvor není vyseknutý.		

Výsuvná těsnicí lišta

hodnota	podrobný popis	barva
Padací práh ELLEN MATIC 2K	Gumové těsnění (max. výsuv 10-12mm)	Přírodní elox
bez lišty		
atyp		

Ochranný nárazník, okopový plech - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Provedení uchycení zárubně

hodnota	podrobný popis
obložková zárubeň - na celou tloušťku příčky (do SDK a stavebních stěn)	tloušťka příčky (mm) - 75; 100; 125; 250
obložková zárubeň - pro dvojité příčky	
provedení do příčkových panelů	tloušťka příčky (mm) - 52
provedení pro Surgical	
atyp	

Při objednávání zárubní typu "H" ve firmě HSE, je nutné do objednávky uvést: Zárubně H DZD pro FOR CLEAN

Tloušťka zárubně

52 mm
100 mm
145 mm

v případě použití přídatného 25mm sloupku MS-156, je nutno rozepsat pomocí poznámky
1 - přídatný sloupek na straně pantů
2 - přídatný sloupek na protější straně pantů

Signalizace

bez signalizace
se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ
se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ
se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ
se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ
se signalizací oboustrannou vlevo SL-O/P
se signalizací oboustrannou vpravo SP-O/P
atyp

Blokace dveřního křídla

hodnota	podrobný popis
bez el. blokace	
elektromechanický solenoidový zámek ST-DB 100	zámek ST-DB 100. Pod napětím 24V uzavřen.
atyp	

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL
Antibakteriální lak v odstínu RAL
Atypické provedení

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Odstín a materiál zárubně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL
Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

