


Personální propusti

## LAVICE

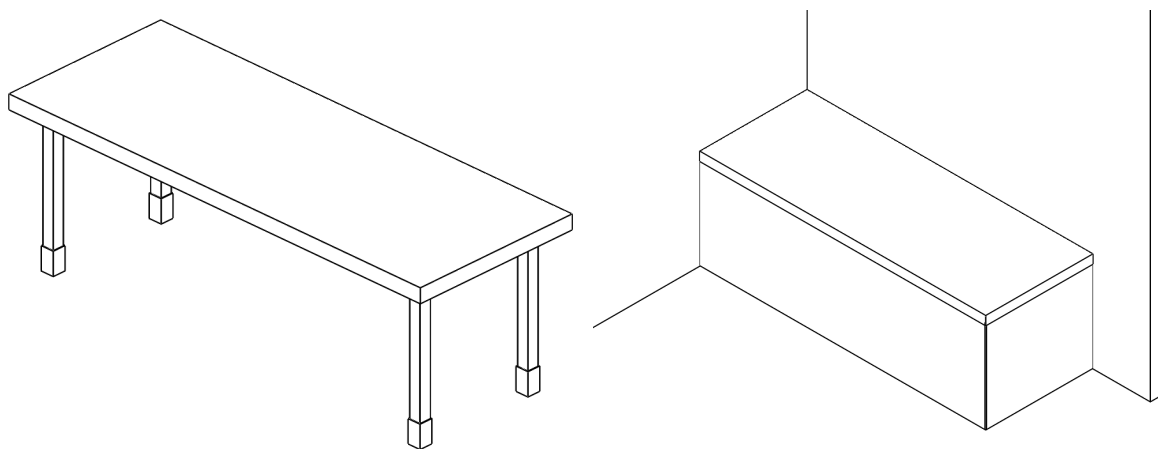

### POPIS:


- Doplnují sortiment vybavení personálních propustí.
- Jsou samostatně stojící nebo přisazeny k příčkovému panelu a dokrytovány, bez vnitřního úložného prostoru
- Rozměrově je lze kombinovat se skříněmi vysokými pro ukládání oděvů a obuvi nebo skříní dřezovou

### ROZMĚROVÁ ŘADA:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| šířka (mm)   | 800, 1000, 1250, 1550 |
| hloubka (mm) | 400, 450, 500         |

### Lavice BL1:

- Lavice určena do personálních propustí s třídou čistoty „B“
- Nerezová deska je osazena na kovové pozinkované podnoži.
- Ze stran, kterými nedoléhá ke stěnám místnosti, je dokrytována nerezovým plechem osazeným na základním profilu výšky 50 mm.
- Základní profil se potahuje podlahovinou nebo je ošetřen práškovou vypalovací barvou RAL 9016

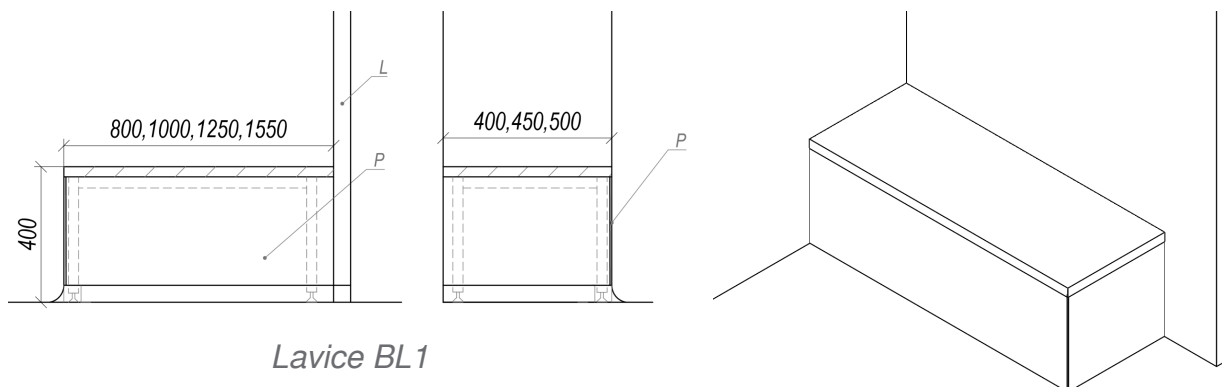


*Lavice BL1*

### Lavice CL5:

- 
- Deska z vysokotlakého laminátu tl.16mm osazena na kovové konstrukci na stavitelných nožkách.
- Koncovky noh jsou opatřeny koncovkou do čistých prostor.
- Kostra je ošetřena práškovou vypalovací barvou RAL (základní barevné provedení bílá RAL9016 / šedá RAL7035)

### Lavice CL6:

- Lavice je určena do personálních propustí s třídou čistoty „C, D, CNC“
- Nerezová deska osazena na nerezové konstrukci na stavitelných nožkách.
- Koncovky noh jsou opatřeny koncovkou do čistých prostor.
- Celá lavice je z nerez oceli AISI 304 s povrchem SB

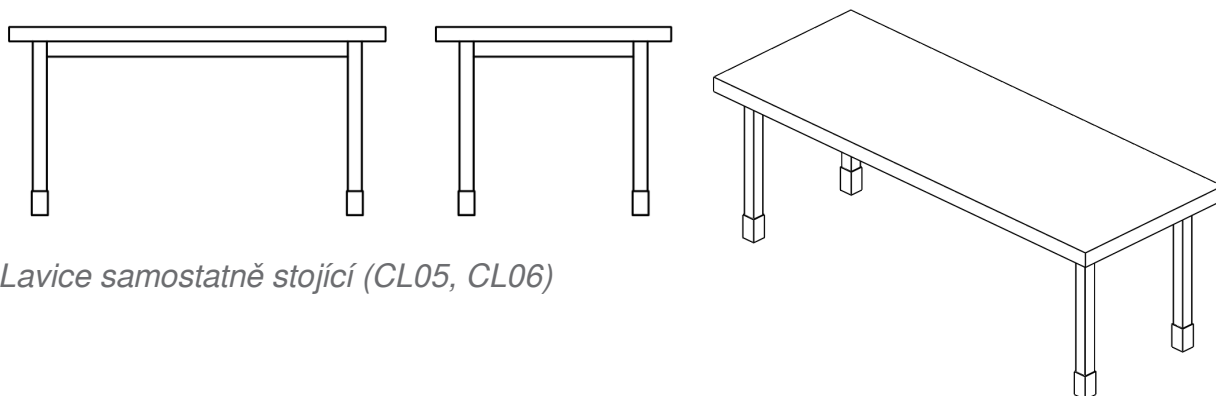

*Lavice samostatně stojící (CL05, CL06)*

## TECHNICKÁ DATA

### Typové značení

| hodnota | šířka                    | hloubka          |
|---------|--------------------------|------------------|
| Lavice  | 800, 1000, 1250, 1550 mm | 400, 450, 500 mm |

### Materiálové provedení

| hodnota                                                                            | popis                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Standard plus *                                                                    | Deska lavice vyrobená z HPL osazena na kovové podnoži v barvě RAL     |
| Premium 304                                                                        | Lavice je celá vyrobená z nerezové oceli AISI 304, povrch broušený SB |
| * lavice v provedení Standard plus jsou určeny i pro vybavení v provedení Standard |                                                                       |

### Typ lavice

| materiál                                                                                                          | určeno        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nerezová deska usazená na kovové podnoži a dokrytována nerezovým plechem osazeným na základní profil výšky 50 mm. | Premium 304   |
| Deska z vysokotlakého laminátu tl. 16mm osazena na kovové podnoži v barvě bílá RAL9016 / šedá RAL7035             | Standard plus |
| Nerezová deska AISI 304 je osazena na nerezové podnoži AISI 304, povrch SB                                        | Premium 304   |
| Lavice mají standardní výšku 400 mm.                                                                              |               |

### Hloubka lavice

| hloubka | určeno        |
|---------|---------------|
| 400 mm  | BL1, CL5, CL6 |
| 450 mm  | BL1, CL5, CL6 |
| 500 mm  | BL1, CL5, CL6 |

### Šířka lavice

| šířka                                                            | určeno        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 800 mm                                                           | BL1, CL5, CL6 |
| 1000 mm                                                          | BL1, CL5, CL6 |
| 1250 mm                                                          | BL1, CL5, CL6 |
| 1550 mm                                                          | BL1, CL5, CL6 |
| xxx mm                                                           | BL1, CL5, CL6 |
| Definice doměru:<br>Za symbol Q se dopíše hodnota v milimetrech. |               |

### Sokl 50 mm

| popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | určeno   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Základní profil krytý podlahovou krytinou (pro novou podlahovou krytinu)                                                                                                                                                                                                                                                                   | BL1      |
| Profil kovový s povrchovou úpravou v odstínu RAL* pro stávající podlahovou krytinu*                                                                                                                                                                                                                                                        | BL1      |
| Profil nerezový AISI 304, povrch broušený SB (pro stávající podlahovou krytinu)                                                                                                                                                                                                                                                            | BL1      |
| Zakončení na stavitelných nohách s koncovkou do čistých prostor***                                                                                                                                                                                                                                                                         | CL5, CL6 |
| Atypická výška soklu**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| * základní barevné provedení (bílá RAL9016 / šedá RAL7035)<br>** základní výška soklu je 50mm. Pokud bude výška soklu atypická například 80mm, bude pak celková výška lavice 430mm. Pozor, celková výška lavice by z hlediska ergonomie neměla být vyšší než 450mm.<br>*** Zakončení na stavitelných nohách s koncovkou do čistých prostor |          |

## Poloha dokrytování k příčkovému panelu

| hodnota                                                                                                                        | určeno      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dokrytování čelní a levé                                                                                                       | BL1 AISI304 |
| dokrytování čelní a pravé                                                                                                      | BL1 AISI304 |
| dokrytování čelní                                                                                                              | BL1 AISI304 |
| dokrytování čelní, levé a pravé                                                                                                | BL1 AISI304 |
| lavice bez dokrytování                                                                                                         | CL5, CL6    |
| Součástí dokrytování je i sada montážních úhelníků dle materiálového provedení. Počet montážních úhelníků specifikuje výrobce. |             |

## Barevné provedení

| hodnota                                                                                         | určeno   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kovová podnož lavice bílá RAL9016 / vrchní HPL deska bílá křídová *                             | CL5      |
| Kovová podnož lavice bílá RAL9016 / vrchní HPL deska světle šedá *                              | CL5      |
| Kovová podnož lavice šedá RAL7035 / vrchní HPL deska světle šedá *                              | CL5      |
| Nerez AISI 304, povrch broušený SB                                                              | BL1, CL6 |
| Atyp - volitelné barevné provedení **                                                           | CL5      |
| * pevně daná barevná dvou-kombinace lavice (podnož / horní deska HPL)                           |          |
| ** možnost jiné barevné kombinace (výběr z nadstandardních barev za příplatek dle kat.č.212.02) |          |

## Atypické provedení

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typové řešení                                                                                                                                                    |
| Atypické řešení                                                                                                                                                  |
| Typové řešení<br>0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant<br>Atypické provedení<br>Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu |

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

