

FILTRAČNÍ SKŘÍŇ S DVOJITOU FILTRACÍ




Odsávací skříň s dvojitou filtrací byla vyvinuta pro odsávání a filtraci vzduchu z těsných místností BSL3. Vzduch je nasávaný z místnosti nad podlahou, prochází perforovanou mřížkou do prvního filtru směrem nahoru a přes druhý filtr z kanálu ven do potrubí. Veškeré servisní práce jsou prováděny z místnosti přes mřížku, nebo horní kryt.

TŘÍDA FILTRACE:

H13, H14, U15

ROZMĚROVÉ SCHÉMA

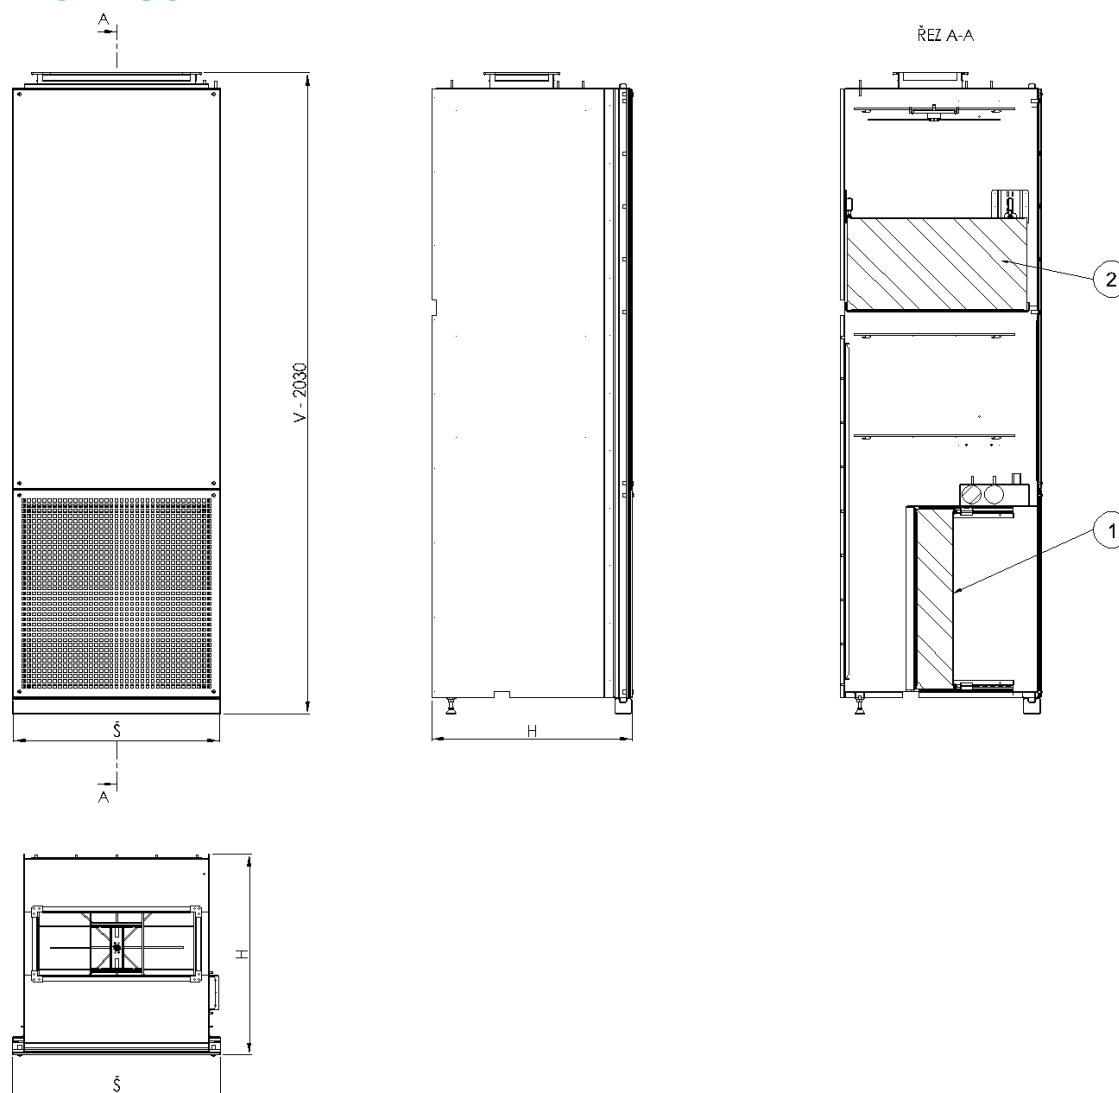

1. Spodní filtr, 2. Horní filtr

V - výška filtrační skříně, *H* - hloubka skříně, *S* - šířka skříně

ROZMĚRY FILTRŮ:

Podle průtoku vzduchu z místnosti se navrhují filtry. Velikost skříní je pak závislá od těchto rozměrů filtrů. Pro nejpoužívanější varianty byly vypsány typizované rozměry, které uvádíme v tabulce pod označením A-H.

Označení	Rozměry skříně ŠxHxV	Rozměr filtru spodní	Rozměr filtru horní
A	700x677,5x2030	610x610x292	610x610x292
B	395x677,5x2030	610x305x292	610x305x292
C	660x637,5x2030	570x570x117	570x570x292
D	547x524,5x2030	457x457x117	457x457x292
E	395x372,5x2030	305x305x117	305x305x292
F	395x372,5x2030	305x305x117	305x305x292
G	395x372,5x2030	305x305x117	305x305x292
H	395x677,5x2030	610x305x292	610x305x292

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

