


Prosklení příčkových panelů

PROSKLENÝ PŘÍČKOVÝ PANEL S AL RÁMEM




Prosklený panel doplňuje řadu příčkových panelů, které jsou jedním z hlavních komponentů pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. U vestaveb vytvořených příčkovými panely je díky těsnému spojení mezi panely, podlahou a stropem zaručeno udržení přetlaku nebo podtlaku v místnosti. Tím jsou splněny základní kritéria čistých prostor, pro které byly tyto panely speciálně navrženy a ověřeny. Součástí systému příčkových panelů jsou i ostatní prvky pro vytvoření úplného čistého prostoru.

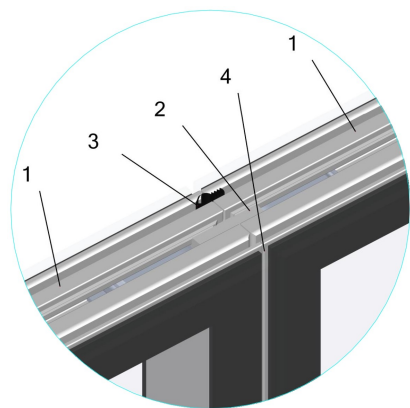

1) Panel 2) spojovací pero 3) Těsnění
BLOCK 4) Tmel




Vzájemné nasunutí panelů

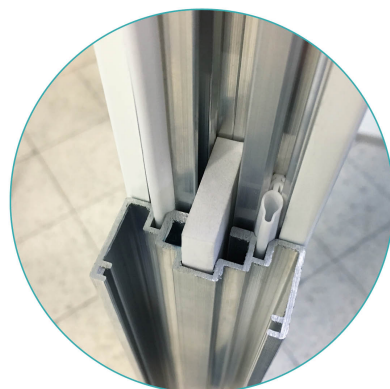

Vzájemné nasunutí panelů

POPIS VÝROBKU

- Panely sendvičového typu, tvořeny Al rámem a skleněným pláštěm.
- Panely spojeny vzájemným nasunutím; samonosné.
- Možnost vyrobit panely na míru.
- Panely prosklené.
- Možnost barevných variant, nebo čirého skla.
- Pro el. přívody slouží Al rám
- Splňují parametry do výbušného prostředí.

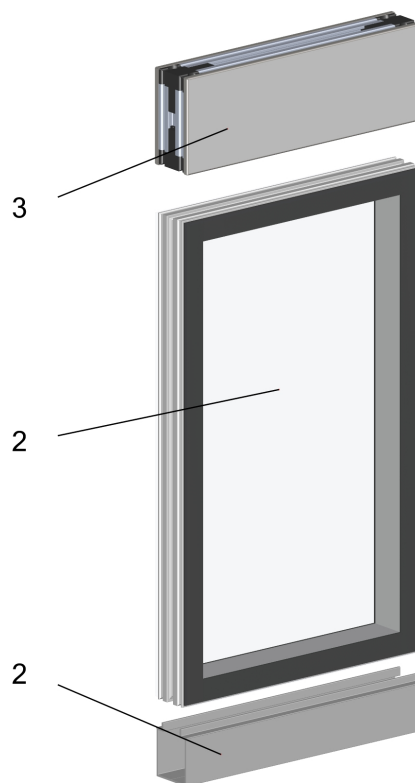

1) Basic profil; 2) prosklený panel; 3) Nadokenní panel

UPEVNĚNÍ PANELŮ

- Panely se do podlahy upevňují pomocí vodících profilů (Basic profil/U profil) nasouváním.
- Nad podhledem jsou panely spojené horním U profilem.
- Systém je kotven do stavebního stropu nebo do pomocné konstrukce pomocí kotvících prvků.

VÝHODY

- Montáž prosklených panelů do systému příček tl. 52 mm
- Rychlá montáž a demontáž umožňující pružnou změnu dispozičního řešení prostoru
- Snadná údržba
- Barevná stálost a protikorozní ochrana
- Tepelná i zvuková izolace

VHODNÉ PRO OBLASTI

- Farmacie, biotechnologie, zdravotnické prostředky
- Mikroelektronika, optika, automotive, elektrotechnika
- Zdravotnictví
- Strojírenský, potravinářský, chemický průmysl, aj. průmysl

TECHNICKÁ DATA

Tloušťka panelu

52 mm

Šířka panelu S

1200 mm

atyp mm

S - šířka panelu v mm, standardní, maximální rozměr 1200 mm, minimální rozměr 150 mm.
Využívat v projektu rozměrovou řadu panelů - odstupňování po 50mm (200mm, 250mm, 300mm).
Podle možností stavby využívat řezané panely jen ke stávajícím stavebním konstrukcím.

Výška panelu H

970 mm

1500 mm

3000 mm

Výška dle standardní rozměrové řady pro okna jsou 970, 1500 mm. Preferované rozměry 2500, 2700, 3000 mm. Maximální výška panelu 3000 mm.

Materiál pláště – standardně z pohledové strany

Plavené sklo čiré 4 mm

Bezpečnostní vrstvené sklo čiré 6 mm

atyp

Nutno dodržet orientaci panelu podle bočního zakončení S5
Pozn. standardně je sklo čiré, je možno dodat také sklo mléčné jedná se o atyp.
Plavené sklo navrhovat pouze pro prosklení s parapetem 1100mm a výše.

Žaluzie typ

bez žaluzie

žaluzie elektrické

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

atyp

Pozor u žaluzie magnetické ovládání možno pouze z jedné strany!
Standardní odstínu žaluzie je S156 (stříbrná) dle katalogu výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.
V poznámce je nutno uvést číslo příslušného panelu, ve kterém je ovládání žaluzií provedeno a strana ovládání žaluzie.

Žaluzie ovládání

na pohledové straně

na straně nepohledové

dálkové (pouze elektrické žaluzie)

V poznámce je nutno uvést číslo příslušného panelu, ve kterém je ovládání žaluzií provedeno.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

