

Dveře a zárubně

DVEŘE AKUSTICKY IZOLAČNÍ



Kovové otočné dveře predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ

- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.


DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plně nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit žaluziemi

ZÁRUBNĚ

- Uchycení do příčkových panelů, do sádkartonové stěny, atyp

- Zárubeň lícuje zároveň s panelem
- V panelu je osazená výztuha

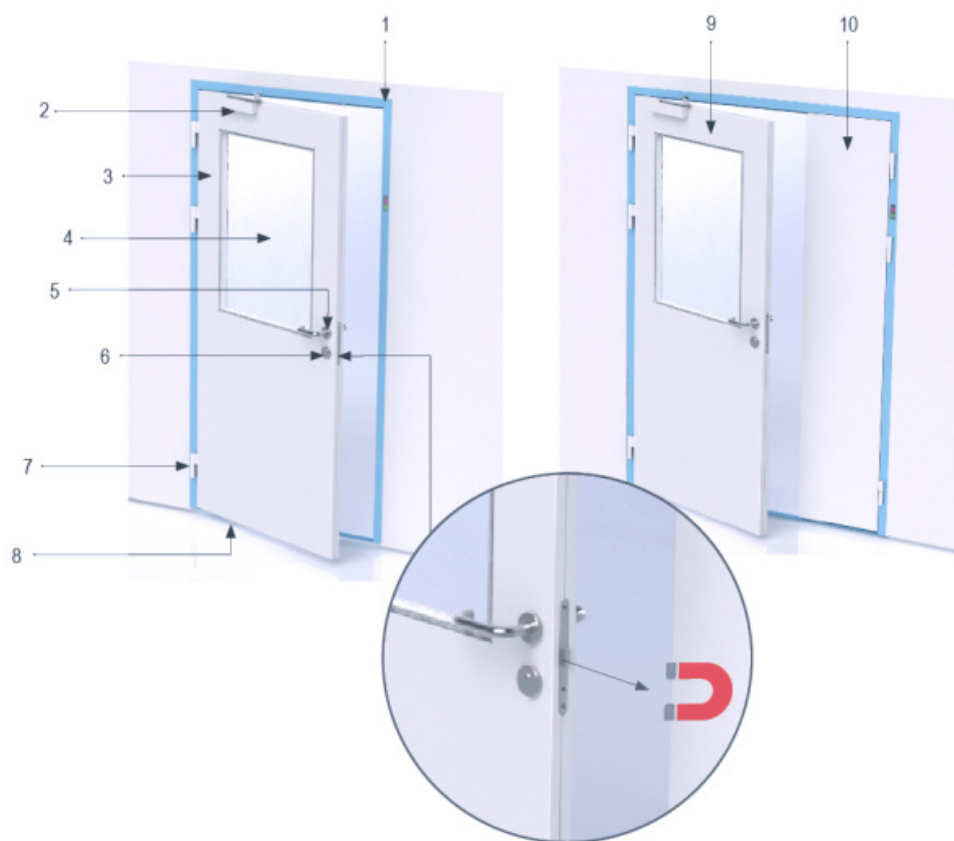

- 1) Zárubeň
- 2) Dveřní zavírač
- 3) Dveřní křídlo
- 4) Prosklení
- 5) Kování
- 6) Cylindrická vložka
- 7) Závěsy
- 8) Těsnící lišta
- 9) Aktivní křídlo
- 10) Pasivní křídlo

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

dveře akusticky izolační

Orientace

dveře jednokřídlé levé
dveře jednokřídlé pravé
dveře dvoukřídlé levé
dveře dvoukřídlé pravé
atypické provedení

Provedení

jednokřídlé
dvoukřídlé

Rozměr dveří
700x2100
900x2100
1100x2100
1300x2100 mm (aktivní křídlo 900mm)
1500x2100 mm (aktivní křídlo 900mm)
1700x2100 mm (aktivní křídlo 900mm)
V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla. Např. 1800/900/x2100 (světlná šířka 1800, aktivní křídlo 900, pasivní křídlo 900.

Uzemnění pro zónu I a II
Uzemnění pro zónu I a II
Uzemnění není provedeno
atyp

Prosklení velikost
obvyklé prosklení 400x920
plně dveře bez prosklení
atyp
zrcadlo
Atypický rozměr prosklení uvést do poznámky. U dvoukřídlých dveří bude proskleno pouze aktivní křídlo.

Žaluzie typ
bez žaluzií
žaluzie magnetické
atyp
standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.

Žaluzie umístění
na straně závěsů
na protější straně závěsů

Typ ovládání dveří
automatický pohon
ruční
dveřní zavírač
atyp
POZOR - u dvoukřídlých dveří se samozavírači na obou křídlech, nutno vyspecifikovat koordinátor zavírání dveří.

I. kování - na straně závěsů
klíka
koule pevná
loketní spínač (S10-E)
panikové kování tlačné jednobodové
senzorový spínač (clean switch)
tlačítko (S10-E)
koule otočná
nerezová záslepka
není součástí dodávky
atyp

II. kování - na protější straně závěsů

klika

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

panikové kování tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

není součástí dodávky

atyp

Cylindrická vložka

otvory pro zámek a vložku nejsou vyseknuty

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor není vyseknutý.

Výsuvná těsnicí lišta

Padací práh ELLEN MATIC 2K

bez lišty

atyp

Ochranný nárazník, okopový plech - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Provedení uchycení zárubně

obložková zárubeň - na celou tloušťku příčky (do SDK a stavebních stěn)

obložková zárubeň - pro dvojité příčky

provedení do příčkových panelů

provedení pro Surgical

atyp

Při objednávání zárubní typu "H" ve firmě HSE, je nutné do objednávky uvést: Zárubně H DZD pro FOR CLEAN

Tloušťka zárubně

52 mm

100 mm

145 mm

v případě použití přídatného 25mm sloupku MS-156, je nutno rozepsat pomocí poznámky

1 - přídatný sloupek na straně pantů

2 - přídatný sloupek na protější straně pantů

Typ signalizace

Bez signalizace

Signalizace typ YDG

Signalizace typ Block

Umístění signalizace

bez signalizace

se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ

se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ

se signalizací oboustrannou vlevo SL-O/P

se signalizací oboustrannou vpravo SP-O/P

atyp

Blokace dveřního křídla

bez el. blokace

elektromagnetický zámek YDG (je již zabudovaný)

atyp

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Odstín a materiál zárubně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

