


DVEŘE TĚSNÉ - TĚCHONÍN

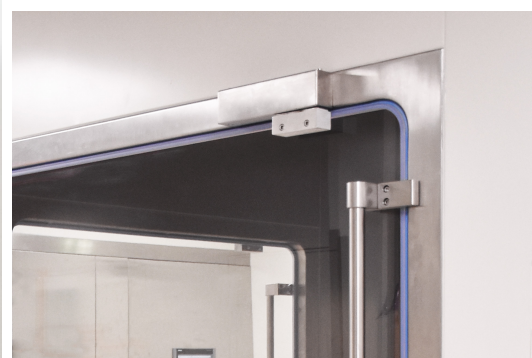

Těsné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací v podtlakových místnostech.

Těsné dveře jsou součástí systémových prvků vestaveb pro prostory s vysokým nárokem na těsnost. Tyto prostory jsou náročně testovány na těsnost čistých prostor i na těsnost vzduchotechniky zejména na odtahu z místností. Veškeré výstupy z biologicky nebezpečných prostor musí být zabezpečeny proti možnému úniku biologicky aktivních materiálů – plyných, kapalných i pevných.

Tyto kritické systémy pro zákazníka musí být zálohovány po dobu možných výpadků energií a při výrobních odstávkách.

TECHNICKÁ DATA

Typ

Dveře těsné

Orientace

Levé

Pravé

Rozměr dveří

900x1850

900x2000

1100x2005

1100x2010

atypický

Tloušťka zárubně

60 mm

52 mm

bez zárubně

Zárubeň je součástí systému těsných dveří a dodává se společně. Zde je nutné specifikovat její tloušťku.

Signalizace v zárubni

bez signalizace

štítek signalizace vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

štítek signalizace vpravo na straně závěsů SP-PZ

štítek signalizace vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

štítek signalizace vlevo na straně závěsů SL-PZ

štítek signalizace oboustranný vlevo SL-O/P

štítek signalizace oboustranný vpravo SP-O/P

Odblokování zámku a těsnění

Nadřazený systém

Tlačítko

atyp

Specifikace tlačítka

oboustranné vlevo na straně závěsů

oboustranné vpravo na straně závěsů

vlevo na straně bez závěsů

vlevo na straně závěsů

vpravo na straně bez závěsů

vpravo na straně závěsů

bez ovládacích prvků

Tlačítko může být usazeno přímo v zárubni, nebo pokud je vázáno na klávesnici nebo čtečku karet, je lépe usadit vypínač v příčce (specifikace 1-0)

Blokace dveřního křídla

elektromechanický solenoidový zámek EB 2109

mechanická zarážka

zámek YDG /BSL/

atypický

Blokace dveřního křídla zabezpečuje proti otevření dveří rozdílem tlaku. Umožňuje personálu čistých prostor dodržovat předepsaný provozní režim pohybu osob a materiálu. K blokaci dveří se používá elektromagnet, nebo elektromechanický solenoidový zámek.

Systém blokace

Block

YDG

Nadřazený systém

Pro systém blokace dveří je nejlépe použít nadřazený systém, který má signál o stavu dveří (otevřeno-zavřeno) a sám odemýká zámky dveří, které jsou v klidu vždy zamčené na základě stlačení tlačítka na zárubni nebo vedle zárubně.

Systémy Block a YDG je možné použít při mechanickém zámku.

Typ ovládání dveří

ruční

dveřní zavírač

atypický

Materiál zárubně

Nerezová ocel AISI304

Nerezová ocel AISI304

Atypický

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

