

Dveře a zárubně

DVEŘE OTOČNÉ - I



Kovové otočné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.

DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit magnetickými žaluziemi

ZÁRUBNĚ

- Uchycení do příčkových panelů, do sádkartonové stěny, atyp
- Zárubeň lícuje zároveň s panelem
- V panelu je osazená výztuha

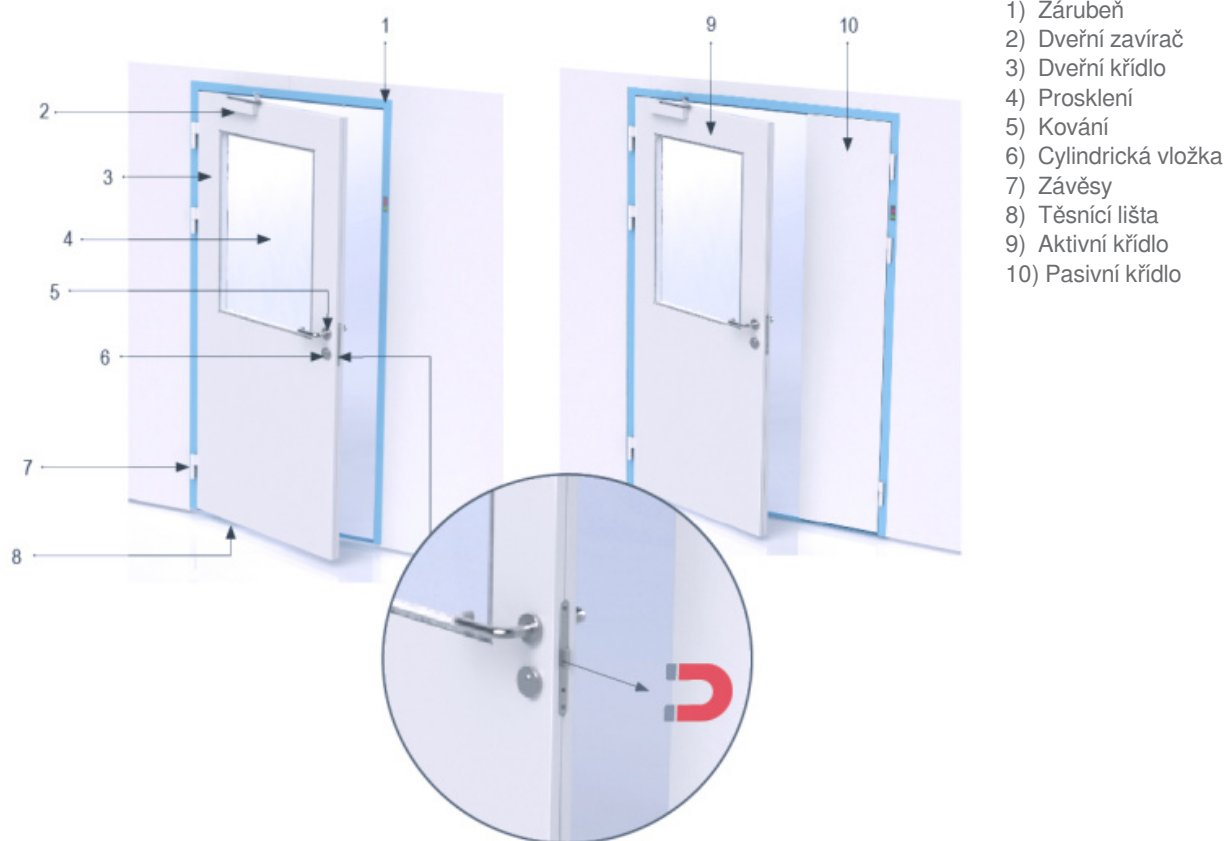

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

Dveře otočné I

Rozměr dveří S x H

700x2040 mm

800x2040 mm

900x2040 mm

1000x2040 mm

1100x2040 mm

1200x2040 mm

1200x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900 mm)

1300x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

1400x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

1500x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

1600x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

1700x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

S - průchozí šířka při 90° otevření, uvedeny jsou doporučené typové rozměry, H - světlá výška

V atypickém provedení je nutné dodržet: min. výška 1200 mm a max. 2400 mm.

Maximální šířka jednokřídlových dveří je 1200 mm.

V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla

př. 1500/800/x2040; 52 průchozí šířka 90° 1500 aktivní křídlo 800 mm pasivní křídlo je 700 mm.

Typ ovládání dveří

hodnota	podrobný popis	barva
automatický pohon	Trido SW80	Přírodní elox, RAL
ruční		
dveřní zavírač	DORMA TS 83	dle dveřního křídla
atyp		

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

atypické provedení

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

