

kat. č. 216.08

Personální propusti

## DŘEZOVÁ SKŘÍŇ



Doplňuje sortiment vybavení personálních propustí.  
Dřezové skříně nabízíme ve dvou provedeních

- provedení standardní
- provedení pro přisazení překročné lavice

## ROZMĚROVÁ ŘADA


šířka (mm)

600, 700, 800, 900

hloubka (mm)

400, 450, 500,

## Čelní strana skříněk v provedení STANDARD, STANDARD PLUS A PREMIUM 304

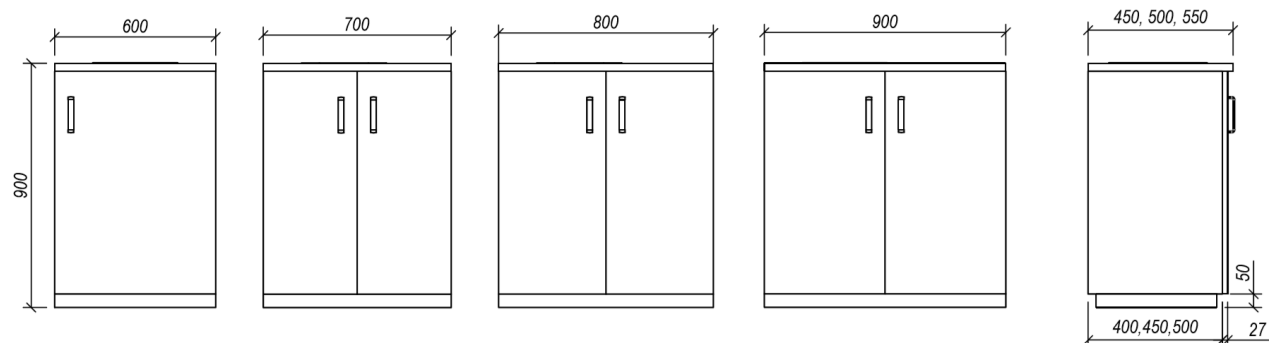


DSL060  
DSP060

DDS070

DDS080

DDS090

### Dřezová skříňka

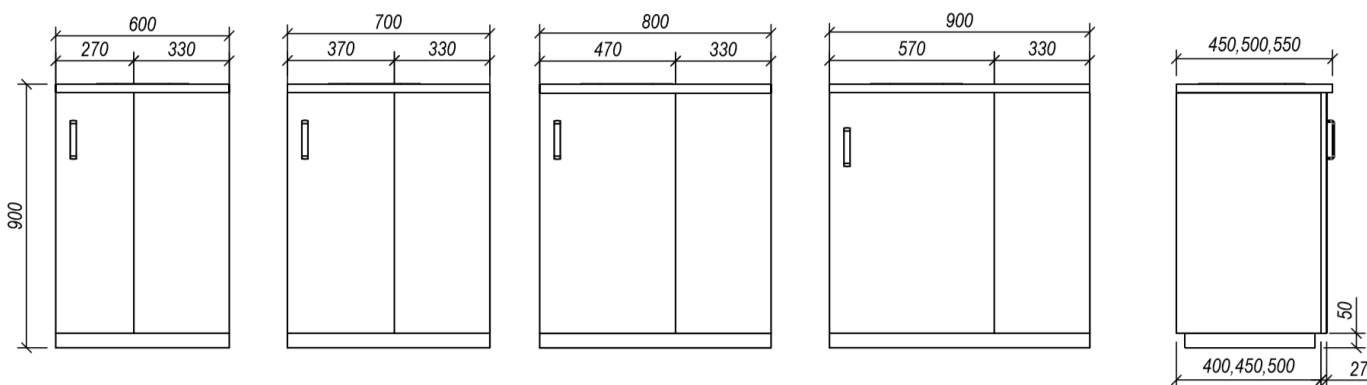

PLL060  
PLP060

PLL070  
PLP070

PLL080  
PLP080

PLL090  
PLP090

### Dřezová skříňka pro přisazenou lavici

## TECHNICKÁ DATA

Typové značení		
hodnota	šířka	hloubka
Dřezová skříň	600, 700, 800, 900 mm	400, 450, 500 mm

Materiálové provedení	
hodnota	materiál
Standard	Skříňka je celá vyrobena z laminovaných desek (korpus, dveře), pracovní deska HPL 12 mm
Standard plus	Korpus je vyroben laminovaných desek, dveře z vysokotlakového laminátu
Premium 304	Skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304, povrch SB

## Typové provedení

hodnota	šířka	varianta
Dřezová skříňka	600 mm	dveře levé
Dřezová skříňka	600 mm	dveře pravé
Dřezová skříňka	700 mm	dvoudveřová skříňka
Dřezová skříňka	800 mm	dvoudveřová skříňka
Dřezová skříňka	900 mm	dvoudveřová skříňka
Dřezová skříňka s přisazenou lavicí zleva	600 mm	dveře levé
Dřezová skříňka s přisazenou lavicí zleva	700 mm	dveře levé
Dřezová skříňka s přisazenou lavicí zleva	800 mm	dveře levé
Dřezová skříňka s přisazenou lavicí zleva	900 mm	dveře levé
Dřezová skříňka s přisazenou lavicí zprava	600 mm	dveře pravé
Dřezová skříňka s přisazenou lavicí zprava	700 mm	dveře pravé
Dřezová skříňka s přisazenou lavicí zprava	800 mm	dveře pravé
Dřezová skříňka s přisazenou lavicí zprava	900 mm	dveře pravé
atypické provedení	mm	
Výška skříně je 900 mm, včetně základního profilu výšky 50 mm		

## Hloubka skříňky

určeno	hloubka
Standard	450 mm
Standard plus	450 mm
Premium 304 *	450 mm
Standard	500 mm
Standard plus	500 mm
Premium 304 *	500 mm
Standard	550 mm
Standard plus	550 mm
Premium 304 *	550 mm

## Sokl 50 mm

hodnota	určeno
Základní profil krytý podlahovou krytinou (pro novou podlahovou krytinu)	Standard, Standard plus, Premium 304
Profil kovový s povrchovou úpravou v odstínu RAL (pro stávající podlahovou krytinu)	Standard, Standard plus
Profil nerezový AISI 304, povrch SB (pro stávající podlahovou krytinu)	Premium 304
Atypická výška soklu	

## Barevné provedení skříně

hodnota	určeno
Barva bílá*	Standard, Standard plus
korpus bílá / dveře šedá **	Standard
korpus bílá / dveře delf modrá **	Standard
korpus bílá / dveře limetková **	Standard
korpus šedá / dveře šedá **	Standard
korpus šedá / dveře delf modrá **	Standard
korpus šedá / dveře limetková **	Standard
korpus bílá / dveře bílá křídová **	Standard plus
korpus bílá / dveře světle šedá **	Standard plus
korpus bílá / dveře křišťálově modrá **	Standard plus
korpus bílá / dveře chartreuse **	Standard plus
korpus šedá / dveře světle šedá **	Standard plus
korpus bílá / dveře křišťálově modrá **	Standard plus
korpus bílá / dveře chartreuse **	Standard plus
Nerez AISI 304, povrch broušený SB	Premium 304
Atyp - volitelné barevné řešení***	
* základní provedení komplet bílé - B001 (platí jen pro kombinaci korpus i čela lamino)	
** základní volba barevné dvou kombinace pro korpus i pro čela	
*** možnost barevné dvou kombinace pro korpus i pro čela (výběr z nadstandardních barev za příplatek dle kat.č.212.02)	

## Pracovní deska-povrch, barevné provedení

materiál	určeno
Pracovní deska hladká, HPL - barva bílá křídová	Standard, Standard plus
Pracovní deska hladká, HPL - barva světle šedá	Standard, Standard plus
Pracovní deska nerezová hladká	Premium 304
Pracovní deska nerezová hladká a zadním lemem *	Premium 304
Pracovní deska nerezová s prolisem	Premium 304
Pracovní deska nerezová s prolisem a zadním lemem *	Premium 304
* zadní lem výšky 30mm na nerezové pracovní desce vždy pouze ze zadní strany (pravá a levá strana pracovní desky bez lemu)	

## Madlo

hodnota	určeno
ocel chromovaná matná *	Standard, Standard plus, Premium 304
nerezová ocel kartáčovaná *	Standard, Standard plus, Premium 304
* madla jsou na dveřích skříní osazena svisle, na zásuvkách vodorovně Rozteč otvorů pro osazení madla je vždy 128 mm.	

## Typ dřezu

rozměr	varianta
400x290x200	Dřez VA294020SX *** Sifon A441-DN50/40
400x340x180	Dřez VA344018SX *** Sifon A441-DN50/40
400x400x200	Dřez VA404020A Sifon A441-DN50/40

## Poloha dřezu v pracovní desce

hodnota	určeno
Dřez je umístěn v pravé části skřínky (pro přisazenou lavici zleva)	PLL
Dřez je umístěn v levé části skřínky (pro přisazenou lavici zprava)	PLP
Dřez je umístěn na střed skřínky	DDS, DSL, DSP

## Typ baterie

Baterie stojánková páková směšovací

Baterie stojánková páková směšovací s vytahovací hlavicí a přepínačem

Baterie stojánková vysokotlaká senzorová, termostatický směšovací ventil\*, \*\*

Baterie stojánková s vysoušečem, termostatický směšovací ventil\*, \*\*

Baterie stojánková páková směšovací se sprchou

Atypická

Baterie mají průměr vrtání do pracovní desky vždy 35 mm.

\* pro tento typ baterie je vždy potřeba v zástavbě počítat se síťovým zdrojem (zásuvka 1x 230V) pro připojení vysoušeče / senzoriky (umístění ve spodní části za skříňkou)

\*\* tento typ baterie je pouze s jedním vstupem, pro přívod studené i teplé vody nutno doplnit termostatickým směšovacím ventilem (směšovací ventil je součástí kódů W02CS-S, W03CS-S). Směšovací ventil nutno doobjednat u jiného dodavatele

## Poloha baterie

hodnota	určeno
Baterie je umístěna vpravo od dřezu	400, 450, 500
Baterie je osazena na střed dřezu	400, 500
Baterie je umístěna vlevo od dřezu	400, 450, 500
V pracovní desce není otvor pro baterii	
* neplatí pro baterii W03-S (tato baterie je osazena vždy na střed dřezu)	

## Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

