


Spodní skříňě

SOKLOVÉ ZAKONČENÍ ZÁKLADNÍM PROFILEM VÝŠKY 50 MM



- Zakončení skříněk pomocí základního profilu má funkci nejen estetickou, kdy dotváří design celého prostoru, ale především praktickou, kdy uzavře jinak špatně čistitelný prostor.
- Zakončení skříněk k podlaze pomocí základního profilu je vhodné řešení do personálních a materiálových propustí pro skříňe spodní, střední a vysoké.
- Parametry:
 - Maximální šířka sestavy skříní 4000 mm.
 - Výška soklu 50 mm.
 - Typy soklového zakončení.
 - **B000P** - skříňka osazena na základním profilu, který se potahuje podlahovinou. Doporučeno pro skříňky materiálového provedení STANDARD, STRANDARD PLUS, PREMIUM a PREMIUM 304
 - **B7035** - skříňka osazena na základním profilu povrchově ošetřeném šedou barvou, RAL 7035. Doporučeno pro skříňky materiálového provedení STANDARD a STRANDARD PLUS.
 - **B9016** - skříňka osazena na základním profilu povrchově ošetřeném bílou barvou, RAL 9016. Doporučeno pro skříňky materiálového provedení STANDARD a STRANDARD PLUS.
- Další možnosti soklového zakončení:
 - Na základní profil výšky 100 mm. Kapitola 204.04B. Především pro skříňky materiálového provedení STANDARD a STANDARD PLUS
 - Speciálně vyvinuté soklové zakončení pro skříňky materiálového provedení PREMIUM a PREMIUM 304. Kapitola 214.40A. Zakončení je pohledové výšky 50 mm s možností rektifikace. V provedení nerezovém AISI304, povrch SB nebo kovový sokl s povrchovou úpravou RAL7035/RAL9016.

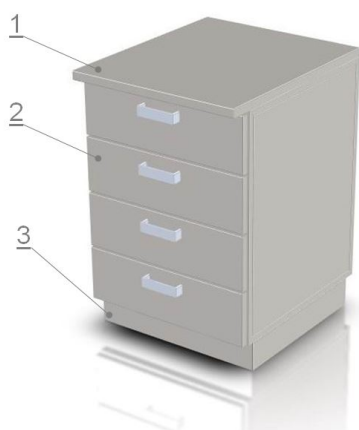

LEGENDA:

1 - Pracovní deska 205.01

2 - Skříňka 204.01, 204.02, 204.03, 210.01

3 - Soklové zakončení (výšky 100 mm - 204.04, výšky 50 mm - základní profil - 216.40A, výšky 50 mm s možností rektifikace - 214.40A)

TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Soklové zakončení na základní profil

Pro materiálové provedení skříňky

STANDARD

STANDARD PLUS

PREMIUM

PREMIUM 304

Osazení v prostoru

Zadní a levá strana u stěny

Zadní a pravá strana u stěny

Vestavená

Zadní stranou ke stěně

Podle zvoleného materiálového provedení skříňek a osazení v prostoru se liší odsazení soklového zakončení.

Přechod mezi podlahovinou a stěnou

Fabion - pozvolný přechod přes rádius

Přechod 90°

Typ základního profilu

Základní profil MS-2 potažený podlahovinou

Základní profil MS-2 povrchově ošetřen šedou barvou RAL7035

Základní profil MS-2 povrchově ošetřen bílou barvou RAL9016

Sokl pro

Jednu skříňku

Sestavu skříní. Maximální šířka sestavy 4000 mm

Pro sestavu skříní se definují zleva do prava.

Hloubka skříně (B)

hodnota	hloubka
Hloubka skříně	400 mm
Hloubka skříně	450 mm
Hloubka skříně	500 mm
Hloubka skříně	550 mm
Hloubka skříně	600 mm
Hloubka skříní dřezových, hloubka pracovní desky je 750 mm.	700 mm
Hloubka skříní dřezových, hloubka pracovní desky je 900 mm.	850 mm

Skříňka 1 šířka (A)

šířka	hodnota
300 mm	Šířka skříně
330 mm	Šířka skříně
400 mm	Šířka skříně
450 mm	Šířka skříně
500 mm	Šířka skříně
560 mm	Šířka skříně
600 mm	Šířka skříně
700 mm	Šířka skříně
800 mm	Šířka skříně
900 mm	Šířka skříně
1000 mm	Šířka skříně
1200 mm	Šířka skříně
1350 mm	Šířka skříně
1500 mm	Šířka skříně
1650 mm	Šířka skříně
1950 mm	Šířka skříně

Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru.

Skříňka 2 šířka (A)

šířka	hodnota
300 mm	Šířka skříně
330 mm	Šířka skříně
400 mm	Šířka skříně
450 mm	Šířka skříně
500 mm	Šířka skříně
560 mm	Šířka skříně
600 mm	Šířka skříně
700 mm	Šířka skříně
800 mm	Šířka skříně
900 mm	Šířka skříně
1000 mm	Šířka skříně
1200 mm	Šířka skříně
1350 mm	Šířka skříně
1500 mm	Šířka skříně
1650 mm	Šířka skříně
1950 mm	Šířka skříně
mm	Pozice neobsazena

Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru.

Skříňka 3 šířka (A)	
šířka	hodnota
300 mm	Šířka skříně
330 mm	Šířka skříně
400 mm	Šířka skříně
450 mm	Šířka skříně
500 mm	Šířka skříně
560 mm	Šířka skříně
600 mm	Šířka skříně
700 mm	Šířka skříně
800 mm	Šířka skříně
900 mm	Šířka skříně
1000 mm	Šířka skříně
1200 mm	Šířka skříně
1350 mm	Šířka skříně
1500 mm	Šířka skříně
1650 mm	Šířka skříně
1950 mm	Šířka skříně
mm	Pozice neobsazena
Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru.	

Skříňka 4 šířka (A)	
šířka	hodnota
300 mm	Šířka skříně
330 mm	Šířka skříně
400 mm	Šířka skříně
450 mm	Šířka skříně
500 mm	Šířka skříně
560 mm	Šířka skříně
600 mm	Šířka skříně
700 mm	Šířka skříně
800 mm	Šířka skříně
Boční odsazení skřínky, popřípadě odsazení první a koncové skřínky sestavy dle osazení v prostoru.	

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

