

kat. č. 104.01

Dveře a zárubně

DVEŘE OTOČNÉ - I



Kovové otočné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.

DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit magnetickými žaluziemi

ZÁRUBNĚ

- Uchycení do příčkových panelů, do sádkartonové stěny, atyp
- Zárubeň lícuje zároveň s panelem
- V panelu je osazená výztuha

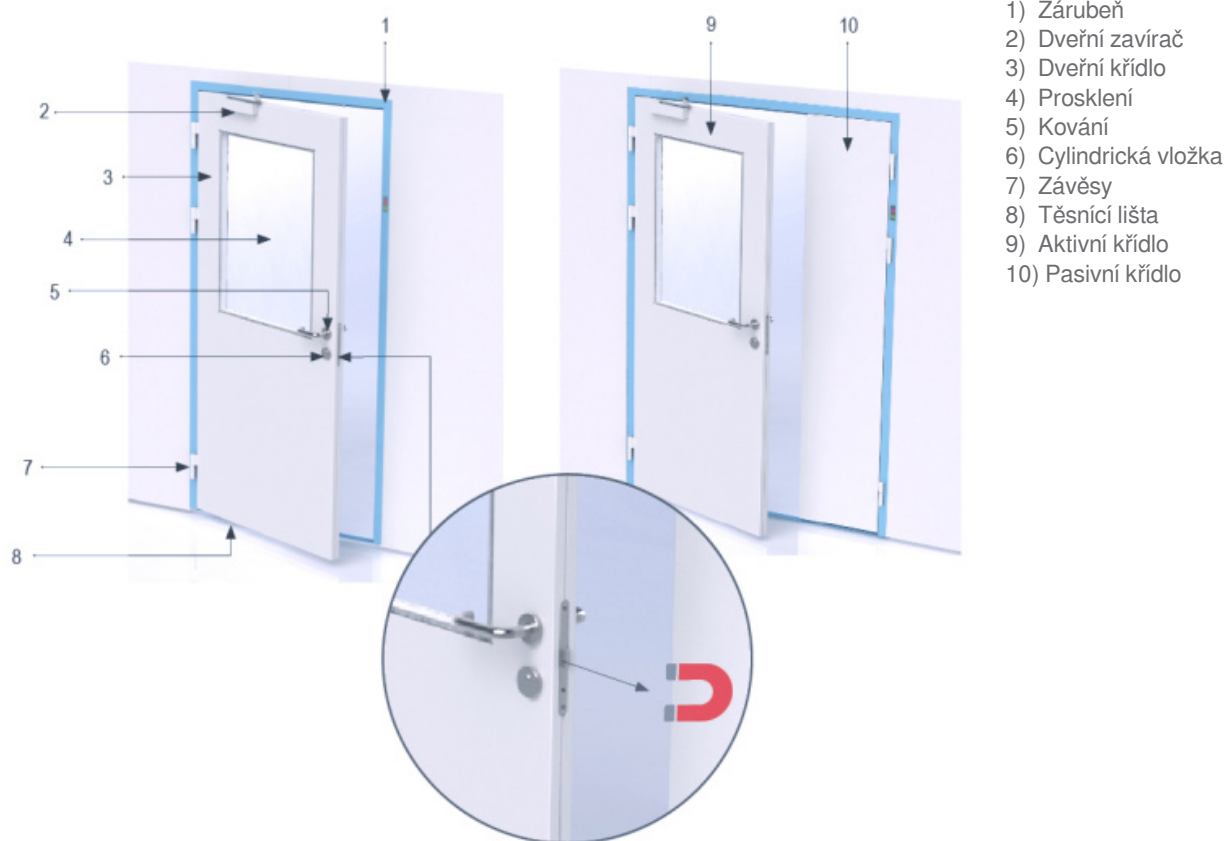

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

Dveře otočné I

Rozměr dveří S x H

700x2040 mm

800x2040 mm

900x2040 mm

1000x2040 mm

1100x2040 mm

1200x2040 mm

1200x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900 mm)

1300x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

1400x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

1500x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

1600x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

1700x2040 mm (dvoukřídle - aktivní křídlo 900mm)

S - průchozí šířka při 90° otevření, uvedeny jsou doporučené typové rozměry, H - světlá výška

V atypickém provedení je nutné dodržet: min. výška 1200 mm a max. 2400 mm.

Maximální šířka jednokřídlových dveří je 1200 mm.

V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla

př. 1500/800/x2040;52 průchozí šířka 90° 1500 aktivní křídlo 800 mm pasivní křídlo je 700 mm.

Typ ovládání dveří

automatický pohon

ruční

dveřní zavírač

atyp

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

atypické provedení

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

