

kat. č. 104.01

Dveře a zárubně

## DVEŘE OTOČNÉ - H



Kovové otočné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

### POPIS VÝROBKU

#### PLÁŠŤ

- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.


#### DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit žaluziemi

#### ZÁRUBNĚ

- Uchycení do příčkových panelů, do sádkartonové stěny, atyp

- Zárubeň lícuje zároveň s panelem
- V panelu je osazená výztuha

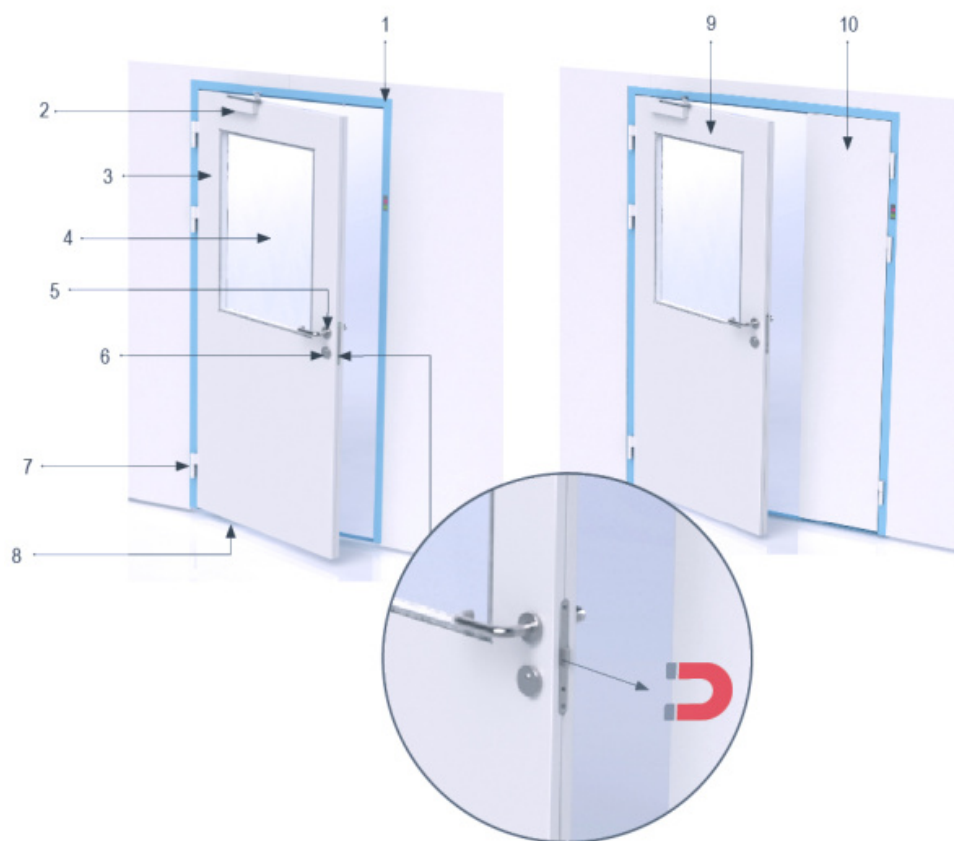

- 1) Zárubeň
- 2) Dveřní zavírač
- 3) Dveřní křídlo
- 4) Prosklení
- 5) Kování
- 6) Cylindrická vložka
- 7) Závěsy
- 8) Těsnící lišta
- 9) Aktivní křídlo
- 10) Pasivní křídlo

## VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

## TECHNICKÁ DATA

### Typ dveří

dveře otočné H

### Orientace

levé

pravé

### Provedení

jednokřídle

dvoukřídle

## Rozměr dveří

1100x2010

1300x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

1500x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

1700x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

700x2010

900x2010

V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla. Např. 1800/900/x2010 (světlá šířka 1800, aktivní křídlo 900, pasivní křídlo 900.

## Tloušťka dveří

**tloušťka**

42 mm

**hodnota**

pro příčky tl. 52 mm, dvojitou příčku

## Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění pro zónu I a II

**Uzemnění není provedeno**

atyp

## Typ závěsu

**Dr. Hahn**

atyp

V případě jiného odstínu zárubně je automaticky pant v odstínu zárubně.

Atypické provedení - zákazník požaduje jiný odstín než je zárubeň - dle základní stupnice RAL.

## Prosklení velikost

**obvyklé prosklení 400x920**

plně dveře bez prosklení

atyp

Atypický rozměr prosklení uvést do poznámky.

U dvoukřídlých dveří bude proskleno pouze aktivní křídlo.

## Prosklení typ skla

**bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm**

zrcadlo prosklení 2/3 na straně závěsu 400x1450mm

zrcadlo prosklení na protější straně závěsu 400x1450mm

atyp

Rozměr zrcadla 400x1450mm pro všechny rozměry dveří.

## Žaluzie typ

**bez žaluzií**

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

atyp

standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.

## Žaluzie umístění

na straně závěsů

na protější straně závěsů

## VZT mřížka

bez VZT mřížky

mřížka 400x400 (VPR+VPK)

atyp

Standardní barevné provedení je v barvě dveřního křídla.

Atypický rozměr VZT mřížky uvést do poznámky.

## Typ ovládání dveří

automatický pohon

**ruční**

dveřní zavírač

atyp

POZOR - u dvoukřídlových dveří se samozavírači na obou křídlech, nutno vyspecifikovat koordinátor zavírání dveří.

## I. kování - na straně závěsů

**klika**

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

panikové kování tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

není součástí dodávky

atyp

## II. kování - na protější straně závěsů

**klika**

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

panikové kování tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

není součástí dodávky

atyp

## Cylindrická vložka

otvory pro zámek a vložku nejsou vyseknuty

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor není vyseknutý.

## Výsuvná těsnící lišta

**Padací práh ELLEN MATIC 2K**

bez lišty

atyp

Ochranný nárazník, okopový plech - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

## Provedení uchycení zárubně

obložková zárubeň - na celou tloušťku příčky (do SDK a stavebních stěn)

obložková zárubeň - pro dvojité příčky

**provedení do příčkových panelů**

provedení pro Surgical

atyp

Při objednávání zárubní typu "H" ve firmě HSE, je nutné do objednávky uvést: Zárubně H DZD pro FOR CLEAN

Tloušťka zárubně
52 mm
100 mm
145 mm
v případě použití přídatného 25mm sloupku MS-156, je nutno rozepsat pomocí poznámky 1 - přídatný sloupek na straně pantů 2 - přídatný sloupek na protější straně pantů

Signalizace
bez signalizace
se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ
se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ
se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ
se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ
se signalizací oboustrannou vlevo SL-O/P
se signalizací oboustrannou vpravo SP-O/P
atyp

Blokace dveřního křídla
bez el. blokace
elektromechanický solenoidový zámek ST-DB 100
atyp

Odstín a materiál pláště
<b>Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016</b>
Nerezová ocel AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL
Antibakteriální lak v odstínu RAL
Atypické provedení
V případě rozdílných pláštíků dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Odstín a materiál zárubně
<b>Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016</b>
Nerezová ocel AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL
Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení
<b>Typové provedení</b>
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

