

## DREHTÜR, RÖNTGENSCHUTZ



Metall-Drehtüren stellen zusammen mit der Zarge eines der Grundelemente für den Bau von Reinräumen und Arbeitsplätzen mit maximaler Sicherheit, Sterilität, Hygiene, einfacher Wartung und Reinigung dar.


### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### TÜRBLATT

- Sandwichbauweise, bestehend aus Mantel, Verstärkungen und Innenfüllung.
- Voll oder verglast im PHARMA-System.
- Der Raum zwischen den Gläsern kann mit Jalousien ausgestattet werden.
- Standardmäßig verwendete Füllung ist Mineralwolle.
- Das Türblatt ist mit einer Bleieinlage als Röntgenschutz ausgestattet.

#### ZARGE

- Befestigung in Trennwandpaneelen, in Gipskartonwänden, Sonderanfertigung.
- Die Zarge ist bündig mit dem Paneel.
- Im Paneel ist eine Verstärkung eingesetzt.

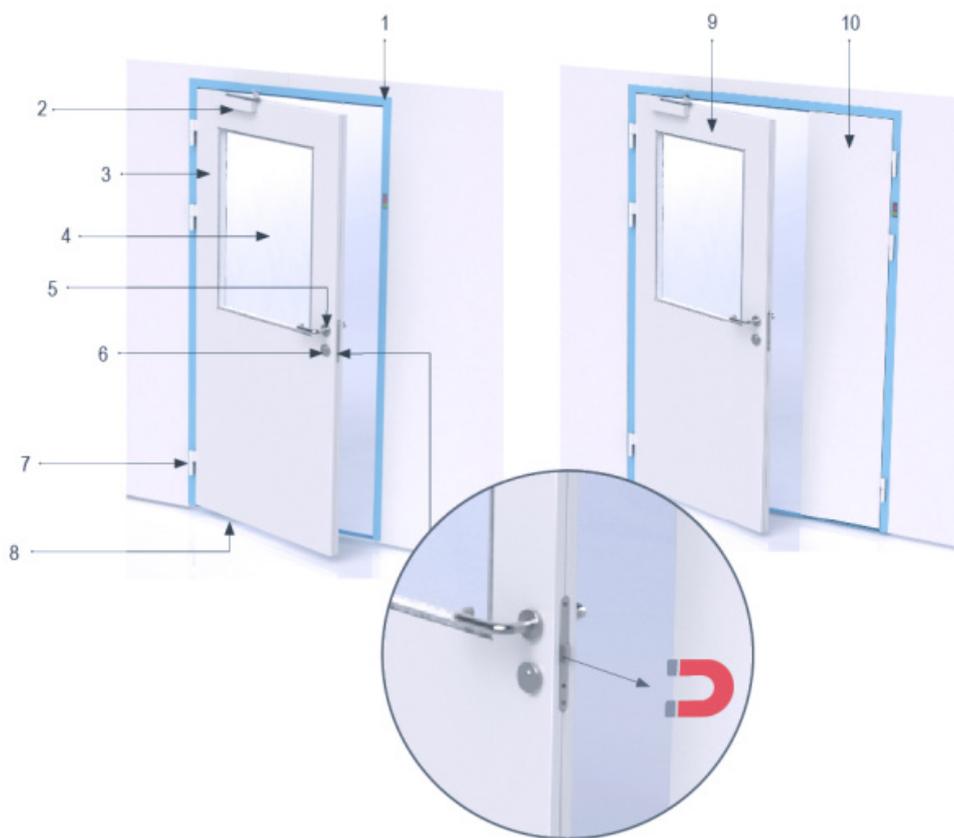

- 1) Zarge
- 2) Türschließer
- 3) Türblatt
- 4) Verglasung
- 5) Beschlag
- 6) Profilzylinder
- 7) Bänder
- 8) Dichtleiste
- 9) Gehflügel
- 10) Standflügel

## VORTEILE

- Einfach zu reinigende Bänder.

## TECHNISCHE DATEN

### Türtyp

Drehbare verglaste Türen zur Materialschleuse

### Türorientierung

links

rechte

### Türmaß

#### Breite

1000 mm

**600 mm**

800 mm

#### height

1000 mm

**600 mm**

800 mm

S, H – lichte Breite x lichte Höhe

### Verglasung

**verglasung mit 6 mm dickem verbundsicherheitsglas**

vollflächig, ohne verglasung

atypisch

## Türbeschläge

### türklinke

atypische Lösung

bedienbare Türklinke

## ausführung der befestigung

ausführung für frontmontage

### ausführung für trenwandpaneele

zur montage in Surgical-anwendungen

## Stärke der zarge

120 mm

100 mm

80 mm

**60 mm**

**52 mm**

## Zusatzpfosten

zusätzlicher 25 mm pfosten auf der scharnierseite

zusätzlicher 25 mm pfosten auf der gegenüberliegenden scharnierseite

### ohne zusätzlichen pfosten

## Signalisierung

atypisch

### ohne signalisierung

mit signalisierung rechts auf der bandlosen seite SP-OZ

mit signalisierung rechts auf der bandseite SP-PZ

mit signalisierung links auf der bandlosen seite SL-OZ

mit signalisierung links auf der bandseite SL-PZ

## Türflügelblockierung

### ohne elektrische verriegelung

elektromechanisches Solenoidschloss ST-DB-100MT

mechanische verriegelung i in Länge 1000

mechanische verriegelung in Länge 600

mechanische verriegelung in länge 800

atypisch

Falls die Falttüren paarweise geliefert werden, ist die mechanische Blockierung nur bei einem der Falttüren anzugeben; bei der anderen Tür wird „EO“ vermerkt. (Notwendig ist jedoch, die Position der Falttüren im Paar genau zu beschreiben.)

## Farbton un material der ummantelung

### verzinktes blech, pulverbeschichtet in RAL 9016

edelstahl AISI 304

verzinktes blech, pulverbeschichtet in RAL-Farbe

antibakterielle lackierung in RAL-Farbe

## Farbton und Material der Zarge

### verzinktes blech, pulverbeschichtet in RAL 9016

edelstahl AISI 304

verzinktes blech, pulverbeschichtet in RAL-Farbe

antibakterielle lackierung in RAL-Farbe

## Sonderausführung

### standardausführung

### sonderausführung

#### Typausführung

0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten

#### Sonderausführung

Q - Sonderlösung, die sich nicht eindeutig mittels eines Codes spezifizieren lässt

## WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

