


Оборудование и изоляторные технологии - изолятор

ПОВОРОТНЫЕ ДВЕРЦЫ

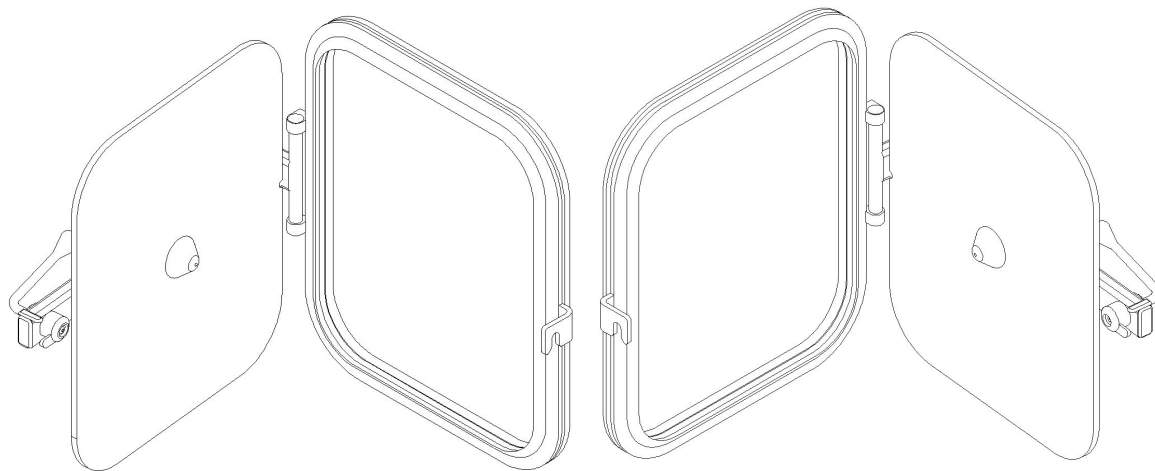

Поворотные двери служат для перемещения материала между камерами, из камеры в окружающую среду или из камеры в другое устройство (напр., Вытяжной шкаф). Поворотные двери управляются механически с помощью запирающего механизма с защёлкой. Двери изготавливаются одного размера: ш=350 мм, в=430 мм и в двух вариантах (в зависимости от расположения) левосторонние или правосторонние. Порты герметизируются с помощью статического уплотнения. Для производства дверей используются материалы: AISI 316L, безопасное стекло и силиконовое уплотнение, которое отвечает FDA CRF.177.2600.

Оборудование и изоляторные технологии - изолятор

ПОВОРОТНЫЕ ДВЕРЦЫ

S1: Типовое обозначение дверец

510.51: типовое обозначение дверец

S2: Выбор опции открывания

L: левостороннее исполнение

R: правостороннее исполнение

В данной категории выбирается, в каком направлении будет открываться дверь