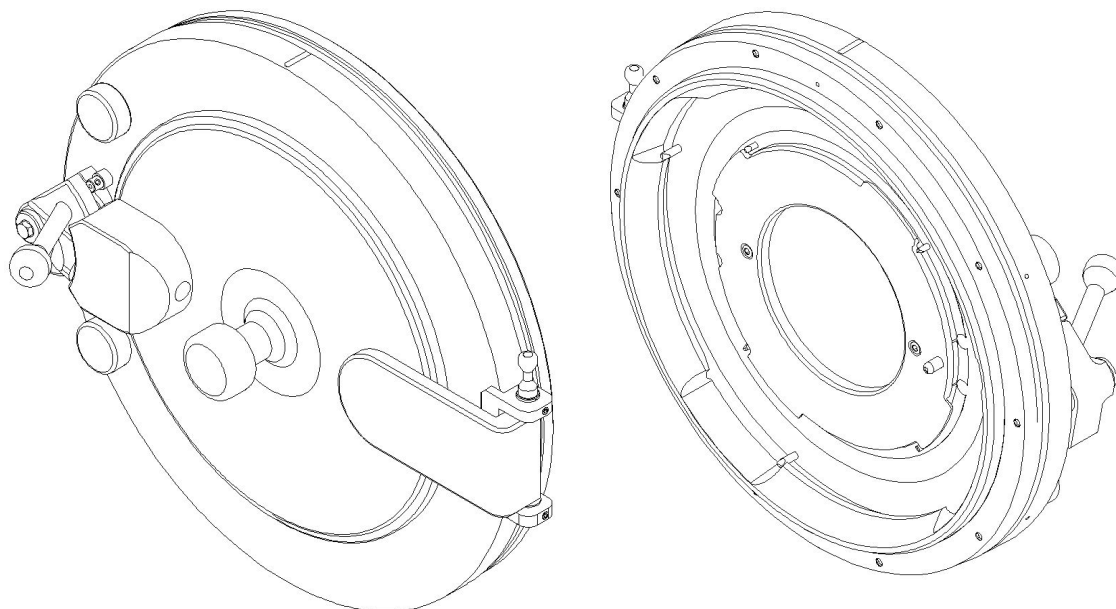


Оборудование и изоляторные технологии - изолятор

АЛЬФА-ПОРТ - RTP (RAPID TRANSFER PORT)

RTP (Rapid Transfer Port) представляет собой устройство, которое служит для безопасной передачи материала из камеры в другое место, при этом предотвращено заражение продукта или среды. RTP состоит из двух основных частей. Альфа-порт, который неподвижно закреплён на камере изолятора и бета-порт, который подсоединяется к альфа-порту и служит в качестве контейнера для перемещения материала. Принцип RTP основан на системе double door (двойная дверь), т.е. после соединения альфа- и бета-портов можно открыть порт для контейнера. Часто RTP используется для выхода и транспортировки материала или для удаления твёрдых отходов из камер. Данная система поставляется пяти стандартных размеров 105, 190, 270, 350 и 460 мм. Система RTP изготовлена из материалов, которые устойчивы к многократной стерилизации (автоклав, окись этилена, гамма-стерилизация, стерилизация с помощью H_2O_2 и т.д.).

Система RTP включает в себя следующие системы безопасности для защиты от случайного отсоединения:

- дверь Альфа невозможно открыть, если контейнер Бета неправильно подключен или размещён
- когда дверь Альфа открыта, то невозможно отсоединить Бета контейнер.

Оборудование и изоляторные технологии - изолятор

АЛЬФА-ПОРТ - RTP (RAPID TRANSFER PORT)

S1: Типовое обозначение порта

510.53: типовое обозначение порта

S2: Выбор линейки размеров

105: Alpha Ø105

190: Alpha Ø190

270: Alpha Ø270

350: Alpha Ø350

460: Alpha Ø460

В данной категории выбирается размер двери