


каталоговый номер 108.01

Фильтровальные насадки


ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ PUROFIL ДЛЯ ЛЁГКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (LK)

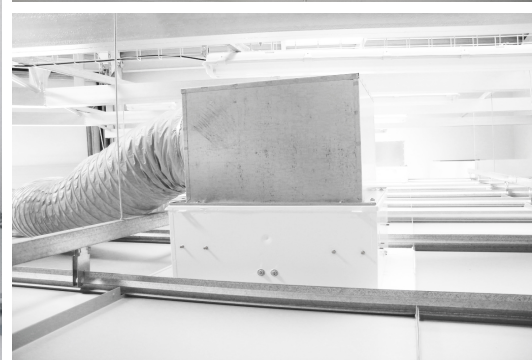

Фильтровальные насадки PUROFIL применяются в качестве концевой фильтровальной элемента системы распределения воздуха для среды с высокими требованиями к чистоте подаваемого воздуха – операционные залы, помещения стерилизации, отделения интенсивной терапии, помещения в фармацевтической, электротехнической, машиностроительной и пищевой промышленности и др.

Насадки выпускаются с разными размерами корпуса в зависимости от размера фильтра HEPA.

Для распределения подводимого воздуха насадки с нижней стороны оснащены вихревым выпуском или перфорированным стальным листом.

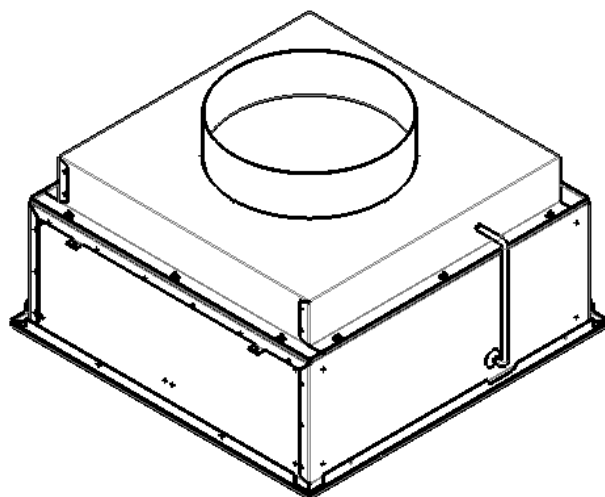

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип изделия

фильтровальные насадки PUROFIL

А - старая система (до 06/2005), В - старая система (до 06/2009), С - новая система – защелкивающиеся, совместимые с инновационным лёгким подвесным металлическим потолком и светильниками (от 06/2009), D - изменение обозначения от 05/2013, Е - изменение обозначения 10/2015 (зажимы фильтра в углу, концевой элемент 8 мм для центрирующего болта в траверсе)

Размер фильтра

размер фильтра 305x305x117

размер фильтра 457x457x117

размер фильтра 570x570x117 (не предназначен для установки в растр 600)

допуски на размеры фильтра +0/-0,5 мм

Класс фильтрации

класс фильтрации E11

класс фильтрации H13

класс фильтрации H14

Номинальный расход для фильтра H14

номинальный расход 75 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 135 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 170 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 185 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 210 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 250 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 300 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 410 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 470 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 475 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 630 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 730 м3/ч (только для размера 570x570 мм)

Номинальный расход для фильтра H13 и E11

номинальный расход 1040 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 1210 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 130 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 1320 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 170 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 210 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 260 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 300 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 320 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 330 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 420 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 520 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 530 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 640 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 690 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 740 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 820 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 860 м3/ч (только для размера 570x570 мм)

Подвод воздуха

боковое с патрубком круглого сечения
оковое с патрубком прямоугольного сечения, должно быть с переходом
верхний с патрубком круглого сечения

Размер входного патрубка

патрубок прямоугольного сечения 120x265 мм, для перехода Ø200
патрубок прямоугольного сечения 120x417 мм, для перехода Ø250
патрубок прямоугольного сечения 145x530 мм, для перехода Ø315
патрубок прямоугольного сечения 80x265 мм, для перехода Ø160
патрубок прямоугольного сечения 80x417 мм, для перехода Ø200
патрубок прямоугольного сечения 95x530 мм, для перехода Ø250
диаметр патрубка круглого сечения 160
диаметр патрубка круглого сечения 200
диаметр патрубка круглого сечения 250
диаметр патрубка круглого сечения 315

Клапан

клапан (только для боковой подводки круглого сечения)
без клапана

Переход

без принадлежностей

ВЗТ переход односторонний

Типовой размер подвесного потолка

размер раstra потолка 600×600

размер раstra потолка 625×625

Элемент на выходе

вихревой анемостат с жесткими пластинами

вихревой анемостат с регулируемыми пластинами

потолочный анемостат

перфорированный металлический лист со свободной площадью ~30%

вихревой элемент улучшенной конструкции однорядный

Поверхность нижней части и элемента на выходе

нержавеющая сталь марки AISI 304, шероховатость SB (нельзя применять для секции S10 Элемент на выходе для позиции AN)

порошковый лак горячей сушки Komaxit стандартного оттенка RAL9016

Komaxit оттенок RAL

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

0 - четкий выбор из предлагаемых вариантов

Атипичное исполнение

Q - Атипичное исполнение, которое невозможно четко определить при помощи кода