


PURITER

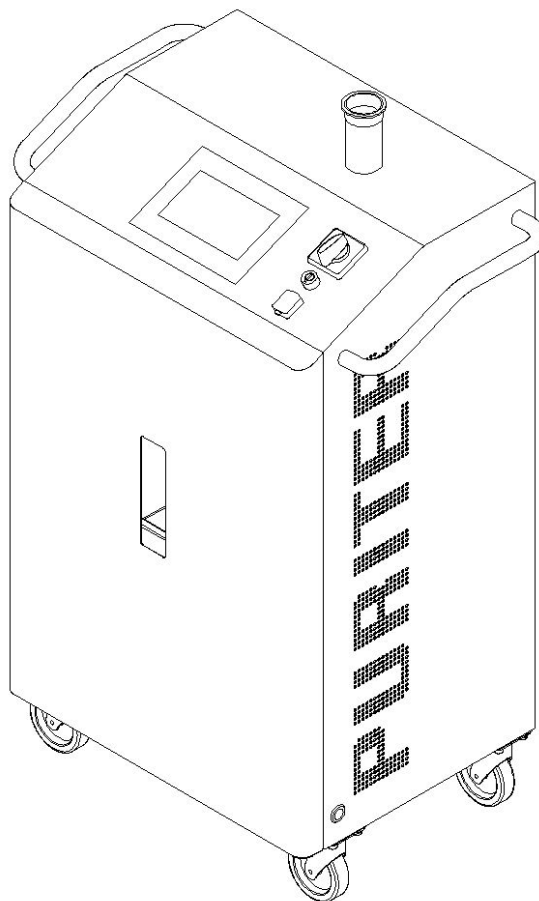

Парогенератор пероксида водорода служит для испарения жидкого пероксида водорода с использованием запатентованной технологии. Эти пары при достаточной концентрации в замкнутом пространстве оказывают обеззараживающее и стерилизационное действие на внутренние поверхности. В обычных условиях оборудование может производить санитарную обработку, дезинфекцию, а при соблюдении условий для стерилизации также способно стерилизовать внутренние поверхности закрытых боксов или в помещений.

Преимущество данного типа обеззараживания состоит в том, что обеззараживание протекает при нормальной температуре (около 25-30°C) и нормальном давлении, не оставляя при этом токсичных остатков, так как пероксид водорода после обеззараживания разлагается на кислород и воду. Это мобильное оборудование и может быть использовано для обеззараживания несколько помещений.

PURITER

S1: Тип изделия**570:01: Парогенератор пероксида водорода - PURITER****S2: Способ подачи сжатого воздуха****S: В месте установки можно подключить к точке подачи сжатого воздуха**

V: привод от вентилятора с сушилкой

В данной категории выбирается, будет ли в месте установки возможность подключения к центральной распределительной сети сжатого воздуха, или генератор должен иметь собственный вентилятор с сушильным блоком.

S3: Дополнительные принадлежности (опции)

H: Датчик для измерения влажности Rotronic

I: Доступ в Интернет (сеть мониторинга)

K: Датчик для измерения концентрации H₂O₂ Dräger

В данной категории выбираются дополнительные принадлежности. Можно выбрать все три или различные комбинации.