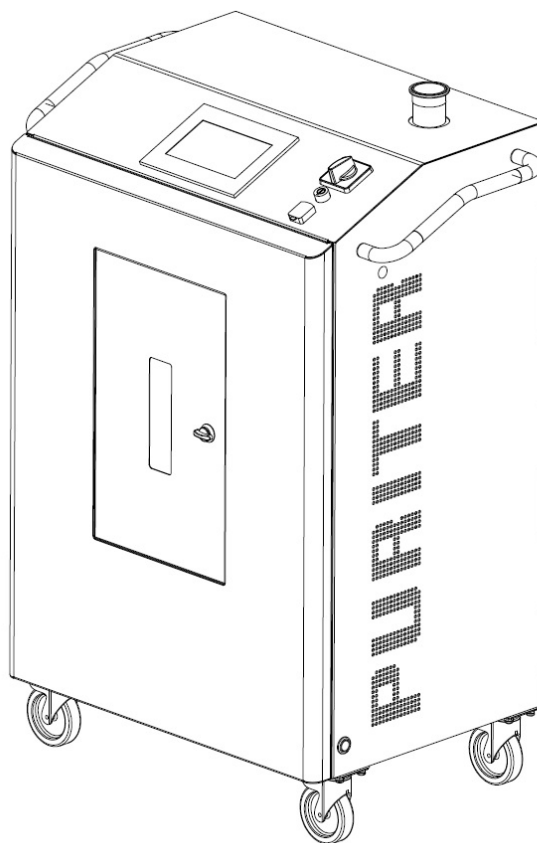


Оборудование и изоляторные технологии - Парогенератор пероксида водорода

PURITER

Парогенератор пероксида водорода служит для испарения жидкого пероксида водорода с использованием запатентованной технологии. Эти пары при достаточной концентрации в замкнутом пространстве оказывают обеззараживающее и стерилизационное действие на внутренние поверхности. В обычных условиях оборудование может производить санитарную обработку, дезинфекцию, а при соблюдении условий для стерилизации также способно стерилизовать внутренние поверхности закрытых боксов или в помещений.

Преимущество данного типа обеззараживания состоит в том, что обеззараживание протекает при нормальной температуре (около 25-30°C) и нормальном давлении, не оставляя при этом токсичных остатков, так как пероксид водорода после обеззараживания разлагается на кислород и воду. Это мобильное оборудование и может быть использовано для обеззараживания несколько помещений.

Оборудование и изоляторные технологии - Парогенератор пероксида водорода

PURITER

Описание:

	без вентилятора (S2-S)	с вентилятором (S2-V)
Размер (ширина x глубина x высота)	860 x 543 x 1200 mm	860 x 543 x 1200 mm
Масса оборудования	примерно 85 кг	
Материал и отделка поверхности	AISI 304 FIN8	
Общая потребляемая мощность	2 кВт	
Распределительная система	L+N+PE 230V, AC/50Hz, TN-S	
Подключение питания	штепсельная вилка 230 В/ 50 Гц (кабель питания является составной частью оборудования)	
Условия эксплуатации	температура окр. среды (10 °C - 30 °C)	
	относительная влажность (макс. 55%)	
	чистота окружающей среды (стандартные лабораторные условия)	
Выпускная труба	DN 50 закончено заглушкой clamp	
Запись данных	Коммутатор записи данных Comet system	
Управление	сенсорный экран с выбором программ	
Система управления	Touch panel SIEMENS, TP700 comfort	
Наполнитель	Пероксид водорода 30%	
Требования для сжатого воздуха		
Вход для сжатого воздуха	быстро действующая муфтаспиральный шланг	без
Давление	6 bar	Не требуется генератор содержит собственный вентилятор с сушильным блоком
Точка росы	- 10 °C и ниже	
Расход	30-60 м ³ /час)*	
Качество	без масла	
Фильтрация	1 μm	

)* - приток крайней мере 50м³/час

Оборудование и изоляторные технологии - Парогенератор пероксида водорода

PURITER**S1: Тип изделия****570:01: Парогенератор пероксида водорода - PURITER****S2: Способ подачи сжатого воздуха****S: В месте установки можно подключить к точке подачи сжатого воздуха**

V: привод от вентилятора с сушилкой

В данной категории выбирается, будет ли в месте установки возможность подключения к центральной распределительной сети сжатого воздуха, или генератор должен иметь собственный вентилятор с сушильным блоком.

S3: Дополнительные принадлежности (опции)

H: Датчик для измерения влажности Rotronic

I: Доступ в Интернет (сеть мониторинга)

K: Датчик для измерения концентрации H₂O₂ Dräger

В данной категории выбираются дополнительные принадлежности. Можно выбрать все три или различные комбинации.