



## ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ PUROFIL ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

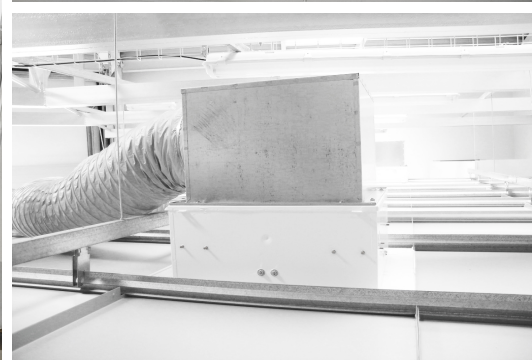

Фильтровальные насадки PUROFIL применяются в качестве концевой фильтровальной элемента системы распределения воздуха для среды с высокими требованиями к чистоте подаваемого воздуха – операционные залы, помещения стерилизации, отделения интенсивной терапии, помещения в фармацевтической, электротехнической, машиностроительной и пищевой промышленности и др.

Насадки выпускаются с разными размерами корпуса в зависимости от размера фильтра HEPA.

Для распределения подводимого воздуха насадки с нижней стороны оснащены вихревым выпуском или перфорированным стальным листом.

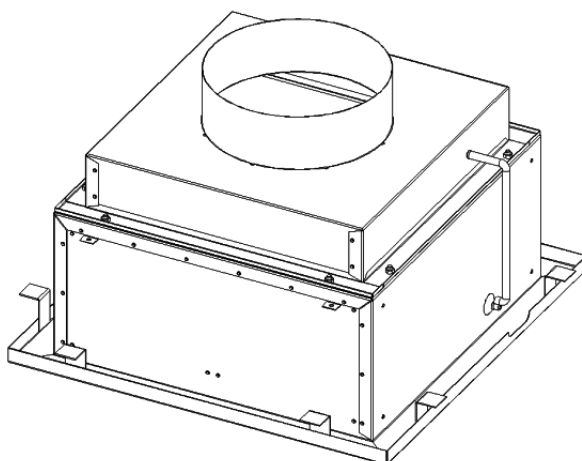

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



## TECHNICAL DATA

### Тип изделия

Фильтровальные насадки PUROFIL для панелей

### Толщина панели

толщина панели 60 мм, или же 62 мм

толщина панели 80 мм, или же 82 мм

толщина панели 100 мм, или же 102 мм

толщина панели 120 мм, или же 122 мм

другая толщина панели в мм

### Размер фильтра

Размер фильтра 305×305×117

Размер фильтра 457×457×117

Размер фильтра 570×570×117

допуски на размеры фильтра +0/-0,5 мм

### Класс фильтрации

класс фильтрации E11

класс фильтрации H13

класс фильтрации H14

### Номинальный расход для фильтра H14

номинальный расход 75 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 305х305 мм)

номинальный расход 135 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 305х305 мм)

номинальный расход 170 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 457х457 мм)

номинальный расход 185 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 305х305 мм)

номинальный расход 210 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 305х305 мм)

номинальный расход 250 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 570х570 мм)

номинальный расход 300 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 457х457 мм)

номинальный расход 410 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 457х457 мм)

номинальный расход 470 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 570х570 мм)

номинальный расход 475 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 457х457 мм)

номинальный расход 630 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 570х570 мм)

номинальный расход 730 м<sup>3</sup>/ч (только для размера 570х570 мм)

### Номинальный расход для фильтра Н13 и Е11

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| номинальный расход 1040 м3/ч (только для размера 570x570 мм) |
| номинальный расход 1210 м3/ч (только для размера 570x570 мм) |
| номинальный расход 130 м3/ч (только для размера 305x305 мм)  |
| номинальный расход 1320 м3/ч (только для размера 570x570 мм) |
| номинальный расход 170 м3/ч (только для размера 305x305 мм)  |
| номинальный расход 210 м3/ч (только для размера 305x305 мм)  |
| номинальный расход 260 м3/ч (только для размера 305x305 мм)  |
| номинальный расход 300 м3/ч (только для размера 305x305 мм)  |
| номинальный расход 320 м3/ч (только для размера 457x457 мм)  |
| номинальный расход 330 м3/ч (только для размера 305x305 мм)  |
| номинальный расход 420 м3/ч (только для размера 457x457 мм)  |
| номинальный расход 520 м3/ч (только для размера 570x570 мм)  |
| номинальный расход 530 м3/ч (только для размера 457x457 мм)  |
| номинальный расход 640 м3/ч (только для размера 457x457 мм)  |
| номинальный расход 690 м3/ч (только для размера 570x570 мм)  |
| номинальный расход 740 м3/ч (только для размера 457x457 мм)  |
| номинальный расход 820 м3/ч (только для размера 457x457 мм)  |
| номинальный расход 860 м3/ч (только для размера 570x570 мм)  |

### Подвод воздуха

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| боковое с патрубком круглого сечения                               |
| оковое с патрубком прямоугольного сечения, должно быть с переходом |
| верхний с патрубком круглого сечения                               |

### Размер входного патрубка

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| патрубок прямоугольного сечения 120x265 мм, для перехода Ø200 |
| патрубок прямоугольного сечения 120x417 мм, для перехода Ø250 |
| патрубок прямоугольного сечения 145x530 мм, для перехода Ø315 |
| патрубок прямоугольного сечения 80x265 мм, для перехода Ø160  |
| патрубок прямоугольного сечения 80x417 мм, для перехода Ø200  |
| патрубок прямоугольного сечения 95x530 мм, для перехода Ø250  |
| диаметр патрубка круглого сечения 160                         |
| диаметр патрубка круглого сечения 200                         |
| диаметр патрубка круглого сечения 250                         |
| диаметр патрубка круглого сечения 315                         |

### Клапан

|             |
|-------------|
| Клапан      |
| без клапана |

### Переход

|                           |
|---------------------------|
| без принадлежностей       |
| ВЗТ переход односторонний |

### Элемент на выходе

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| вихревой анемостат с жесткими пластинами                      |
| вихревой анемостат с регулируемыми пластинами                 |
| потолочный анемостат                                          |
| перфорированный металлический лист со свободной площадью ~30% |
| вихревой элемент улучшенной конструкции однорядный            |

### рамка для закрытия вырезанных отверстий

|           |
|-----------|
| без рамки |
| с рамкой  |

#### Поверхность нижней части и элемента на выходе

нержавеющая сталь марки AISI 304, шероховатость SB (нельзя применять для секции S10 Элемент на выходе для позиции AN)

**порошковый лак горячей сушки Komaxit стандартного оттенка RAL9016**

порошковый лак горячей сушки Komaxit оттенка RAL

#### Атипичное исполнение

Типовое исполнение

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

0 - четкий выбор из предлагаемых вариантов

Атипичное исполнение

Q - Атипичное исполнение, которое невозможно четко определить при помощи кода