


каталоговый номер 215.11

Оснащения шлюзов для людей

ПОЛКИ МЕЖДУ ПЕРЕГОРОДКАМИ

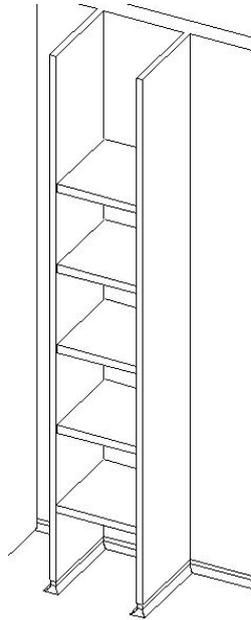

- Полки устанавливаются между перегородками.
- Имеют сэндвич-конструкцию, корпус из нержавеющей стали AISI 304, поверхность SB
- Используются в чистых помещениях класса „В“
- Полки удалены от задней перегородки на 50 мм.

Линейка размеров:

Ширина (мм) 300; 400

Глубина (мм) 350; 400; 450

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Типовое обозначение

Полки между перегородками

Ширина полки

ширина	значение
300 мм	Ширина
400 мм	Ширина

Глубина

значение	глубина
Глубина	350 mm
Глубина	400 mm
Глубина	450 mm

Количество

две полки
три полки
четыре полки
пять полок
шесть полок

Атипичное исполнение

Типовое исполнение
Атипичное исполнение
Типовое решение 0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов Нетиповое исполнение Q - нетиповое решение, которое невозможно однозначно специфицировать с помощью кода