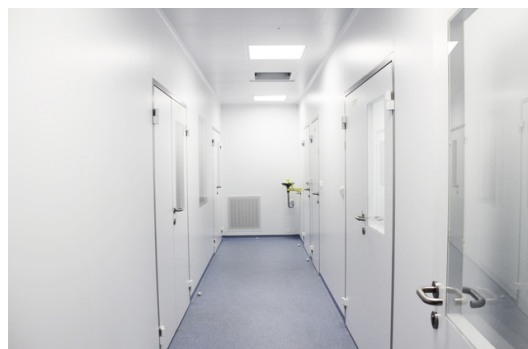


ДВЕРИ ПОВОРОТНЫЕ

Металлические поворотные двери вместе с дверной коробкой представляют собой один из основных элементов для устройства чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

Корпус дверной створки образован фасонной кассетой, изготовленной методом точной формовки. По периметру корпуса вклеены рёбра жёсткости для увеличения прочности дверной створки, для крепления петель и замка. Корпус, рёбра жёсткости и наполнитель приклеены под давлением друг к другу.

Дверная створка может быть со сплошным полотном или с PHARMA остеклением (так называемое фармацевтическое остекление), что представляет собой двухстороннее остекление, причём листы стекла установлены заподлицо с поверхностью дверной створки. В полость между стёклами можно установить жалюзи.

TECHNICAL DATA**Тип двери**

дверь поворотная основная

Ориентация

левосторонняя

правосторонняя

Исполнение

одностворчатые

двустворчатые

двустворчатая со специальным управлением неподвижной створки

Размер двери

1100x2010

1300x2010 мм (ширина рабочего крыла 700 мм)

1500x2010 мм (ширина рабочего крыла 900 мм)

1700x2010 мм (ширина рабочего крыла 1100 мм)

700x2010

900x2010

В случае нетипичных размеров активной створки в коде необходимо указать размер активной створки. Например, 1800/900/x2010 (ширина в свету 1800, активная створка 900, пассивная створка 900).

Толщина двери

52 мм

Заземление для зоны I и II

Заземление не проведено

нестандартное

Заземление для зоны I и II

Тип петель

нестандартные

Dr. Hahn

В случае другого цвета коробки петли автоматически поставляются одинакового цвета с коробкой. Нетиповое исполнение: требуется другой цвет, отличающееся от цвета коробки - оттенки соответствуют базовой шкале RAL.

Остекление размер

стандартное остекление 320x1050

сплошная дверь без остекления

нестандартное

остекление 1/3

остекление 1/2

остекление 2/3

Остекление типа стекла

стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм

стекло толщ. 4 мм матовое

нестандартное

стекло толщ. 4 мм

зеркало остекление 2/3 на стороне петель

зеркало остекление на противоположной от петель стороне

Жалюзи тип

без жалюзи

нестандартные

жалюзи с магнитным управлением

жалюзи с механическим управлением

стандартно поставляются жалюзи с оттенком S156 (серебряный) по каталогу производителя, по желанию заказчик может выбрать оттенок жалюзи из базовой шкалы RAL.

Жалюзи расположение

на стороне петель

на противоположной стороне петель

Вентиляционная решётка

без ВЗТ решётки

решётка 800x500

решётка 300x400

решётка 300x300

нестандартная

Стандартно поставляются решётка такого же цвета, как и цвет дверной створки.

Тип управления дверью

автоматический привод

нестандартное

вручную

Дверной доводчик

I. дверная фурнитура - на стороне петель

ручка (медь)

поручень (медь)

ручка

не является составной частью поставки

ручка-шар неподвижный

локтевой выключатель (S10-E)

дверная фурнитура «антипаника» контактная

дверная фурнитура «антипаника» нажимная, одноточечное запирание

дверная фурнитура «антипаника» нажимная, трёхточечное запирание

нестандартная

радар (S10-E)

сенсорный выключатель (S10-E)

кнопка (S10-E)

ручка-шар поворотный

заглушка из нержавеющей стали

II. дверная фурнитура– на стороне противоположной петлям

ручка (медь)

поручень (медь)

ручка

не является составной частью поставки

ручка-шар неподвижный

локтевой выключатель (S10-E)

дверная фурнитура «антипаника» контактная

дверная фурнитура «антипаника» нажимная, одноточечное запирание

дверная фурнитура «антипаника» нажимная, трёхточечное запирание

нестандартная

радар (S10-E)

сенсорный выключатель (S10-E)

кнопка (S10-E)

ручка-шар поворотный

заглушка из нержавеющей стали

Цилиндр. вкладыш замка

не является составной частью поставки

отсутствуют отверстия для замка и вкладыша

цилиндрический вкладыш классический

нестандартная

В варианте S10-E всегда C0 - отсутствует отверстие.

Выдвижная уплотняющая планка

без планки

нестандартная

Падающий порог ELLEN MATIC 2K

Дверной отбойник, дверной противоударный лист - размеры и исполнение необходимо описать в примечаниях к заказу двери.

Исполнение крепления коробки

исполнение для гипсокартонной перегородки

исполнение для перегородочных панелей

нестандартное

исполнение для Surgical

Толщина коробки

100 мм

120 мм

60 мм

80 мм

В случае применения дополнительной 25 мм стойки, необходимо это указать подробно в примечании:

1 - дополнительная стойка на стороне петель

2- дополнительная стойка на противоположной стороне петель

Сигнализация

нестандартная

без сигнализации

с сигнализацией справа на стороне без петель SP-OZ

с сигнализацией справа на стороне петель SP-PZ

с сигнализацией слева на стороне без петель SL-OZ

с сигнализацией слева на стороне петель SL-PZ

с двухсторонней сигнализацией слева SL-O/P

с двухсторонней сигнализацией справа SP-O/P

Блокировка дверной створки

без эл. блокировки

электрическим замком BEFO 32411

электрическим замком BEFO 2411

электромагнитом

нестандартная

Оттенок и материал корпуса

Нержавеющая сталь марки AISI 304, шероховатость FIN8

Оцинкованный металлический лист

Komaxit оттенок RAL

Оцинкованный лист оттенка RAL#160;1015

Оцинкованный лист оттенка RAL#160;6027

Оцинкованный лист оттенка RAL#160;9002

Оцинкованный лист оттенка RAL#160;9016

Если оттенки корпусов дверной створки разные, то необходимо оттенок указать как нетиповой в примечании.

Оттенок и материал коробки

Нержавеющая сталь марки AISI 304, шероховатость FIN8

Komaxit оттенок RAL

Оцинкованный лист оттенка RAL 1015

Оцинкованный лист оттенка RAL 6027

Оцинкованный лист оттенка RAL 9002

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Другой оттенок должен быть специфицирован в примечании.

нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода