
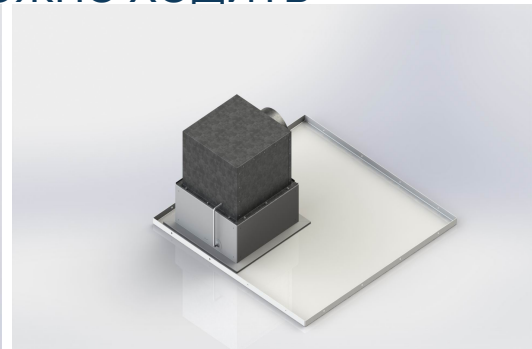
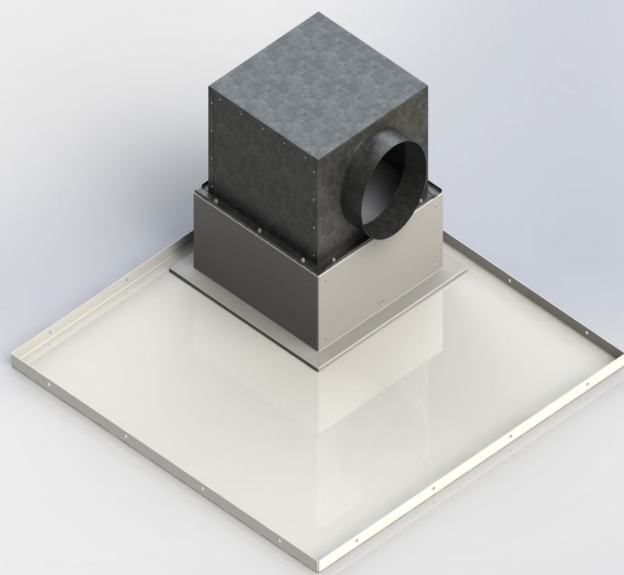



Фильтровальные насадки

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ PUROFIL ДЛЯ КАССЕТНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА, ПО КОТОРОМУ МОЖНО ХОДИТЬ

Фильтровальные насадки PUROFIL применяются в качестве конечного фильтровального элемента системы распределения воздуха для среды с высокими требованиями к чистоте подаваемого воздуха – операционные залы, помещения стерилизации, отделения интенсивной терапии, помещения в фармацевтической, электротехнической, машиностроительной и пищевой промышленности и др.

Насадки выпускаются с разными размерами корпуса в зависимости от размера фильтра HEPA.

Для распределения подводимого воздуха насадки с нижней стороны оснащены вихревым выпуском или перфорированным стальным листом.

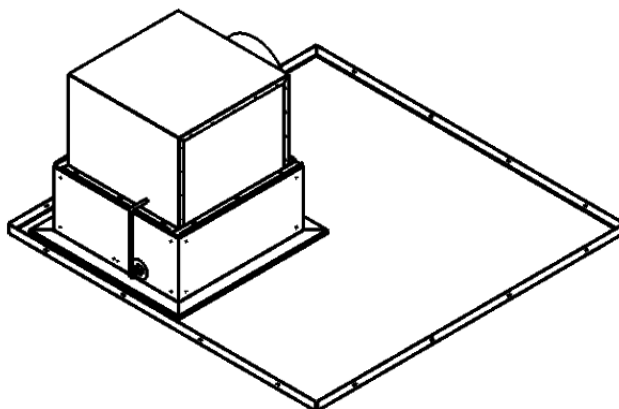

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип изделия

Фильтровальные насадки PUROFIL для кассетного подвесного потолка, по которому можно ходить

Размер фильтра

размер фильтра 305×305×117

размер фильтра 457×457×117

размер фильтра 570×570×117

Класс фильтрации

класс фильтрации E11

класс фильтрации H13

класс фильтрации H14

Номинальный расход для фильтра H14

номинальный расход 75 м³/ч (только для размера 305х305 мм)

номинальный расход 135 м³/ч (только для размера 305х305 мм)

номинальный расход 170 м³/ч (только для размера 457х457 мм)

номинальный расход 185 м³/ч (только для размера 305х305 мм)

номинальный расход 210 м³/ч (только для размера 305х305 мм)

номинальный расход 250 м³/ч (только для размера 570х570 мм)

номинальный расход 300 м³/ч (только для размера 457х457 мм)

номинальный расход 410 м³/ч (только для размера 457х457 мм)

номинальный расход 470 м³/ч (только для размера 570х570 мм)

номинальный расход 475 м³/ч (только для размера 457х457 мм)

номинальный расход 630 м³/ч (только для размера 570х570 мм)

номинальный расход 730 м³/ч (только для размера 570х570 мм)

Номинальный расход для фильтра Н13 и Е11

номинальный расход 1040 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 1210 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 130 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 1320 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 170 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 210 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 260 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 300 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 320 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 330 м3/ч (только для размера 305x305 мм)
номинальный расход 420 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 520 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 530 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 640 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 690 м3/ч (только для размера 570x570 мм)
номинальный расход 740 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 820 м3/ч (только для размера 457x457 мм)
номинальный расход 860 м3/ч (только для размера 570x570 мм)

Подвод воздуха

боковое с патрубком круглого сечения
оковое с патрубком прямоугольного сечения, должно быть с переходом
верхний с патрубком круглого сечения

Размер входного патрубка

патрубок прямоугольного сечения 120x265 мм, для перехода Ø200
патрубок прямоугольного сечения 120x417 мм, для перехода Ø250
патрубок прямоугольного сечения 145x530 мм, для перехода Ø315
патрубок прямоугольного сечения 80x265 мм, для перехода Ø160
патрубок прямоугольного сечения 80x417 мм, для перехода Ø200
патрубок прямоугольного сечения 95x530 мм, для перехода Ø250
диаметр патрубка круглого сечения 160
диаметр патрубка круглого сечения 200
диаметр патрубка круглого сечения 250
диаметр патрубка круглого сечения 315

Клапан

Клапан
без клапана

Переход

без принадлежностей
ВЗТ переход односторонний

Элемент на выходе

вихревой анемостат с жесткими пластинами
вихревой анемостат с регулируемыми пластинами
потолочный анемостат
перфорированный металлический лист со свободной площадью ~30%
вихревой элемент улучшенной конструкции однорядный

Поверхность нижней части и элемента на выходе

порошковый лак горячей сушки Komaxit стандартного оттенка RAL9002

порошковый лак горячей сушки Komaxit стандартного оттенка RAL9016

порошковый лак горячей сушки Komaxit оттенка RAL

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

0 - четкий выбор из предлагаемых вариантов

Атипичное исполнение

Q - Атипичное исполнение, которое невозможно четко определить при помощи кода