


## ШКАФЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ ТИП 30



- Все эти шкафы оснащены устройством системы пожарной безопасности, которое при температуре выше 50 °C их автоматически запирает, произойдет закрытие воздушного отвода и подвода, произойдет автоматическое уплотнение дверей, которое обеспечит герметичное закрытие шкафа. Противопожарная огнестойкость 30 минут (температура внутри закрытого шкафа при пожаре не превысит 200 °C в течение 30 мин).
- У всех шкафов безопасности необходимо обеспечить вентиляцию с помощью центральной воздухопроводной системы или индивидуальным вентилятором так, чтобы происходил достаточный обмен воздуха в шкафу. В случае, если отсос невозможен, то может быть обеспечена зона безопасности вокруг шкафа.
- Цветное исполнение RAL 7035-светло-серый, согласно норме ČSN EN 14470-1.
- Шкаф имеет свидетельство о классификации противопожарной огнестойкости (PKO) противопожарной огнестойкости для Чешской Республики, выданной PAVUS, a.s. (авторизованное лицо AO 216) согласно ČSN EN 14470-1.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

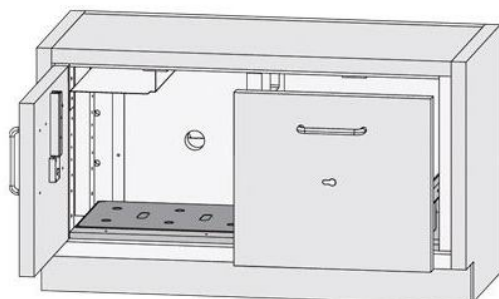

# TECHNICAL DATA

| Типовое обозначение                                      |
|----------------------------------------------------------|
| Шкафы для легковоспламеняющихся и горючих веществ тип 30 |

| Тип шкафа     |           |                                         |
|---------------|-----------|-----------------------------------------|
| размер        | значение  | предназначены для                       |
| 595x500x635   | UTS BST-5 | Противопожарная огнестойкость 30 минут. |
| 595x500x635   | UTS BS-5  | Противопожарная огнестойкость 30 минут. |
| 1095x500x635  | UTS BLT-5 | Противопожарная огнестойкость 30 минут. |
| 1095x500x635  | UTS BLD-5 | Противопожарная огнестойкость 30 минут. |
| 595x595x2075  | BASIC M   | Противопожарная огнестойкость 30 минут. |
| 1195x595x2075 | BASIC XL  | Противопожарная огнестойкость 30 минут. |
| 1095x500x635  | UTS BLK-5 | Противопожарная огнестойкость 30 минут. |