

ШКАФЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ ТИП 90



- Все эти шкафы оснащены устройством системы пожарной безопасности, которое при температуре выше 50 °C их автоматически запирает, произойдет закрытие воздушного отвода и подвода, произойдет автоматическое уплотнение дверей, которое обеспечит герметичное закрытие шкафа. Противопожарная огнестойкость 30 минут (температура внутри закрытого шкафа при пожаре не превысит 200 °C в течение 90 мин).
- У всех шкафов безопасности необходимо обеспечить вентиляцию с помощью центральной воздуховодной системы или индивидуальным вентилятором так, чтобы происходил достаточный обмен воздуха в шкафу. В случае, если отсос невозможен, то может быть обеспечена зона безопасности вокруг шкафа.
- Цветное исполнение корпуса RAL 7035-светло-серый, двери RAL 1018-цинк желтый цвет, согласно норме ČSN EN 14470-1.
- Шкаф имеет свидетельство о классификации противопожарной огнестойкости (PKO) противопожарной огнестойкости для Чешской Республики, выданной PAVUS, a.s. (авторизованное лицо AO 216) согласно ČSN EN 14470-1.

* Шкаф с технологией управления одной рукой

ШКАФЫ БЕЗОПАСНОСТИ UTS ERGO LINE

Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line ST с классическим открытием или push-to-open*

- 1х фиксированная полка с высотой 64 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 600x593x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 600x593x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 503x463x480 мм
- Вес: 106 кг
- Размер полки (ш х г х в): 494x438x64
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 60 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 12 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 1,1 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line S с классическим открытием или push-to-open*

- 1х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 600x593x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 600x593x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 503x463x480 мм
- Вес: 110 кг
- Размер полки (ш х г х в): 427x432x101 мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 45 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 10 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 1,1 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line MT с классическим открытием или push-to-open*

- 1х фиксированная полка с высотой 64 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 888х593х631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 888х593х681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 790х463х480 мм
- Вес: 141 кг
- Размер полки (ш х г х в): 781х438х64
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 60 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 19 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 1,7 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line М с классическим открытием или push-to-open*

- 1х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 888х593х631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 888х593х681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 790х463х480 мм
- Вес: 149 кг
- Размер полки (ш х г х в): 677х432х101
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 45 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 16 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 1,7 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line LT с классическим открытием или push-to-open*

- 1х фиксированная полка с высотой 64 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1100х593х631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1100х593х681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 1003х463х480 мм
- Вес: 169 кг
- Размер полки (ш х г х в): 994х438х64 мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 60 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 24 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 2,2 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line L с классическим открытием или push-to-open*

- 1х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1100x593x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1100x593x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 1003x463x480 мм
- Вес: 182 кг
- Размер полки: 892x432x101 (ш х г х в): мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 45 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 21 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 2,2 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line LD с классическим открытием или push-to-open*

- 2х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 2х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1100x593x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1100x593x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): л:490/Р:490x463x480 мм
- Вес: 187 кг
- Размер полки (ш х г х в): 416x432x101мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки police: L:45/Р:45 кг
- Максимальная вместимость шкафа: L:10/Р:10 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 2,2 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line XLT с классическим открытием или push-to-open*

- 2х фиксированная полка с высотой 64 мм, 2х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1400x593x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1400x593x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): L:790/Р:490x463x480 мм
- Вес: 220 кг
- Размер полки (ш х г х в): L:781/Р:485x438x64 мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: L:60/Р:60 кг
- Максимальная вместимость шкафа: L:19/Р:12 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 2,7 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line XL с классическим открытием или push-to-open*

- 2х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 2х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1400x593x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1400x593x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в):
L:790/R:490x463x480 мм
- Вес: 232 кг
- Размер полки (ш х г х в): L:631/P:416x432x101 мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: L:45/R:45 кг
- Максимальная вместимость шкафа: L:15/R:10 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 2,7 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line S-5 с классическим открытием или push-to-open*

- 1х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 600x493x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 600x493x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 503x363x480 мм
- Вес: 101 кг
- Размер полки (ш х г х в): 427x332x101 мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 40 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 8 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 0,9 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line MT-5 с классическим открытием или push-to-open*

- 1х фиксированная полка с высотой 64 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 888x493x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 888x493x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 790x363x480 мм
- Вес: 134 кг
- Размер полки (ш х г х в): 781x338x64
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 60 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 14 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 1,4 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line M-5 с классическим открытием или push-to-open*

- 1х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 888x493x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 888x493x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 790x363x480 мм
- Вес: 137 кг
- Размер полки (ш х г х в): 677x332x101
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 40 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 12 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 1,4 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line LT-5 с классическим открытием или push-to-open*

- 1х фиксированная полка с высотой 64 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1100x493x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1100x493x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 1003x363x480 мм
- Вес: 161 кг
- Размер полки (ш х г х в): 994x338x64 мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 60 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 19 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 1,7 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line L-5 с классическим открытием или push-to-open*

- 1х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 1х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1100x493x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1100x493x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 1003x363x480 мм
- Вес: 168 кг
- Размер полки: 892x332x101 (ш х г х в): мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 40 кг
- Максимальная вместимость шкафа: 16 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 1,7 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line LD-5 с классическим открытием или push-to-open*

- 2х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 2х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1100x493x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1100x493x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в):
L:490/R:490x363x480 мм
- Вес: 173 кг
- Размер полки (ш х г х в): 416x332x101мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки police: L:40/R:40 кг
- Максимальная вместимость шкафа: L:7/R:7 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 1,7 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line XLT-5 с классическим открытием или push-to-open*

- 2х фиксированная полка с высотой 64 мм, 2х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1400x493x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1400x493x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): L:790/R:490x363x480 мм
- Вес: 211 кг
- Размер полки (ш х г х в): L:781/R:485x338x64 мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: L:60/R:60 кг
- Максимальная вместимость шкафа: L:19/R:9 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 2,2 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ UTS ergo line XL-5 с классическим открытием или push-to-open*

- 2х выдвижной ящик с высотой 101 мм, 2х перфорированная вставка полки с высотой 35 мм
- Внешние размеры (ш х г х в): 1400x493x631 мм
- Внешние размеры* (ш х г х в): 1400x493x681 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): L:790/R:490x363x480 мм
- Вес: 223 кг
- Размер полки (ш х г х в): L:631/P:416x332x101 мм
- Несущая способность равномерно распределенной полки: L:40/R:40 кг
- Максимальная вместимость шкафа: L:11/R:7 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 2,2 м³/час
 - потеря давления: <1



ШКАФЫ БЕЗОПАСНОСТИ CLASSIC STANDARD

Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ CLASSIC standard S с классическим открытием

- Внешние размеры (ш х г х в): 595x595x1425 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 499x446x1175 мм
- Вес: 209 кг
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 75 кг
- Размер полки (ш х г х в): 490x430x35 мм
- Объем нижней улавливающей ванны: 22 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 3 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ CLASSIC standard XS с классическим открытием или с технологией управления одной рукой

- Внешние размеры (ш х г х в): 1195x595x1425 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 1099x446x1175 мм
- Вес: 400 кг
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 75 кг
- Размер полки (ш х г х в): 1090x430x35 мм
- Объем нижней улавливающей ванны: 49 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 6 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ CLASSIC standard M с классическим открытием

- Внешние размеры (ш х г х в): 595x595x2080 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 499x446x1830 мм
- Вес: 286 кг
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 75 кг
- Размер полки (ш х г х в): 490x430x35 мм
- Объем нижней улавливающей ванны: 22 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 4 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ CLASSIC standard L с классическим открытием или с технологией управления одной рукой

- Внешние размеры (ш х г х в): 895x595x2080 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 799x446x1830 мм
- Вес: 358 кг
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 75 кг
- Размер полки (ш х г х в): 790x430x35 мм
- Объем нижней улавливающей ванны: 35 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 7 м³/час
 - потеря давления: <1




Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ CLASSIC standard XL-V1 с классическим открытием или с технологией управления одной рукой

- Внешние размеры (ш х г х в): 1195x595x2080 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 1099x446x1830 мм
- Вес: 469 кг
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 75 кг
- Размер полки (ш х г х в): 1090x430x35 мм
- Объем нижней улавливающей ванны: 49 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 10 м³/час
 - потеря давления: <1



Шкаф безопасности для легковоспламеняющихся и горючих веществ CLASSIC standard XL-V2 с классическим открытием или с технологией управления одной рукой

- Внешние размеры (ш х г х в): 1195x595x2080 мм
- Внутренние размеры (ш х г х в): 1099x446x1830 мм
- Вес: 469 кг
- Несущая способность равномерно распределенной полки: 75 кг
- Размер полки (ш х г х в): 536x430x35 мм
- Объем нижней улавливающей ванны: 2 x 23 л
- Вентиляция
 - соединение: 75 мм
 - десятикратный обмен воздуха: 10 м³/час
 - потеря давления: <1

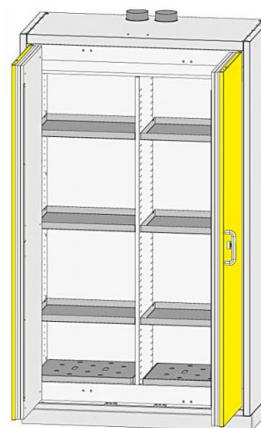

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Типовое обозначение

Шкафы для легковоспламеняющихся и горючих веществ тип 90

Тип шкафа		
размер	значение	предназначены для
600x493/631	UTS ergo line S-5	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
600x493/681	UTS ergo line S-5*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
600x593/631	UTS ergo line ST	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
600x593/631	UTS ergo line S	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
600x593/681	UTS ergo line ST*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
600x593/681	UTS ergo line S*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
888x493/631	UTS ergo line MT-5	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
888x493/631	UTS ergo line M-5	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
888x493/681	UTS ergo line MT-5*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
888x493/681	UTS ergo line M-5*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
888x593/631	UTS ergo line MT	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
888x593/631	UTS ergo line M	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
888x593/681	UTS ergo line MT*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
888x593/681	UTS ergo line M*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x493/631	UTS ergo line LT-5	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x493/631	UTS ergo line L-5	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x493/631	UTS ergo line LD-5	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x493/681	UTS ergo line LT-5*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x493/681	UTS ergo line L-5*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x493/681	UTS ergo line LD-5*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x593/631	UTS ergo line LT	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x593/631	UTS ergo line L	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x593/631	UTS ergo line LD	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x593x681	UTS ergo line LT*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x593/681	UTS ergo line L*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1100x593/681	UTS ergo line LD*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1400x493/631	UTS ergo line XLT-5	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1400x493/631	UTS ergo line XL-5	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1400x493/681	UTS ergo line XLT-5*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1400x493/681	UTS ergo line XL-5*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1400x593/631	UTS ergo line XLT	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1400x593/631	UTS ergo line XL	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1400x593/681	UTS ergo line XLT*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1400x593/681	UTS ergo line XL*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
595x595/1425	CLASSIC standard S	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1195x595/1425	CLASSIC standard XS*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1195x595/1425	CLASSIC standard XS	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
595x595/2080	CLASSIC standard M	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
895x595/2080	CLASSIC standard L	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
895x595/2080	CLASSIC standard L*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1195x595/2080	CLASSIC standard XL- V1	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1195x595/2080	CLASSIC standard XL- V2	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1195x595/2080	CLASSIC standard XL- V2*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
1195x595/2080	CLASSIC standard XL- V1*	Противопожарная огнестойкость 90 минут.
* Шкаф с технологией управления одной рукой		