


## БАРЬЕРНАЯ СКАМЬЯ - ШЛЮЗ

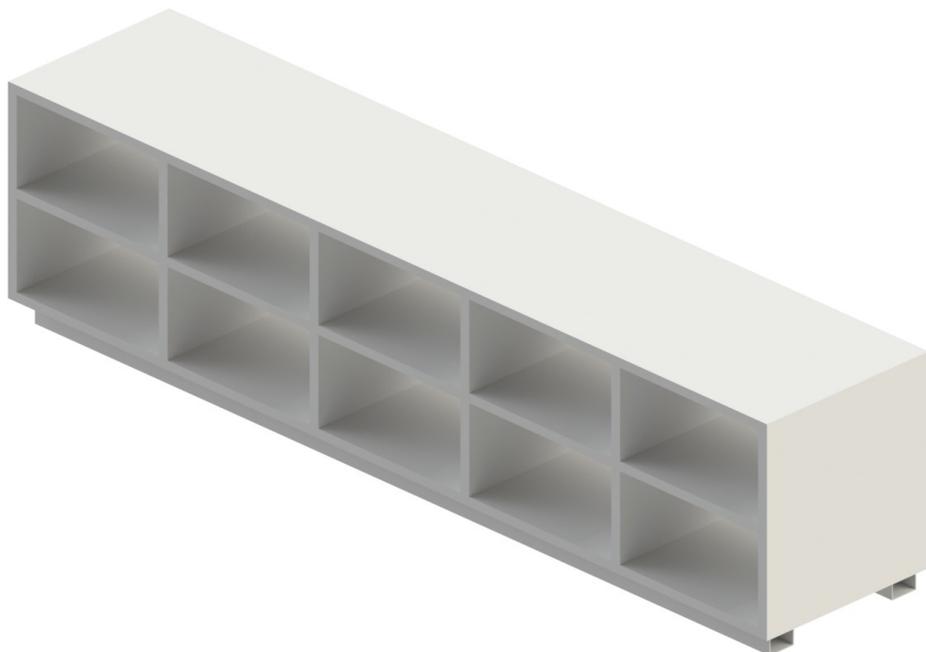


Барьерные скамьи вместе с остальным оборудованием для чистых помещений образуют полный набор изделий, которые удовлетворят самые сложные требования проектировщиков при проектировании шлюзов для материалов или людей.

- Барьерная скамья создает воображаемую границу чистого пространства. Скамья используется для хранения обуви.
- Составной частью шкафа является цоколь высотой 50 мм.
- Съёмные полки для обуви изготовлены из металла, покрытого порошковым лаком горячей сушки оттенка RAL 9016.
- Скамейка может сочетаться с высокими шкафами для хранения одежды, обуви или шкафчиком для раковины.
- Мы предлагаем два варианта скамей - односторонние и двухсторонние.


### ЛИНЕЙКА РАЗМЕРОВ

	барьерная скамья	глубокая скамья
ширина (мм)	800, 1000, 1250, 1550	800, 1000, 1250, 1550
глубина (мм)	330	400, 450, 500

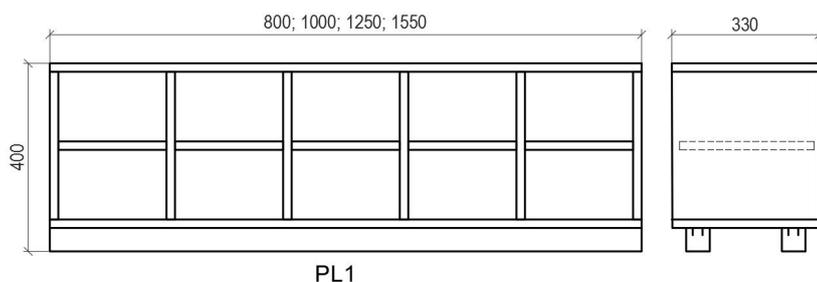

PL1

PL1 - барьерная скамья односторонняя

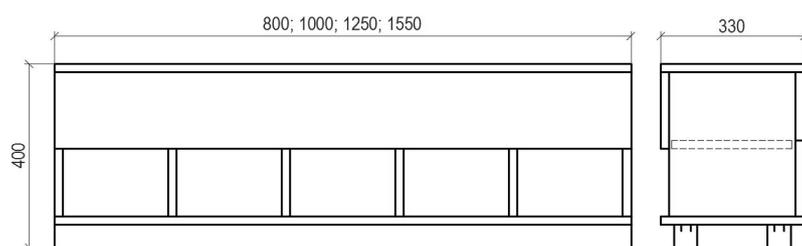

PL2

PL2 - барьерная скамья двухсторонняя

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Тип

Барьерная скамья, глубокая скамья

### Маркировка типа

значение	ширина	глубина
Барьерная скамья	800, 1000, 1250, 1550 мм	330 mm
Глубокая скамья	800, 1000, 1250, 1550 мм	400, 450, 500 mm

### Исполнение материала

материал	
Корпус изготовлен из ламинированной плиты, верхняя панель HPL 12 мм.	Standard plus*
Скамья изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, поверхность SB.	Premium 304

### Тип скамьи

высота	описание	предназначены для
400 мм	jednostranná	lavice překročná 20
400 мм	oboustranná	Lavice překročná 20
400 мм	jednostranná hluboká	lavice hluboká 22

### Глубина скамьи

глубина	значение	
330 mm	Барьерная скамья	PL1, PL2
400 mm	Глубокая скамья	HL1
450 mm	Глубокая скамья	HL1
500 mm	Глубокая скамья	HL1

## Ширина, внутреннее деление

ширина	внутреннее деление	
800 мм	6x úložný oddíl na obuv / 2x úložný oddíl na obuv	PL1, PL2. HL1
1000 мм	6x úložný oddíl na obuv / 4x úložný oddíl na obuv	PL1, PL2. HL1
1250 мм	8x úložný oddíl na obuv / 4x úložný oddíl na obuv	PL1, PL2. HL1
1550 мм	10x úložný oddíl na obuv / 4x úložný oddíl na obuv	PL1, PL2. HL1
X мм	počet oddílů dle šířky lavice a materiálového provedení *	PL1, PL2. HL1

\* для нетипичного размера определение внутреннего деления (количества отсеков) основывается на ближайшем предложенном размере, чтобы внутренняя ширина отсека составляла не менее 240 мм

## Цоколь 50 мм

высота	значение	
50 мм	Основной профиль, закрытый напольным покрытием. Для нового напольного покрытия	PL1, PL2, HL1
50 мм	Профиль металлический с отделкой поверхности RAL 9016. Для существующего напольного покрытия	PL1, PL2, HL1
50 мм	Основной профиль из нержавеющей стали, для существующих полов	PL1, PL2, HL1
мм	нестандартное	PL1, PL2, HL1

\* основное цветовое исполнение (белый RAL9016 / серый RAL7035)  
\*\* основная высота плинтуса 50 мм. Если высота плинтуса нетипичная, например 80 мм, то общая высота скамейки составит 430 мм. Обратите внимание, что общая высота скамейки не должна быть выше 450 мм с точки зрения эргономики.

## Отделка поверхности

значение	
корпус белый / верхняя панель HPL мел	Standard plus
корпус белый / верхняя панель HPL серый	Standard plus
корпус серый / верхняя панель HPL серый	Standard plus
Нержавеющая сталь марки AISI304	Premium 304
Нетиповой - дополнительные цветовые решения	

\* возможность другого цвета корпуса и верхней панели (выбор сверхнормативных цветов за дополнительную плату согласно кат. № 212.02)

## Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение
Нестандартное исполнение
Стандартное исполнение 0 - однозначная спецификация выбор из предложенных вариантов Нестандартное исполнение Q - нестандартное решение, которое невозможно однозначно специфицировать с помощью кода

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

