


Forclean - Подвесные потолки

ЛЁГКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК FOR CLEAN

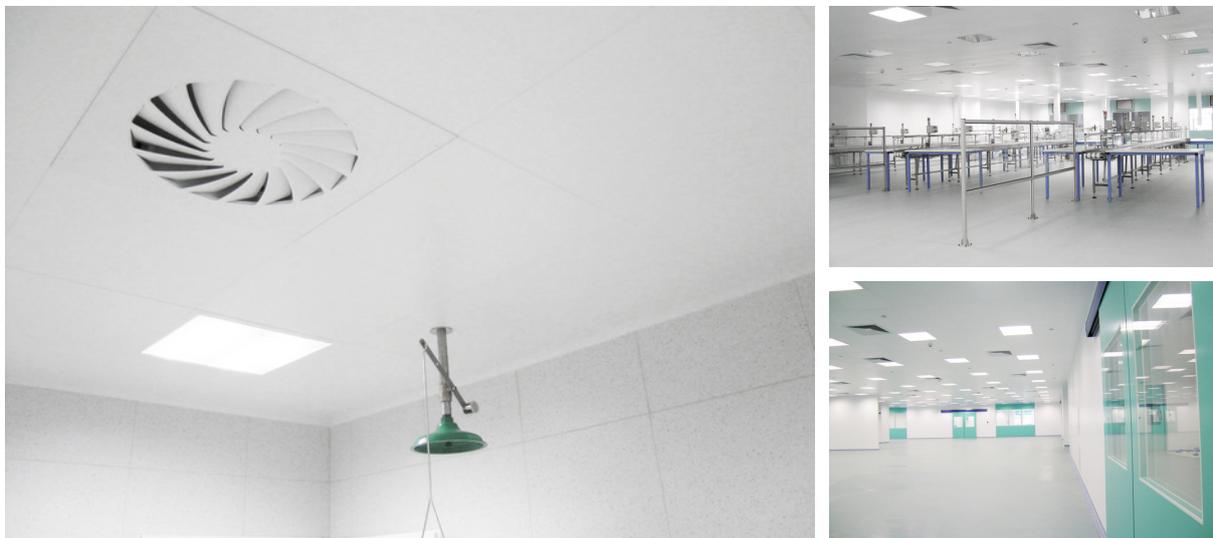

Лёгкий металлический подвесной потолок представляет собой сниженную потолочную конструкцию со скрытой системой подвески.

Он состоит из кассет и несущего раstra. Металлические кассеты крепятся защёлкиванием в специальный самозажимной защёлкивающий профиль, их лицевые поверхности выполнены с отделкой. Это крепление позволяет проводить демонтаж любой кассеты из раstra подвесного потолка и обеспечивает доступ в межпотолочное пространство.

На случай возникновения избыточного давления в помещении потолок защищён от приподнимания посредством сгиба части держателя. Конструкция подвесного потолка позволяет встраивать в неё светильники, воздухотехнические насадки, фильтровальные насадки PUROFIL, сервисные и остекленные кассеты.

Forclean - Подвесные потолки

ЛЁГКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК FOR CLEAN

S1: Тип изделия

105.01: система с 2016

105.01A - старая система (до 06/2005) 105.01B - новая система - более высокая кассета, совместима со светильниками и Purofil (с 06/2005) 105.01C - новые обозначения, новая система растра - 04/2007
105.01D - система с 2010 года
105.01E - система с 08/2015 года
105.01F - система с 06/2016 года

S2: Размер растра

О: без кассет

1200x600: растр 1200x625

600x600: растр 600x600

625x1250: растр 625x1250

625x625: растр 625x625

S3: Количество стандартизированных кассет

О: без кассет

1: количество кассет

количество стандартизированных сплошных кассет - номер

S4: Кассета - типы

E1: кассета с наполнителем Ekorphon (для чистого пространства)

E2: кассета с наполнителем Ekorphon (для операционные таетры)

К: кассеты без наполнителя

О: без кассет

V: кассеты с минеральной ватой

S5: Цвет и материал стандартизированной сплошной кассеты

AISI304: нержавеющая листовая сталь марки AISI 304

XXXX: оцинкованный лист оттенка RAL

1015: оцинкованный лист оттенка RAL 1015

6027: оцинкованный лист оттенка RAL 6027

9002: оцинкованный лист оттенка RAL 9002

9016: оцинкованный лист оттенка RAL 9016

S6: Токопроводящее взаимное соединение

О: без токопроводящего взаимного соединения

P: с токопроводящим взаимным соединением (использовать для системы Surgical)

S7: Несущий профиль

A: с несущим профилем

О: без несущего профиля

Количество несущих профилей - номер

Forclean - Подвесные потолки

ЛЁГКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК FOR CLEAN

S8: Самозажимной защёлкивающий профиль

В: с профилем

О: без профиля

Количество профилей - номер

S9: Держатель

L: высокий держатель 175 мм

О: без держателя

S: низкий держатель 125 мм

Количество - номер

S10: Длина нарезных стержней

L: длинные нарезные стержни длиной до 2000 мм

О: без стержня

S: стандартные нарезные стержни длиной до 1000 мм

S11: Муфта несущего профиля

C: с муфтой профиля

О: без муфты профиля

S12: Муфта самозажимного защёлкивающего профиля

D: с муфтой профиля

О: без муфты профиля

S13: Периферический профиль

О: нестандартное исполнение

1L: 1x периферический профиль

2L: 2x периферический профиль

S14: Нестандартное исполнение

О: стандартное исполнение

Q: нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода