
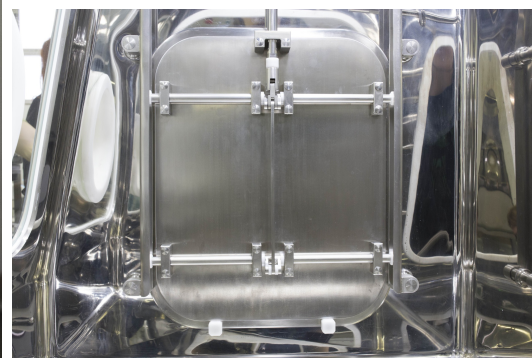


каталоговый номер 510.50

изолятор

ДВЕРИ

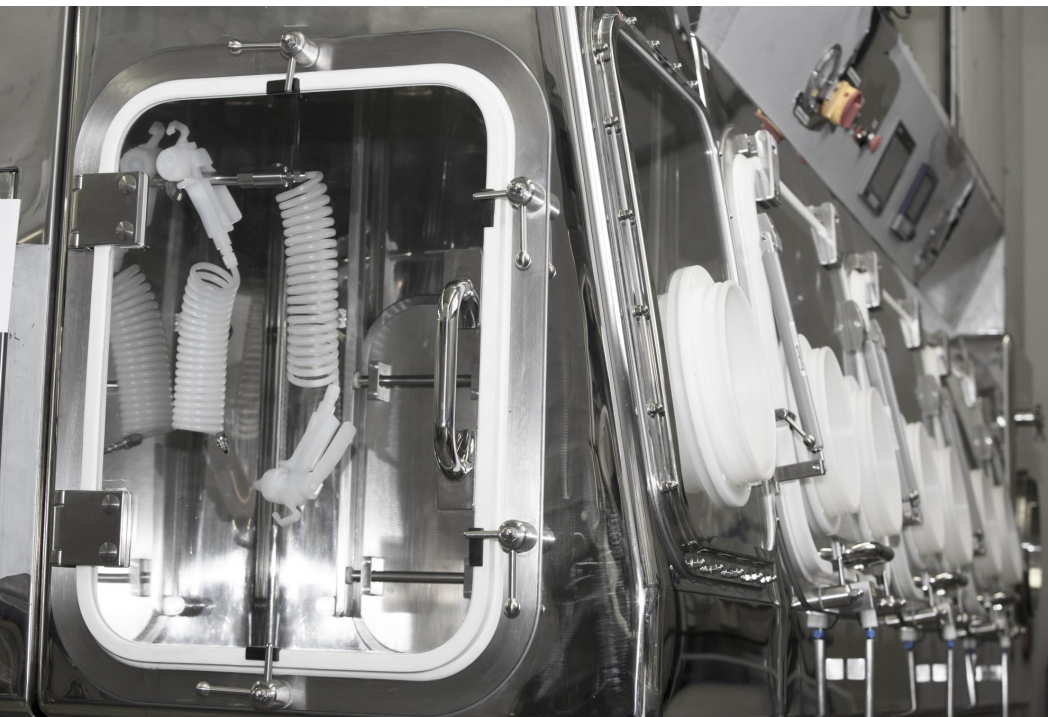


РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

- основные размеры (ш x в): 350 x 430 мм
- выбор размерности
- для управления движением двери используется ножной выключатель или сенсорная панель управления
- движение дверей в вертикальном направлении обеспечивает пневматический цилиндр (должен быть подведён сжатый воздух к изолятору)
- статическое или пневматическое уплотнение
- двери изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L, POM-C соответствует FDA CFR 177.2470
- силиконовое уплотнение удовлетворяет FDA CFR.177.2600

ПОВОРОТНЫЕ ДВЕРИ

- основные размеры (ш x в): 350 x 430 мм
- выбор размерности
- двери управляются механически с помощью запирающего механизма с защёлкой
- левосторонняя или правосторонняя варианты
- для производства дверей используются материалы: AISI 316L, безопасное стекло и силиконовое уплотнение которое отвечает FDA CFR.177.2600

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Типовое обозначение дверец
типовое обозначение дверец

Выбор размера прохода в дверь
350 x 430 мм (ширина x высота)
430 x 350 мм (ширина x высота)
другой вариант - по договорённости с торговым представителем
В этой категории выбирается размер порта

Выбор типа уплотнения
пневматический
статический
В данной категории выбирается тип используемого уплотнения

Выбор управления
ручное управление
ножной выключатель
сенсорная панель управления
В данной категории выбирается способ управления дверями

Выбор опции открывания
левостороннее исполнение
правостороннее исполнение
нестандартное исполнение
раздвижные