
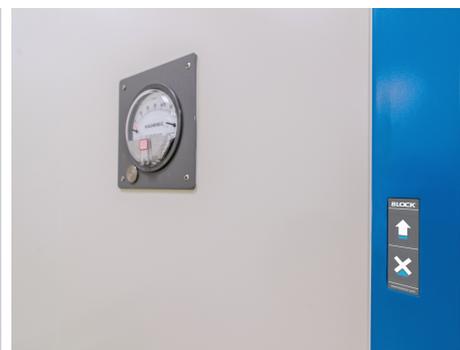


Принадлежности

СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

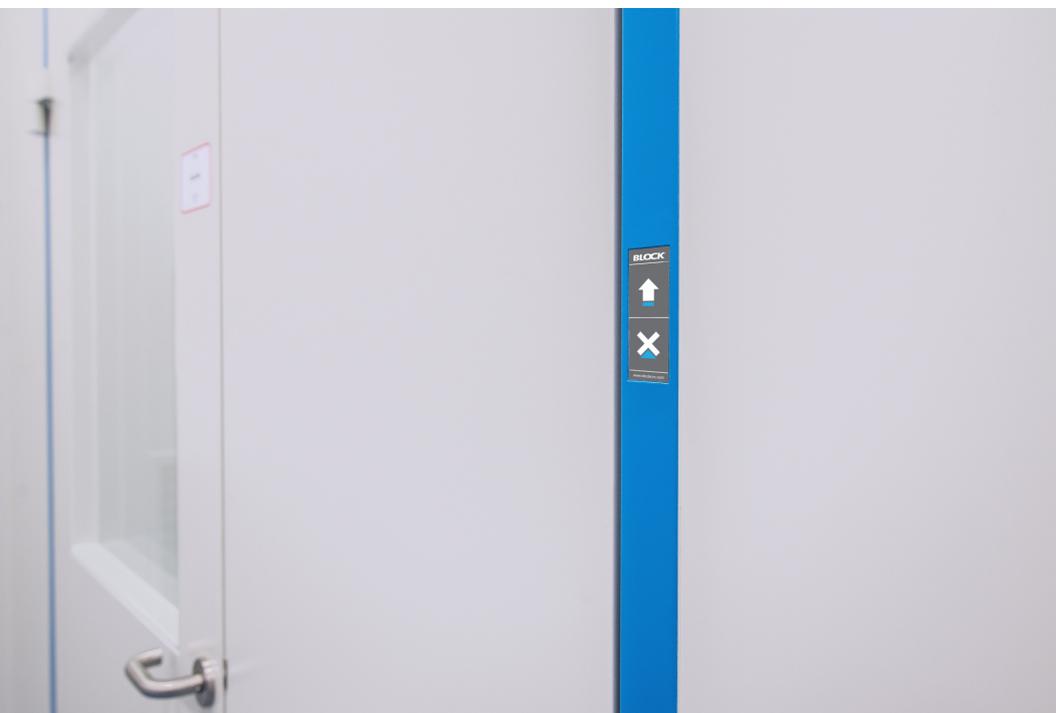

Система электронной сигнализации дверей (в дальнейшем ЭСД) позволяет персоналу чистых помещений соблюдать установленный рабочий режим перемещения людей и материала. Она состоит из двух или более сигнализационных коробок, расположенных вблизи дверей чистого помещения или над подвесным потолком. Для блокировки дверей можно использовать электронную сигнализацию в комплекте с электромагнитным замком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Маркировка сигнализация

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЙ - ТИПОВАЯ ЛИНЕЙКА DSL-BSL MODEL 2014

Тип индикатора

индикатор BLOCK (ForClean)

энергосберегающий двухцветный светодиодный индикатор

PD индикатор с кнопкой

Тип аналоговой коммуникации

одноконтурная

двухконтурная - универсальная

универсальная - двухконтурная

Датчик положения двери

контактный или индуктивный датчик

1 оптический датчик

2 оптических датчика

1 оптический датчик + контактный датчик

все варианты

Выходное реле

A - тревога

Z - замок

Z - замок

Специальные модификации

нет данных

внешний "Y"

разблокирование

раздвижные двери

проход с настраиваемым значением времени

кнопка отпирания

вентиляция